

CH10x38 gG 0,5A/500V



Specificatii

Cod ETI	002620017
Descriere	CH10x38 gG 0,5A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	0,5
Tip	CH
Mărime	CH10
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Dimensiuni	10X38
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	100
Putere disipată (W)	0,3
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice


Model 3D

Manual de instrucțiuni

Declarație CE


Eplan mușchi

Caracteristicile energiei de topire

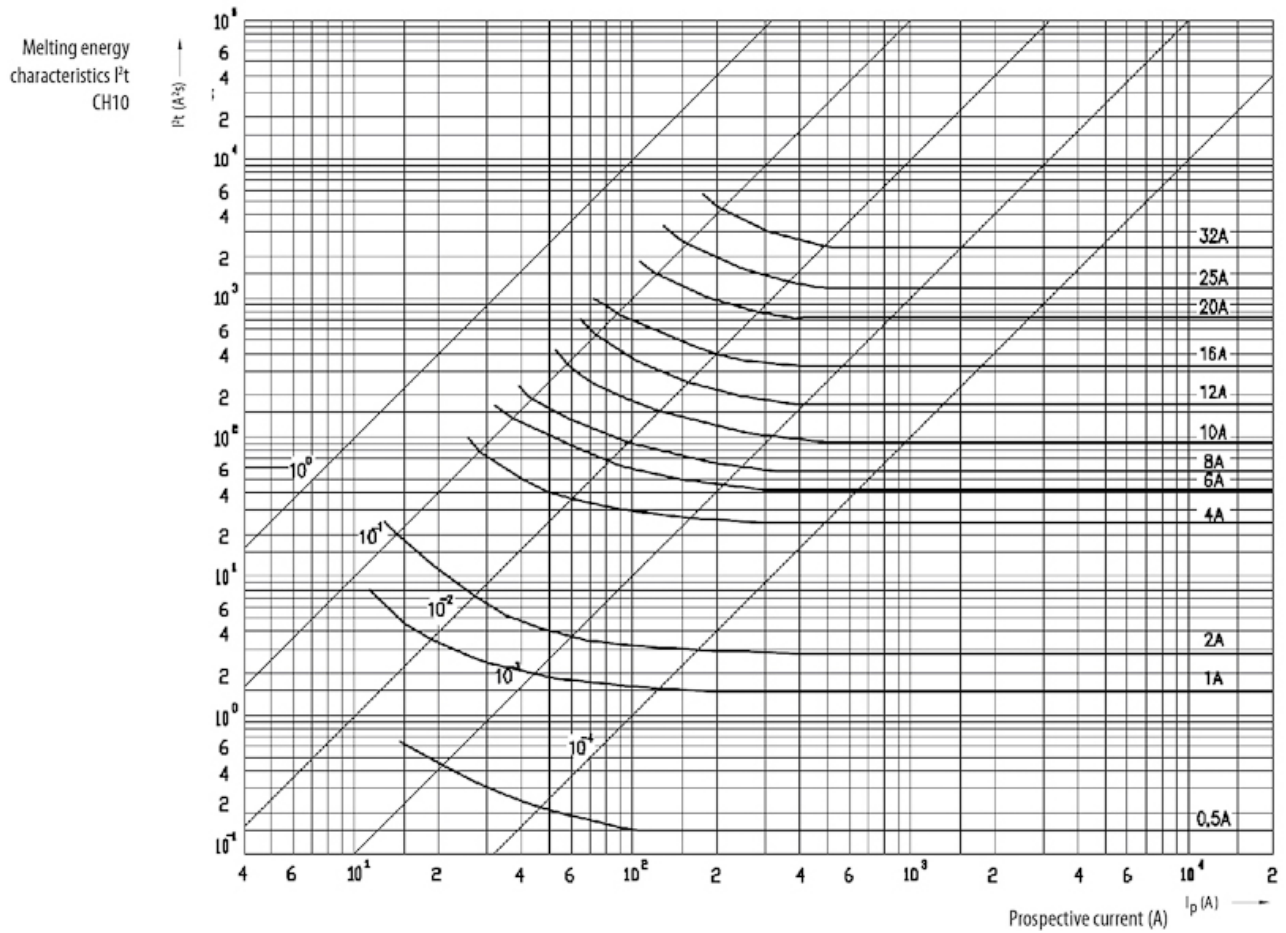


Caracteristici

Time current
characteristics I/t, gG
CH10

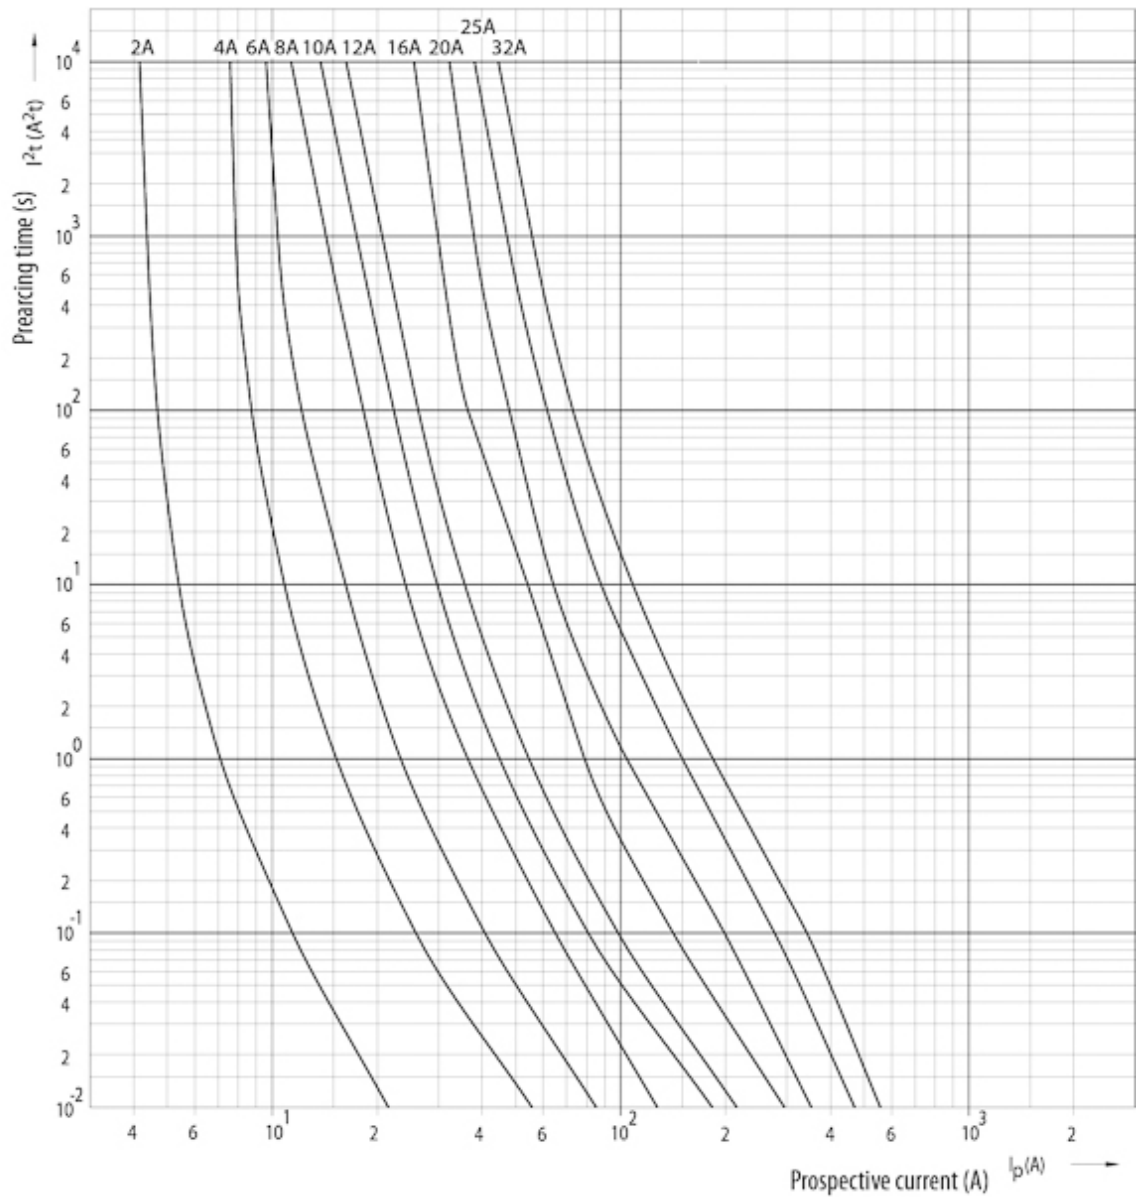

Desen cotat

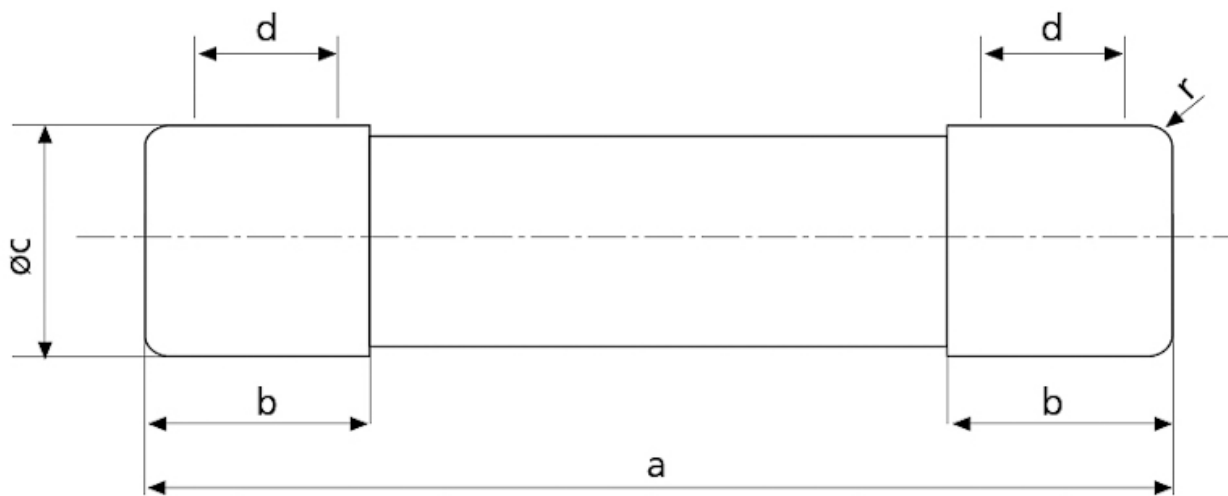

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

