

CH10x38 gG 6A/500V



Specificatii


Cod ETI	002620005
Descriere	CH10x38 gG 6A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	6
Tip	CH
Mărime	CH10
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Dimensiuni	10X38
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	100
Putere disipată (W)	1,6
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

[Pagina de produse online](#)


Alta documentatie

[Catalog caracteristici tehnice](#)[Certificate](#)[Model 3D](#)[Manual de instrucțiuni](#)[Declaratie CE](#)[Eplan mușchi](#)


Caracteristicile energiei de topire

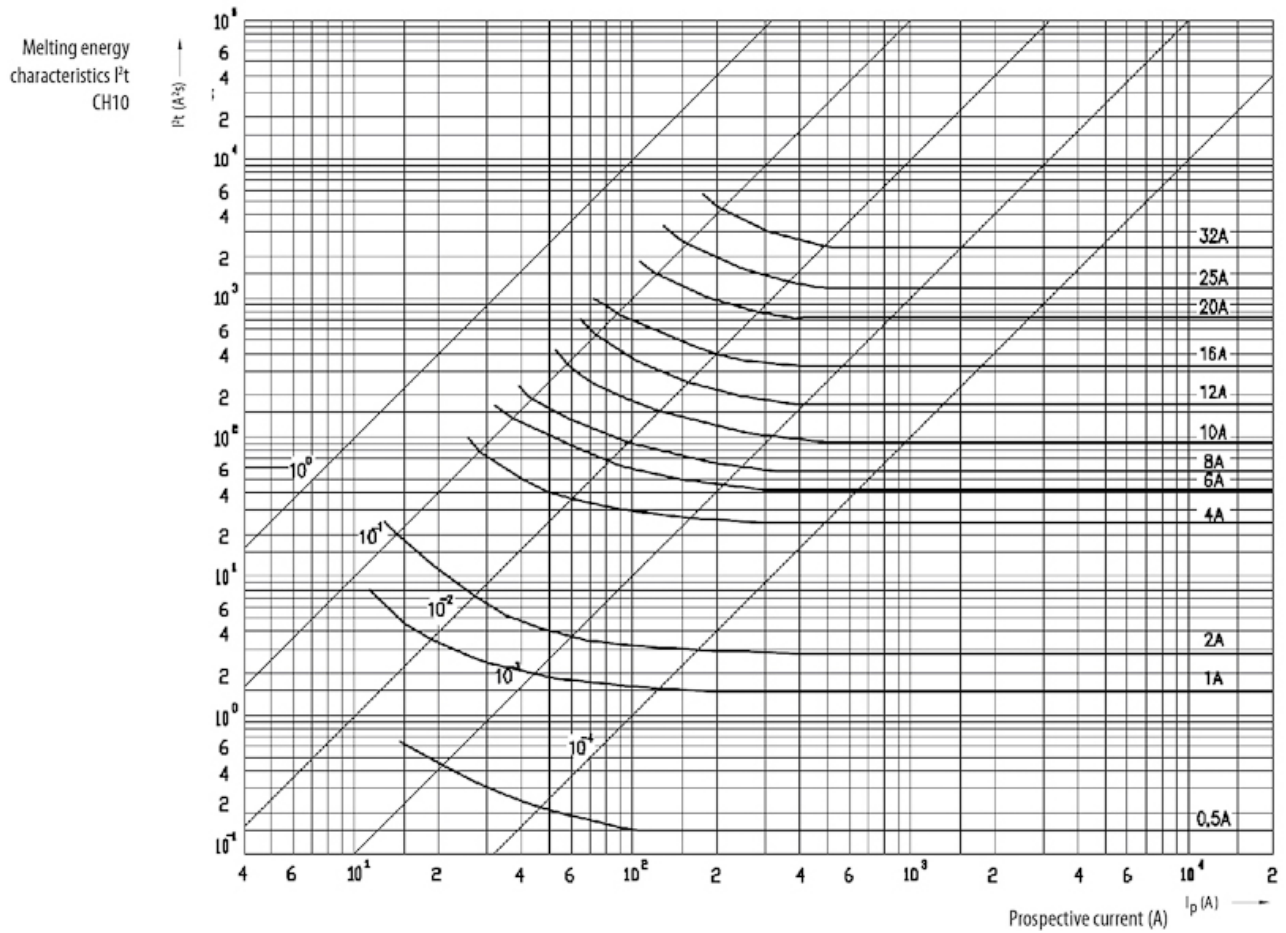

Caracteristici

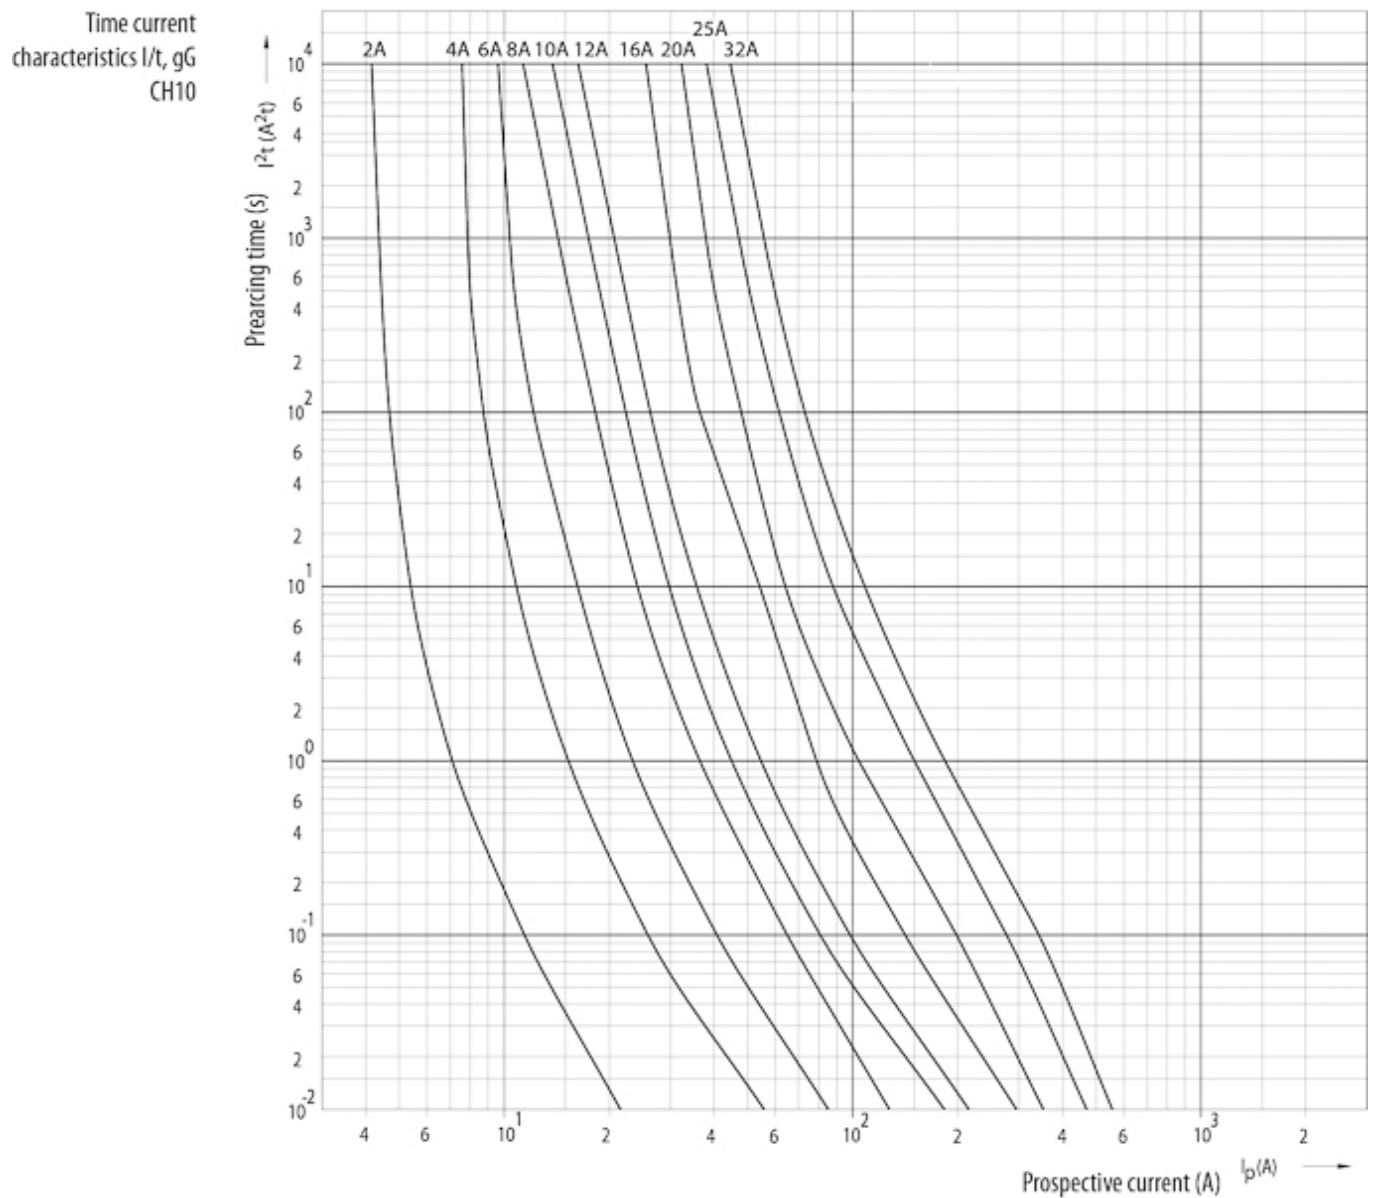

Desen cotat

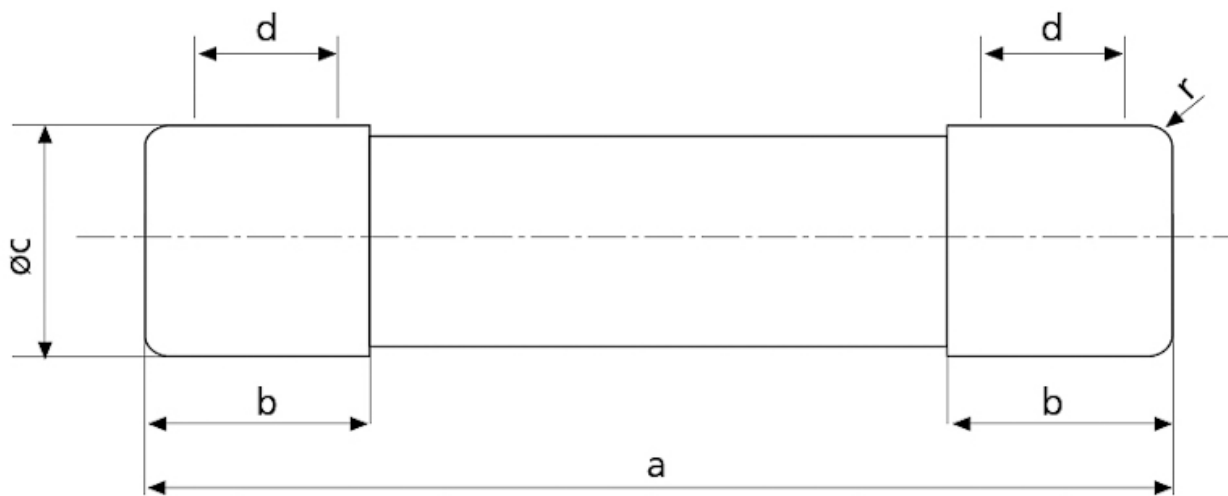

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

