

CH10x38 gG 12A/500V



Specificatii

Cod ETI	002620008
Descriere	CH10x38 gG 12A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	12
Tip	CH
Mărime	CH10
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Dimensiuni	10X38
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	100
Putere disipată (W)	1,6
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Certificate


Model 3D

Manual de instrucțiuni


Declaratie CE

Eplan mușchi


Caracteristicile energiei de topire

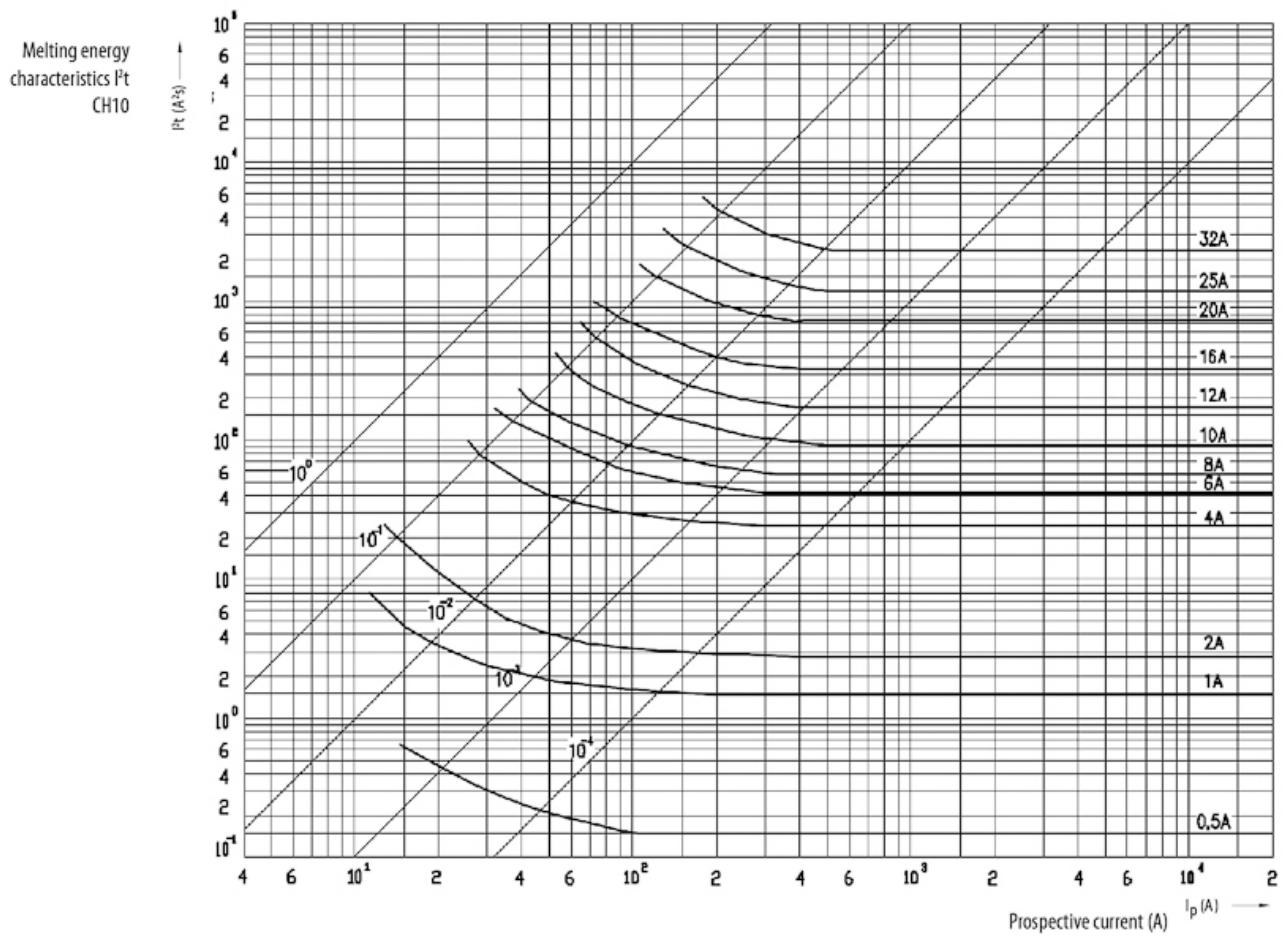

Caracteristici

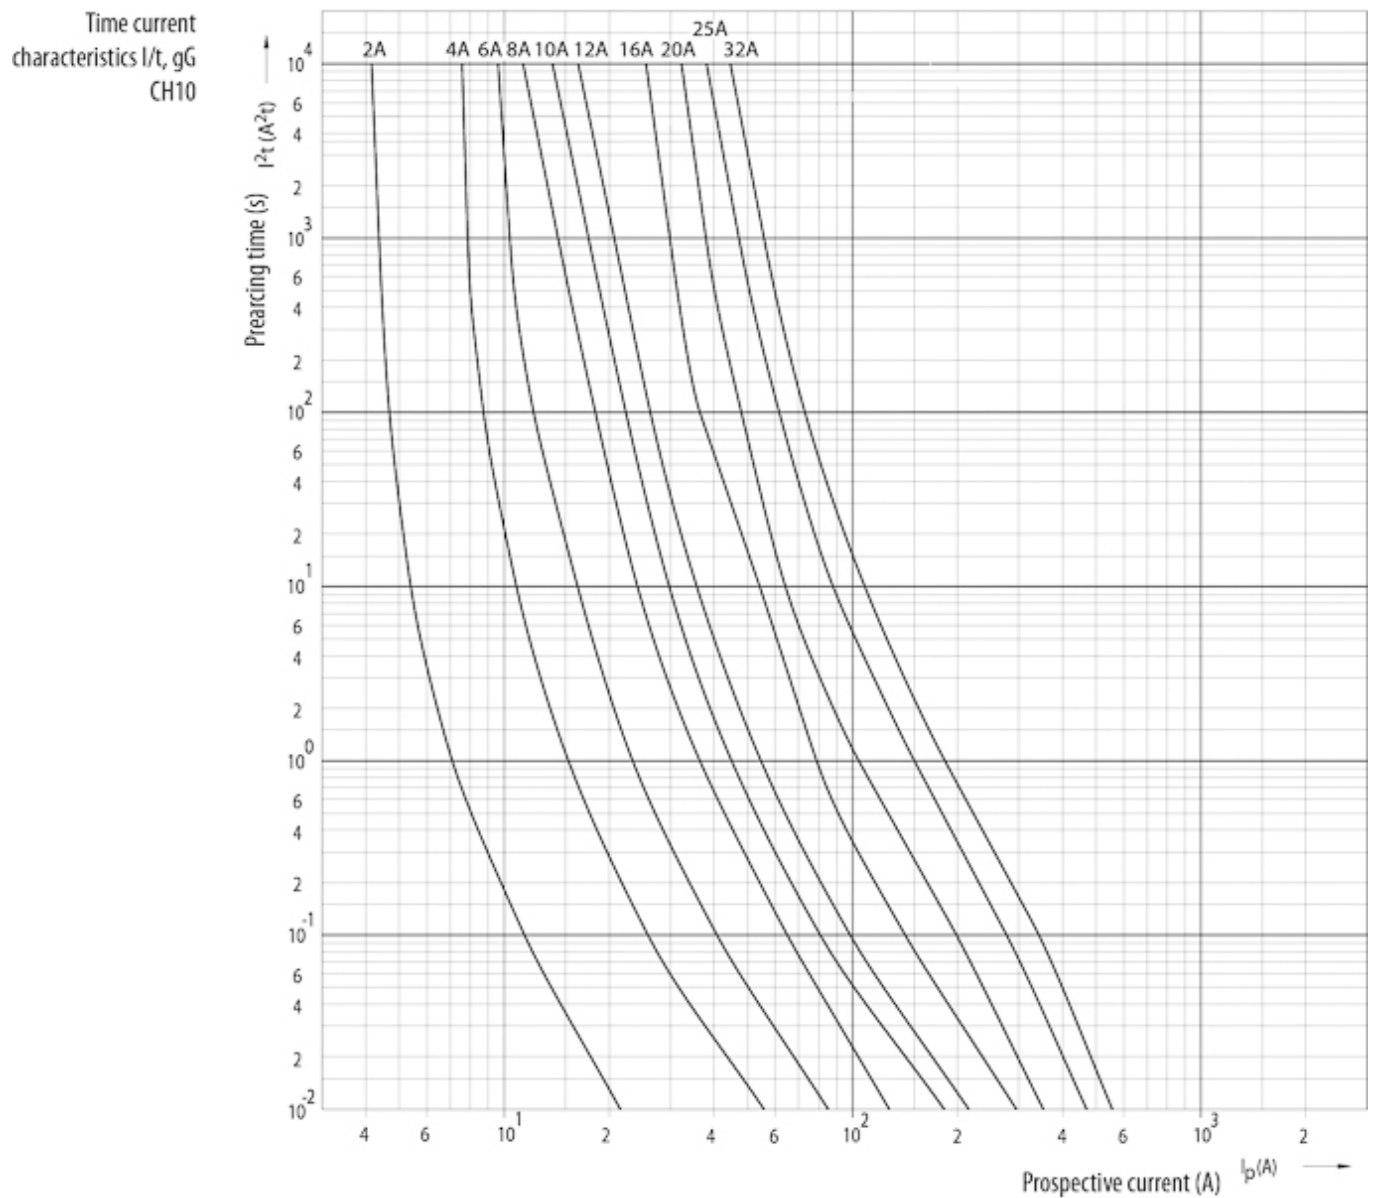

Desen cotat

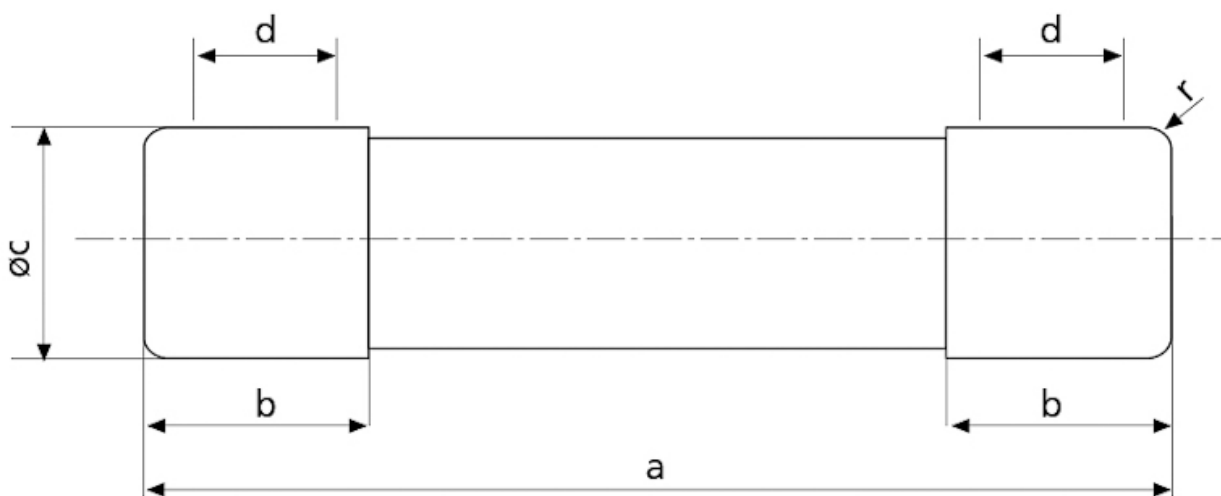

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

