

CH14x51 gG 40A/500V



Specificatii


Cod ETI	002630017
Descriere	CH14x51 gG 40A/500V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	40
Tip	CH
Mărime	CH14
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	500
Dimensiuni	14x51
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	120
Putere disipată (W)	4,8
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

[Pagina de produse online](#)

Alta documentatie


[Catalog caracteristici tehnice](#)[Certificate](#)[Model 3D](#)[Manual de instrucțiuni](#)[Declaratie CE](#)[Eplan mușchi](#)

Caracteristicile energiei de topire

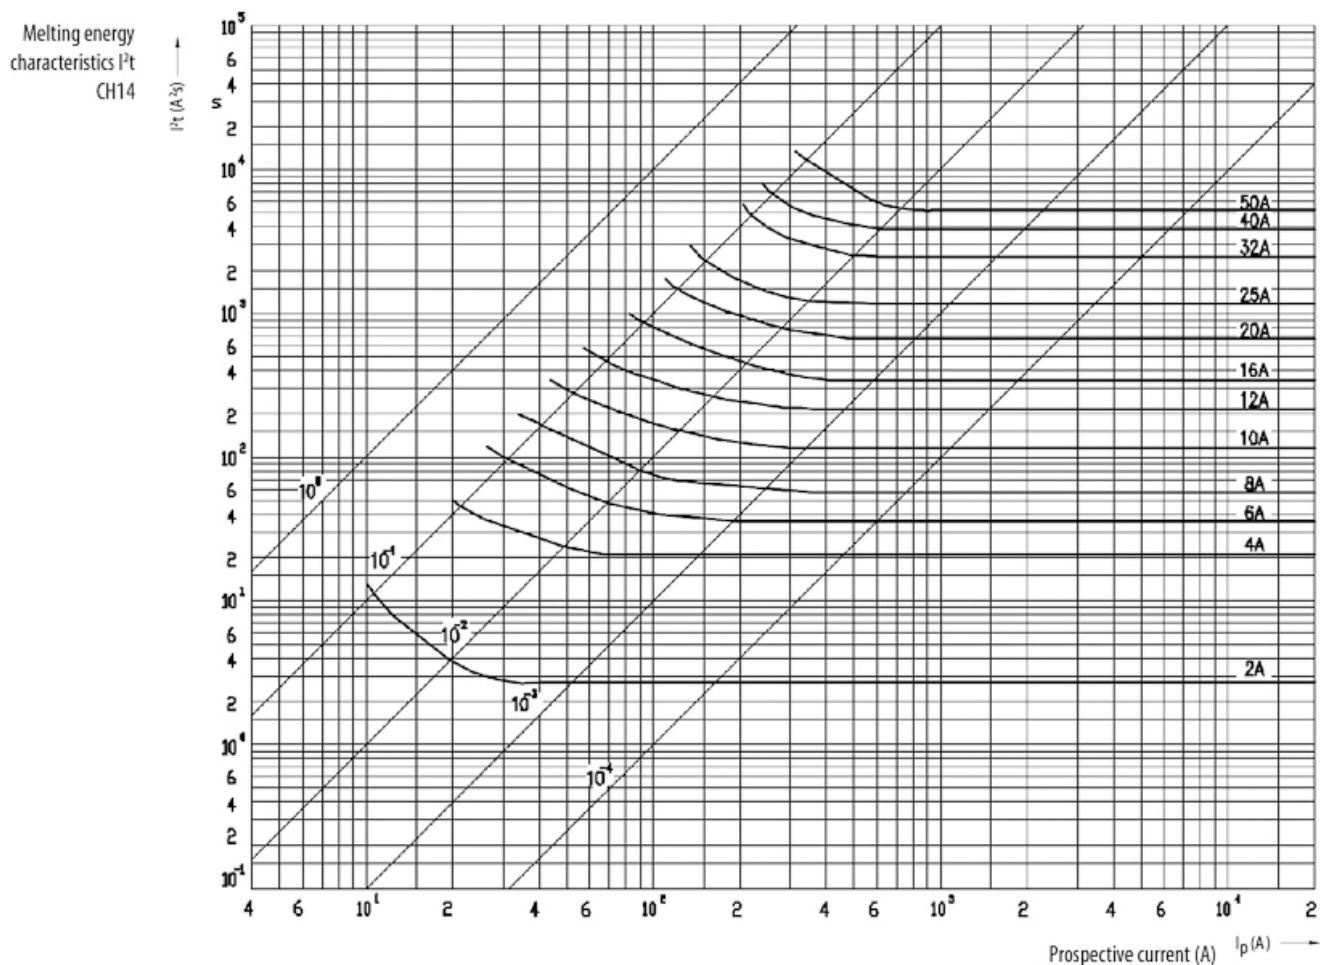


Caracteristici

Time current
characteristics I/t, gG
CH14

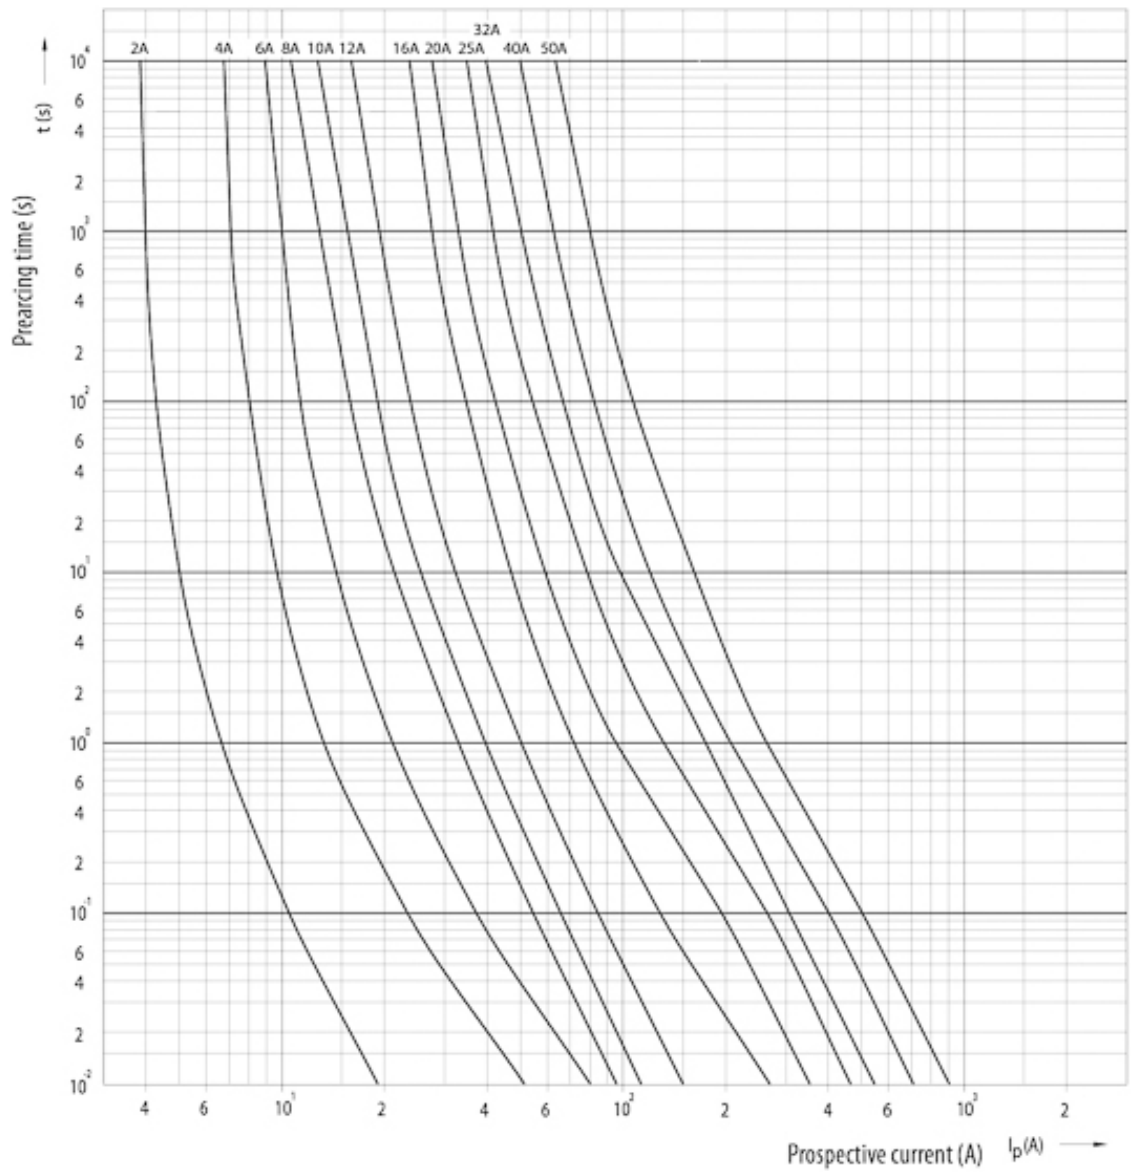

Desen cotat

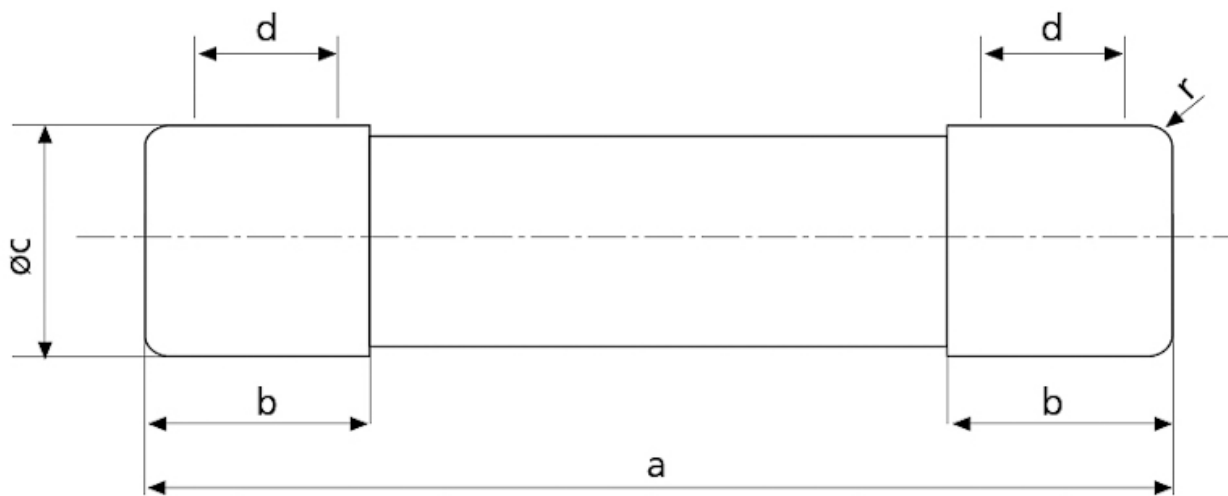

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current
characteristics
CH14

