

Seria BLOCK



Cutii cablate și echipate cu siguranțe

Număr total de prize	Număr maxim de module	Cod produs	Configurația prizelor			Protecții					Conductor H07RN-F	
		 3P+N+E 5 poli	230V/16A (schuko)	400V/16A (industrial)	400V/32A (industrial)	3P+N 32A	3P+N 16A	3P 16A	1P+N 16A	1P 16A	5X2,5 mm ²	5X4 mm ²

BLOCK 1 cablat

3	4	632.RO0043	2	1			1					
3		632.RO0044	3						3			
3		632.RO0045	2	1			1				*2m	


BLOCK 3 cablat

3	6	632.RO0046	2		1	1				1		
3		632.RO0047	2		1	1				1	**2m	

BLOCK 4 cablat

4	11	632.RO0048	2	1	1	1		1		1		
4		632.RO0049	2	1	1	1		1		1	**2m	

*echipat cu fișă industrială 3P+N+E 16A
**echipat cu fișă industrială 3P+N+E 32A

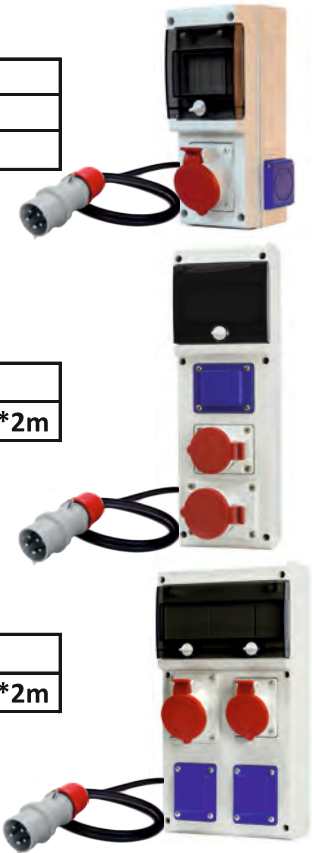

> REZISTENȚA LA ACȚIUNEA AGENȚILOR CHIMICI ȘI ATMOSFERICI

Soluții Saline	Acizi		Baze		Solvenți				Ulei Mineral	Raze UV
	Concentrat	Diluat	Concentrat	Diluat	Hexan	Benzen	Acetonă	Alcool		
Rezistent	Rezistență Limitată	Rezistent	Rezistență Limitată	Rezistent	Nerezistent	Nerezistent	Nerezistent	Rezistență Limitată	Rezistent	Rezistent

> alte configurații se pot oferta la cererea clientului



SCAME RO S.R.L.
Calea Stan Vidrighin, Nr.18
Timisoara - 300571
Mobil: +40 728 044 822

Str. Poiana Florilor, Nr. 15
Bucuresti - 040147
Tel.: +40 212 525 112



ScameOnLine
www.scame.com
cristianradu@scame.com



Seria BLOCK
Ansambluri de distribuție



ITALIAN EXCELLENCE
SINCE 1963

Seria BLOCK



Cutii precablate și echipate fără siguranțe

Număr total de prize	Număr maxim de module	Cod produs	Configurația prizelor		
		 3P+N+E 5 poli	230V/16A (schuko)	400V/16A (industrial)	400V/32A (industrial)

BLOCK 1 precablat

3	4 DIN	632.RO0001	2		1
3		632.RO0002	2	1	
3		632.RO0003	3		
5		632.RO0004	4		1
5		632.RO0005	4	1	
5		632.RO0006	5		

BLOCK 3 precablat

3	6 DIN	632.RO0007	2		1
3		632.RO0008	2	1	
3		632.RO0009	3		
3		632.RO0010	1	1	1

BLOCK 3.1 precablat

4	6 DIN	632.RO0011	3		1
4		632.RO0012	3	1	
4		632.RO0013	4		
4		632.RO0014	2	1	1
4		632.RO0015	2		2
4		632.RO0016	2	2	

BLOCK 3.2 precablat

4	6 DIN	632.RO0017	3		1
4		632.RO0018	3	1	
4		632.RO0019	4		
4		632.RO0020	2	1	1
4		632.RO0021	2	2	

BLOCK 3.3 precablat

6	6 DIN	632.RO0022	6		
---	-------	------------	---	--	--

> alte configurații se pot oferta la cererea clientului

Seria BLOCK



Cutii precablate și echipate fără siguranțe

Numar total de prize	Număr maxim de module	Cod produs	Configurația prizelor		
		 3P+N+E 5 poli	230V/16A (schuko)	400V/16A (industrial)	400V/32A (industrial)

BLOCK 4 precablat

4	11 DIN	632.RO0023	2		2
4		632.RO0024	2	2	
4		632.RO0025	2	1	1
4		632.RO0026	4		

BLOCK 4.1 precablat

5	11 DIN	632.RO0027	3		2
5		632.RO0028	3	2	
5		632.RO0029	3	1	1
5		632.RO0030	5		

BLOCK 4.2 precablat

6	11 DIN	632.RO0031	4		2
6		632.RO0032	4	2	
6		632.RO0033	4	1	1

BLOCK 5 precablat






5	14 DIN	632.RO0034	2		3
5		632.RO0035	2	1	2
5		632.RO0036	2	2	1

BLOCK 5.1 precablat

7	14 DIN	632.RO0037	5		2
7		632.RO0038	5	2	
7		632.RO0039	3	2	2
7		632.RO0040	5	1	1

> alte configurații se pot oferta la cererea clientului

Tensiunea nominală	230/400V 50Hz
Gradul de protecție	IP44
Clasa de protecție	II (izolație)
Temperatura optimă de operare	-25°C pana la +35°C
Temperatura maximă de operare	+60°C
Intrare cablu	PG21
Conexiune	max 10 mm2 (fara looping)
Rezistența mecanică	IK 08
Material rezistent la UV	DA

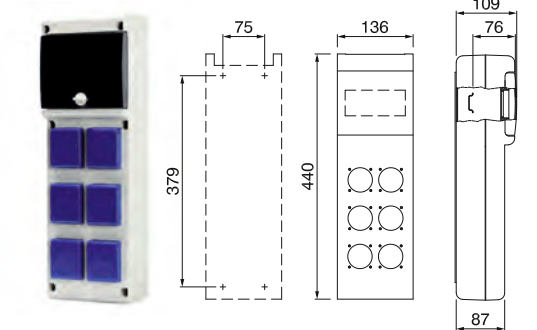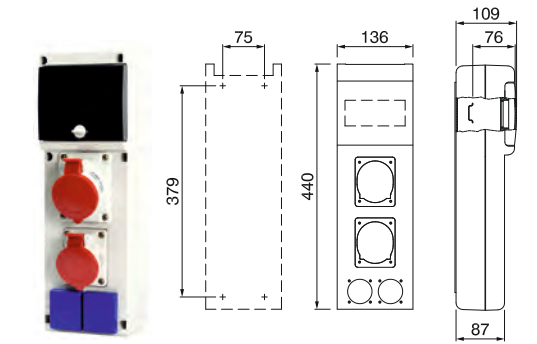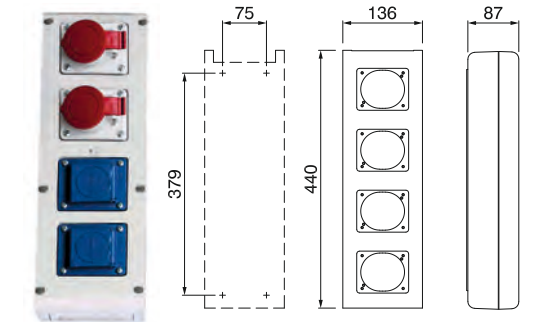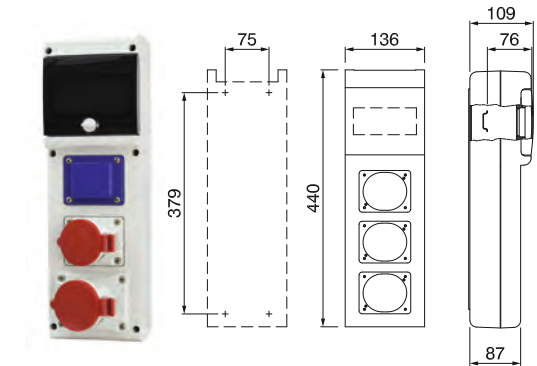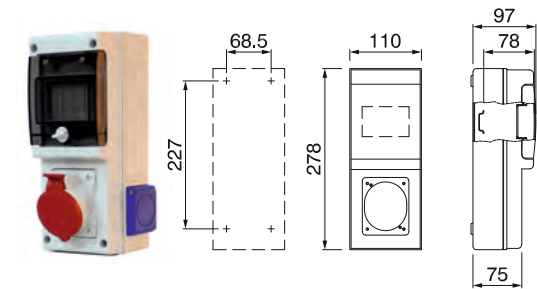

Tensiunea nominală	230/400V 50Hz
Gradul de protecție	IP44
Clasa de protecție	II (izolație)
Temperatura optimă de operare	-25°C pana la +35°C
Temperatura maximă de operare	+60°C
Intrare cablu	PG21
Conexiune	max 10 mm2 (fara looping)
Rezistența mecanică	IK 08
Material rezistent la UV	DA

