



SUNSYSTEM®

DIAGrame ȘI CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU MODELE – PS

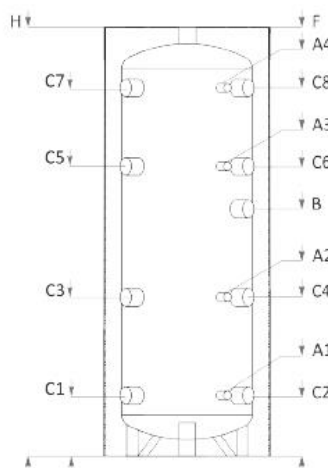

		PS 150	PS 200
Volum	L	150	200
Înălțime h	H, mm	1310	1710
Înălțimea minimă a spațiului de instalare	mm	1400	1780
Diametru D / cu izolație	D, mm	Ø 400/500	Ø 400/500
Presiunea de lucru/ temperatura max. de lucru	bar/°C	3/95	3/95
Puterea recomandată a cazanului din instalația de încălzire la care este racordat rezervorul de acumulare	kW	6-10	6-10
Greutatea rezervorului	kg,	38	47
Racord pentru elementul de încălzire electric	B, mm, Rp1 ^{1/2} "	755	995
Schimbătorului	C1, mm, Rp1 ^{1/2} "	185	185
Schimbătorului	C2, mm, Rp1 ^{1/2} "	185	185
Schimbătorului	C3, mm, Rp1 ^{1/2} "	485	725
Schimbătorului	C4, mm, Rp1 ^{1/2} "	485	725
Schimbătorului	C5, mm, Rp1 ^{1/2} "	885	1165
Schimbătorului	C6, mm, Rp1 ^{1/2} "	885	1165
Schimbătorului	C7, mm, Rp1 ^{1/2} "	1125	1525
Schimbătorului	C8, mm, Rp1 ^{1/2} "	1125	1525
Teacă senzor	A1, mm, Rp1/2"	185	185
Teacă senzor	A2, mm, Rp1/2"	485	725
Teacă senzor	A3, mm, Rp1/2"	885	1165
Teacă senzor	A4, mm, Rp1/2"	1125	1525
Teacă aerisitor	F, mm, Rp1 ^{1/2} "	1310	1710