


SUNSYSTEM®

DIAGrame ȘI CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU MODELE – P

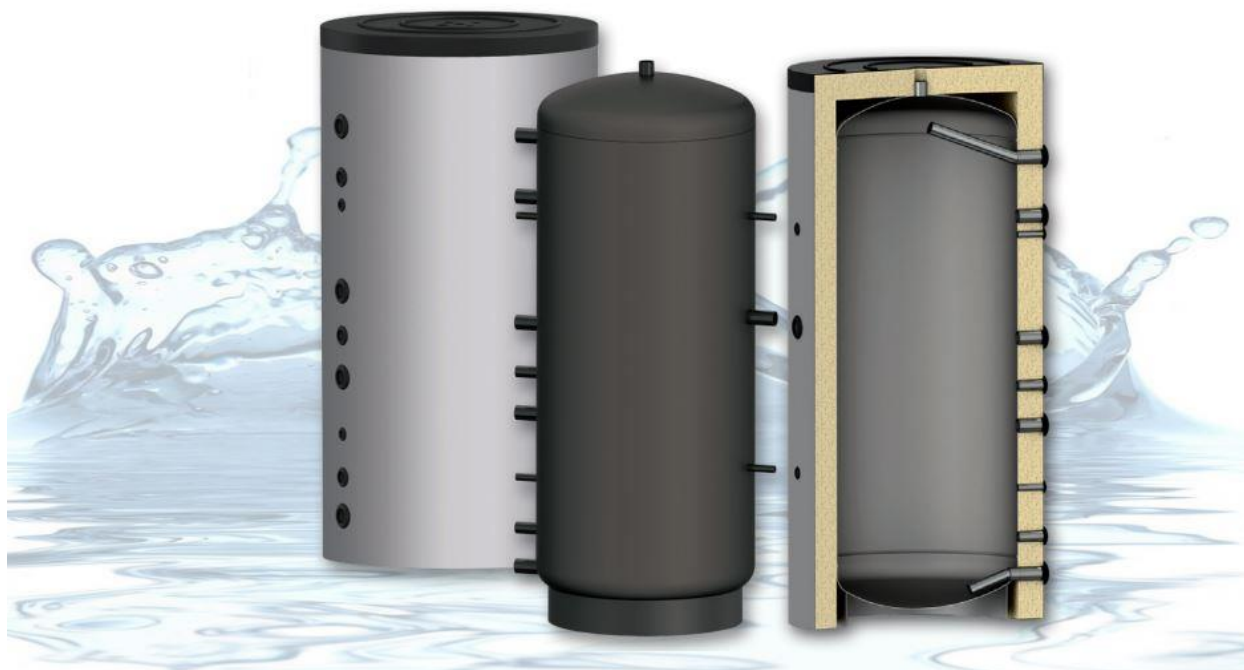

		P 300	P 500	P 800	P 1000
Volum	L	300	500	800	1000
Înălțime h / cu izolație hi	H, Hi, mm	1410/1460	1610/1660	1860/1910	2040/2090
Înălțimea minimă a spațiului de instalare	mm	1430	1640	1900	2075
Diametru D / cu izolație	D, mm, Ø	Ø 650/750	Ø 650/850	Ø 790/990	Ø 790/990
Presiunea de lucru/ temperatura max. de lucru	bar/°C	3/95	3/95	3/95	3/95
Puterea recomandată a cazanului din instalația de încălzire la care este racordat rezervorul de acumulare	kW	6-10	10-17	15-27	18-33
Greutatea rezervorului/ Greutate cu izolație	kg, kg i	60/70	90/102	118/134	133/151
Racord pentru elementul de încălzire electric	B, mm, Rp 1 1/2"	760	790	920	1130
Schimbătorului	C1, mm, Rp1 1/2"	1170	1370	1573	1742
Schimbătorului	C2, mm, Rp1 1/2"			1390	1520
Schimbătorului	C3, mm, Rp1 1/2"	880	990		
Schimbătorului	C4, mm, Rp1 1/2"	770	880	980	1060
Schimbătorului	C5, mm, Rp1 1/2"	540	620	670	730
Schimbătorului	C6, mm, Rp1 1/2"	150	150	170	170
Schimbătorului	C7, mm,				
Schimbătorului	C8, mm, Rp1 1/2"	660	770	820	880
Schimbătorului	C9, mm, Rp1 1/2"	260	250	310	310
Teacă senzor	A1, mm, Rp1/2"	410	410	570	580
Teacă senzor	A2, mm, Rp1/2"	1060	1120	1290	1500
Teacă senzor	A3, mm, Rp1/2"	1010	1120	1290	1450
Teacă senzor	A4, mm, Rp1/2"	420	460	465	495
Teacă aerisitor	F, mm, Rp1 1/2"	1410	1610	1860	2040