

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FIȘĂ TEHNICĂ

PRELUNGITOR "V" SIFON PP D100 H107

1. Domeniu de utilizare

Ajustarea la poziție a sifoanelor producție Valrom. Prelungirea este compatibilă cu sifoanele producție Valrom, identificate astfel:

Cod	Denumire sifon
17101101811	"SIFON <EasyKIT> ""V"" PARD.1IN D. 40-1OUT D. 50 H80 PREL.SI GRAT.INOX"
17101101801	"SIFON <EasyKIT> ""V"" PARD.1OUT D. 50 H80 PREL.SI GRAT.INOX"
17101101831	"SIFON <EasyKIT> ""V"" PARD.3IN D. 40-1OUT D. 50 H80 PREL.SI GRAT.INOX"
17101101802	SIFON <(><<)>EasyKIT> "V" PARD.1OUT D. 50 H80 MUFA D.50 PREL.SI GRAT.INOX

2. Caracteristici tehnice


Componente:

-corp din PP

-garnitura O-ring 96X2,4

Înălțimea de ajustare: 18-95 mm

Dimensiuni:

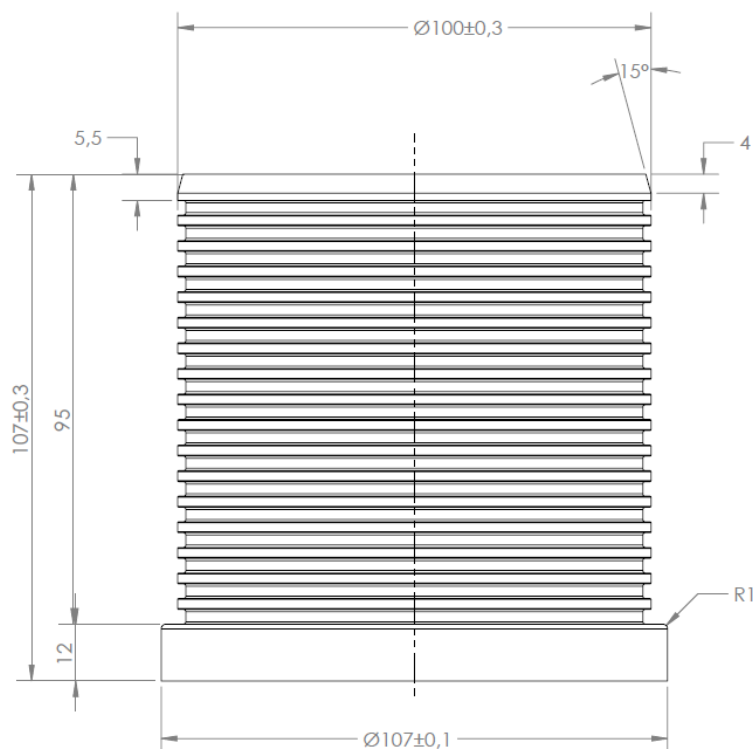

Masa: 92 g

Cod: 17001900004

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

3. Ambalare, manipulare , transport și depozitare

Prelungirile se livrează în ambalaj individual din plastic și apoi în cutii din carton , pentru a fi protejate de radiațiile UV și de alți factori dăunători.

Prelungirea trebuie să fie scoasă din ambalaj doar cu puțin timp înainte de montare.

Depozitare în spații curate, ventilate, protejate de intemperii, la distanță de surse de încălzire și substanțe chimice.

Se manipulează cu grijă, nu se aruncă, nu se pun alte produse peste acestea .

Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

4. Garanție, durata de utilizare

2 ani de la data livrării, cu respectarea condițiilor de depozitare, manipulare, transport, montare și utilizare.

5. Punerea în operă

Montarea se face de către persoane specializate (instalatori și montatori de gresie). Prelungitorul se taie la lungimea corespunzătoare cu un fierastrau cu dinți fini.

Schema de montare cu sifon Valrom:



H_{minim} montare sifon cu această prelungire=128 mm



H_{maxim} montare sifon cu această prelungire= 205 mm

