


Fișă tehnică

Proiector LED DOB



Specificații tehnice generale

Temperatură ambientală	-10°C~40°C
Umiditatea ambientală	20%~80%
Durată de viață	30000 h
Tensiune de intrare	220V-240V
Frecvență tensiune intrare	50 Hz
Factor de putere (cosφ)	>0.8
Distorsiuni armonice totale	>25%
Tensiune ieșire	252V
Pierderi interne	15% (din P _n)
Protecție la suprasarcină	Da
Protecție la scurtcircuit	Da
Tip LED	2835
Unghi de dispersie luminoasă	100°
Toleranța fluxului luminos	±10%
Indicele de redare a culorii	>70
Material carcasă	Aluminiu
Montaj	Aparent
Elemente adiționale	Brachet montaj
Factor de protecție	IP65
Senzor de mișcare	Nu
Senzor de lumină	Nu



Descriere

Atunci când cauți produsul perfect care să se poată potrivi în locul pe care l-ai ales, noi îți venim în ajutor cu o mulțime de idei. Aici poți găsi o gamă variată de corpuri de iluminat adaptabile nevoilor tale și poți decide care este cel mai potrivit dorințelor tale. Linia de produse marca Homelight are caracteristici specifice care o fac să se deosebească de oricare altele, iar tu vei vedea diferența. Design-ul plăcut și ușor de încadrat indiferent de tipul de amenajare interioară o aduce în topul preferințelor clienților noștri.

Fișă tehnică


Proiector LED DOB




Specificații tehnice nominale corp IP65

Cod produs	Putere	Curent intrare	Tensiune ieșire driver	Curent ieșire driver	Flux luminos	Temp. culoare	Dimens. LxIxh
	[w]	[A]	[V]	[mA]	[Lm]	[K]	[mm]
EL0073797	10	0.085	252	0.032	800	6500	81x75x21.5
EL0071133	20	0.17	252	0.64	1600	6500	101x99.3x23.5

Diagramă dimensională

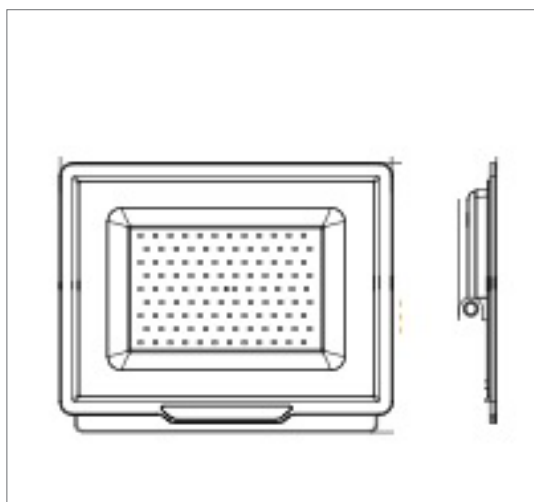

Diagramă conexiuni electrice:

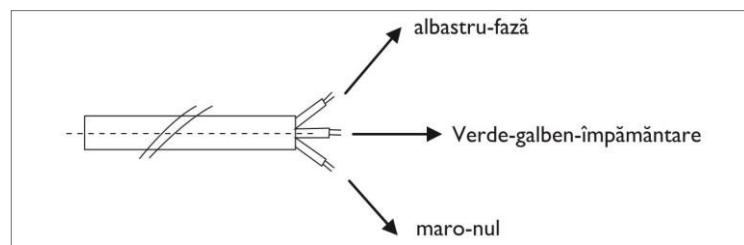

Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat. Dispozitivul poate fi folosit în medii cu temperaturi cuprinse între -10°C și +40°C. Păstrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior.