

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei


FIȘĂ TEHNICĂ RAMIFICAȚIE DUBLĂ PP

1. Domeniu de utilizare:

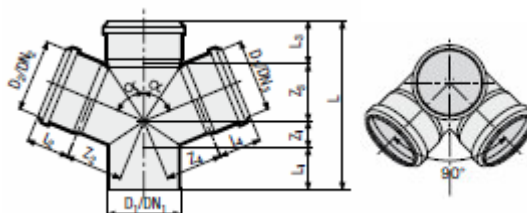
- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
 - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatură joasă și ridicată)
 - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
 - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială

**2. Caracteristici dimensionale:****RAMIFICAȚIE DUBLĂ <EasyKIT> PP**

Cod Valrom	D/D ₁	α	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L	L ₁	L ₂	L ₃	kg	
15060105067	50/50	67°30'	20	40	41	172	58	53	53	0.111	20
15060507567	75/75	67°30'	28	59	59	206	64	55	55	0.185	10
15060711045	110/40	45°	16	104	90.5	239	72	50	60.5	0.237	10
15060911045	110/50	45°	16	110	91	227	62	50	58	0.245	10
15060911067	110/50	67°30'	8	78	54	192	68	50	62	0.232	10
15061111087	110/50	87°30'	28	60	32	185	60	55	65	0.271	10
15061311067	110/110	67°30'	40	86	86	257	66	63	65	0.422	5
15061511087	110/110	87°30'	57	84	86	278	70	63	65	0.395	5

**RAMIFICAȚIE DE COLȚ <EasyKIT> PP D.110/110/110 67°**

Cod Valrom	D ₁ /D ₂ /D ₃	α	Z ₁	Z ₂	Z ₃	Z ₄	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	kg	
15062511067	110/110/110	67°30'	40	86	86	86	248	62	60	60	60	0.431	5

**3. Caracteristici tehnice:**

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maximă de lucru:** +80°C - continuu

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

+95°C - intermitent

- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistenta la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:

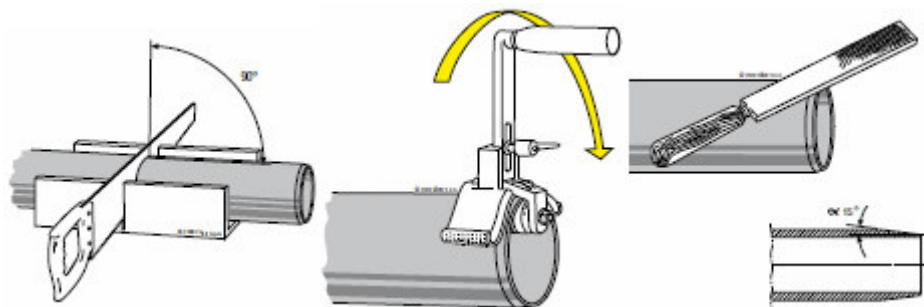
- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

5. Garanție și alte cerințe:

- 5 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

6. Punerea în operă:

- Tăierea țevelor din PP se va face perpendicular pe axul țevii cu un fierăstrău cu dinți fini
- Se debavurează și se șanfrenează la un unghi de 15° cu ajutorul unei pile cu dinți fini sau cu dispozitive speciale
- NU se scurtează capetele fittingurilor, acest lucru compromite adâncimea de inserție necesară
- Se verifică să fie curată mufa și garnitura pentru realizarea unei îmbinări etanșe
- Capătul care se îmbină se va unge cu lubrifiant. NU se vor folosi uleiuri sau grăsimi minerale.



Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro
REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

