
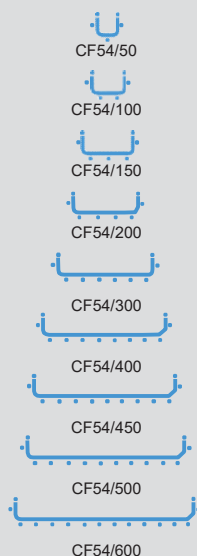


# Jgheaburi drepte/rectilinii -CF54

informații tehnice

## Q Dimensiuni și sarcini

↓ 54 mm ↓ 50 mm ¼ 600 mm 3 m

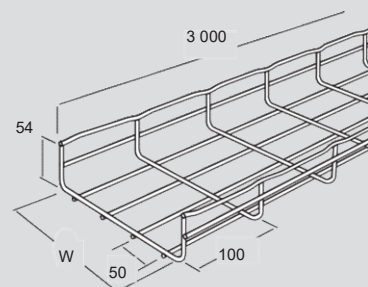

|          | W<br>mm | Masa (kg / 3 m) |       |       |       |       |
|----------|---------|-----------------|-------|-------|-------|-------|
|          |         | EZ              | EZ+   | GC    | 304L  | 316L  |
| CF54/50  | 50      | 1.89            | 1.97  | 1.97  | 1.84  | 1.84  |
| CF54/100 | 100     | 2.33            | 2.42  | 2.42  | 2.26  | 2.26  |
| CF54/150 | 150     | 3.13            | 3.25  | 3.25  | 2.69  | 2.69  |
| CF54/200 | 200     | 4.07            | 4.23  | 4.23  | 3.50  | 3.50  |
| CF54/300 | 300     | 6.13            | 6.37  | 6.37  | 5.14  | 5.14  |
| CF54/400 | 400     | 9.15            | 9.51  | 9.51  | 7.92  | 7.92  |
| CF54/450 | 450     | 9.79            | 10.17 | 10.17 | 8.49  | 8.49  |
| CF54/500 | 500     | 10.42           | 10.83 | 10.83 | 9.06  | 9.06  |
| CF54/600 | 600     | 11.69           | 12.15 | 12.15 | 10.20 | 10.20 |



Te rog folosește Cat. No. (Nr.Cat.) când comanzi, vezi p. 11

Masele sunt indicate în kilograme (kg) și sunt pt o lungime de 3 m

## Q Grafice de sarcină

Sarcina admisibilă menționată în acest catalog reprezintă sarcina pe care se garantează că o poate suporta suportul de cabluri din sârmă de oțel Cablofil. Se presupune că sarcinile sunt distribuite uniform și este dat în daN/m. Standardul permite o deformare echivalentă cu 1/100 din deschidere. Legrand impune o limită mai strictă de 1/200, atât din motive de siguranță, cât și din motive estetice. De exemplu, Legrand limitează în mod voluntar deformarea la 10 mm pentru o deschidere de 2 m, în timp ce standardul ar permite 20 mm

Încercări de sarcină efectuate conform IEC 61537 (factor de siguranță 1,7 + îmbinare 1/5 din distanță de-a lungul deschiderii). Sarcina admisă ar trebui să includă toate sarcinile de cablu și orice alte sarcini suplimentare (de exemplu: vânt, zăpadă)

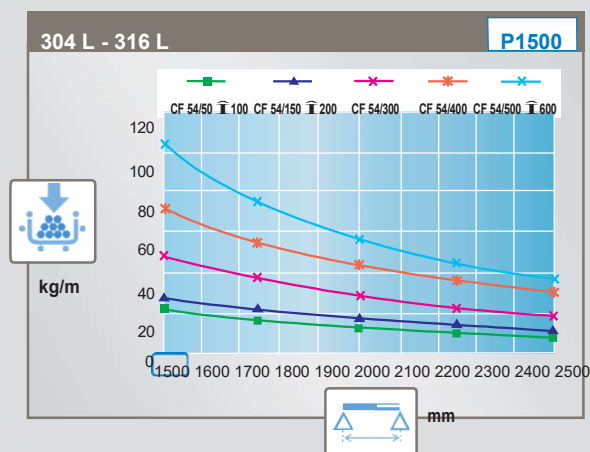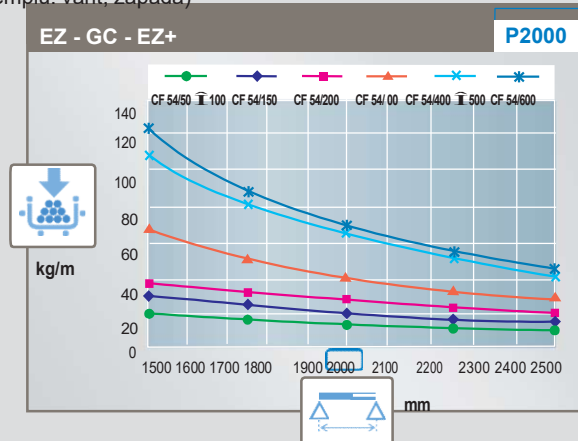

**P2000** = suporturi la 2000 mm, vezi p. 136 pentru mai multe informații

**P1500** = suporturi la 1500 mm, vezi p. 136 pentru mai multe informații

## NOTĂ:

Pentru mai multe informații despre sarcini, vezi p. 139

## Q Finisaje

**Finisaj standard stocat:**

**EZ** Electro galvanizat după fabricație

**Additional finishes :**

**EZ+** Acoperire suplimentară după electro galvanizare (negru)

**GC** Galvanizat la cald după fabricație

**304L** Oțel inoxidabil 304 L

**316L** Oțel inoxidabil 316 L

Pentru informații detaliate legate de finisaje, consultați p. 132-133

£ Cuplaje: vezi p. 59-67

£ Separatoare: vezi p. 56-57

**Oțelul tăiat (în special oțelul inoxidabil) are margini relativ ascuțite și trebuie purtate mănuși de protecție în timpul manipulării**

Toate dimensiunile (mm) sunt nominale