


montare pe perete - condiții de sarcini medii

CSN



■ CSN - brațe de profil consolă INTERFAS - placă adaptor EPVCSN - capac de capăt

CSN - brațe de profil consolă

Utilizate pentru a susține canale de cabluri din sârmă de oțel, cu lățimea cuprinsă între 100 mm și 450 mm, la adâncimi de 30 mm și 54 mm. Pot fi montate pe perete cu ajutorul dispozitivelor de fixare (a se vedea mai jos) sau montate suspendate de plafon, utilizând șina de montare EDF (consultați pagina 76). Incorporază proiectarea cu fantă sau clapetă pentru o fixare ușoară. Furnizate individual, fără dispozitive de fixare


INTERFAS - placa adaptorului

Utilizată drept instrument de montare fără unelte, pentru a fixa brațele de profil ale consolei CSN la secțiunea canalului
Furnizată individual


EPVCSN - capac de capăt

Capac de capăt din PVC pentru brațele de profil ale consolei CSN Furnizat individual

■ Instalare

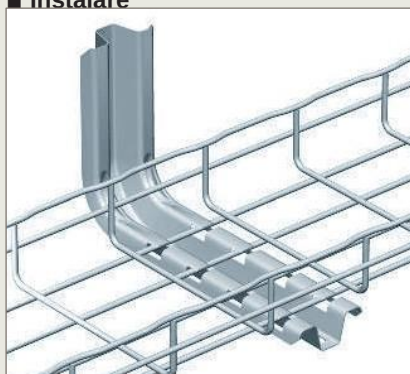


Montare direct pe perete, cu ajutorul dispozitivelor de fixare (nefurnizate)



Fanta CSB din INTEFAS. Nu sunt necesare alte dispozitive de fixare

■ Asamblare

Fixarea CSN pe canal



Montare pe suportul de canal montat pe perete cu ajutorul INTEFAS

Fixarea CSN la canalul de cabluri din sârmă de oțel



SISTEM DE ASAMBLARE RAPIDĂ

Introduceți cablurile de la baza canalului în brațul consolei și îndoiți clapetele cu ajutorul unei șurubelnițe pentru a le fixa, după cum se arată în diagrama FAS de mai sus



Brevetat




Asamblare rapidă



Fixare fără piulițe și șuruburi

Dimensiuni și greutate

30 → 54 mm 100 → 450 mm




Nr. ref.:	L mm	F daN	Greutate (kg)			
			GS	GC	304L	316L
CSN100	178	30	0.37	0.40	0.40	0.40
CSN150	228	110	0.42	0.47	0.41	0.41
CSN200	278	85	0.47	0.53	0.51	0.51
CSN300	378	73	0.73	0.76	0.64	0.64
CSN400	478	56	0.82	0.92	—	—
CSN450	528	50	0.91	0.97	—	—

Utilizați nr. de ref. la plasarea comenzii, consultați pagina 21.

Toate greutatele sunt exprimate în kilograme (kg)

INTERFAS



Nr. ref.	L mm	Greutate	
		GS	GC
INTERFAS	100	0.0	0.0

Utilizați nr. de ref. la plasarea comenzii, consultați pagina 24.

Toate greutatele sunt exprimate în kilograme (kg)

EPVCSN

Nr. ref.	Greutate (kg)
	PVC
EPVCSN	0.01

Utilizați nr. de ref. la plasarea comenzii, consultați pagina 21.

Toate greutatele sunt exprimate în kilograme (kg)

Chei

GS Pregalvanizat

GC Galvanizat la cald după fabricație

PVC PVC

304L Oțel inoxidabil 304L


316L Oțel inoxidabil 316L

Pentru informații detaliate privind finisajele, consultați paginile 116–117

Toate dimensiunile (mm) sunt nominale

montare pe perete – condiții de sarcini medii

CSNC




■ CSNC– brațe de profil consolă cu montaj pe plafon

Utilizate pentru a susține canale de cabluri din sârmă de oțel, cu lățimea cuprinsă între 100 mm și 450 mm, la adâncimi de 30 mm și 54 mm. Pot fi montate pe perete cu ajutorul dispozitivelor de fixare (a se vedea mai jos)

sau montate pe plafon (consultați pagina 73) Încorporează proiectarea cu fantă sau clapetă pentru o fixare ușoară. Furnizate individual, fără dispozitive de fixare

■ Instalare



Montare direct pe perete, cu ajutorul dispozitivelor de fixare (nefurnizate). Canalul de cabluri din sârmă de oțel poate fi fixat pe brațul principal sau de profil al consolei (consultați detaliile de asamblare mai jos)

■ Asamblare

CSNC - fixarea brațului consolei pe canalul de cabluri din sârmă de oțel



Brevetată




Asamblare rapidă



Fixare fără piulițe și șuruburi




Introduceți cablurile de la baza canalului în brațul consolei și îndoiți clapetele cu ajutorul unei șurubelnițe pentru a le fixa, după cum se arată în diagrama FAS



Utilizați BTRCC 6 x 20+ CE25 pentru a fixa canalul pe brațul de profil al consolei

■ Dimensiuni și greutate

30 → 54 mm 100 → 450 mm



Nr. ref.:	L1 mm	L2 mm	F daN	Greutate (kg)		
				GS	GC	316L
CSNC100	170	178	120	0.57	0.65	0.60
CSNC150	170	228	100	0.63	0.72	0.67
CSNC200	170	278	80	0.68	0.80	0.72
CSNC300	288	378	70	1.30	1.35	–
CSNC400	288	478	48	1.36	1.38	–
CSNC450	288	528	44	1.40	1.47	–

Utilizați nr. de ref. la plasarea comenzii, consultați pagina 21.

Toate greutatele sunt exprimate în kilograme (kg)

Chei

GS Pregalvanizat

316L Oțel inoxidabil 316L

GC Galvanizat la cald după fabricație

Pentru informații detaliate privind finisajele, consultați paginile 116–117

➔ Pentru montarea pe plafon: consultați pagina 73

Toate dimensiunile (mm) sunt nominale