



BAUTECH MAG PROTECT 3/4"

BAUTECH MAG PROTECT 1"

FILTRU ANTIMAGNETITA

Filtrul antimagnetita este special proiectat pentru utilizarea în sistemele de încălzire centrală; poate elimina aproape toată zgura dăunătoare formată de oxidul de fier, aflată în suspensie și acumulată în tot sistemul de încălzire, putând astfel proteja echipamentul de conducte al sistemului.

Se recomandă instalarea filtrului antimagnetita pe circuitul de retur, la intrarea cazanului, pentru a-l proteja de orice impurități din sistem, în special în timpul fazei de pornire.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA:

Filtrul antimagnetite conține magneți puternici, deci trebuie evitat ca dispozitivele electronice, carduri bancare și alte dispozitive magnetice să fie plasate în apropierea sa.

Filtrul antimagnetite conține magneți puternici și trebuie utilizat întotdeauna cu prudență dacă există persoane care utilizează un stimulator cardiac.

Filtrul antimagnetite este un dispozitiv presurizat deci trebuie să eliberați presiunea înainte de întreținere.

Dispozitivul filtru antimagnetite fiind montat pe circuite ale instalațiilor de încălzire, este posibil să fie foarte fierbinte în timpul funcționării, aveți grijă la contact.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ :

Filtrele pot fi instalate într-o varietate de moduri. De exemplu: pot fi instalate într-o locație pe conductă principală. Se recomandă să fie instalat după ultimul radiator și înainte de cazan pentru cel mai bun efect de protecție.


Observație: Este important să aveți un spațiu de întreținere adecvat atunci când determinați o locație de instalare optimă.





DATE TEHNICE

Denumire :	BAUTECH
Model :	MAG PROTECT 3/4" ; MAG PROTECT 1"
Tip:	Permanent
Compozitie:	Magnet NdFeB
Material corp central :	PA66 + Nylon
Material valve :	HPB57-3
Presiune de lucru :	3 bar-...../10 bar.....
Presiune maxima :	12 bar
Campul magnetic(densitate flux magnetic) :	12000 Gauss
Utilizare:	Instalatii de incalzire centrala

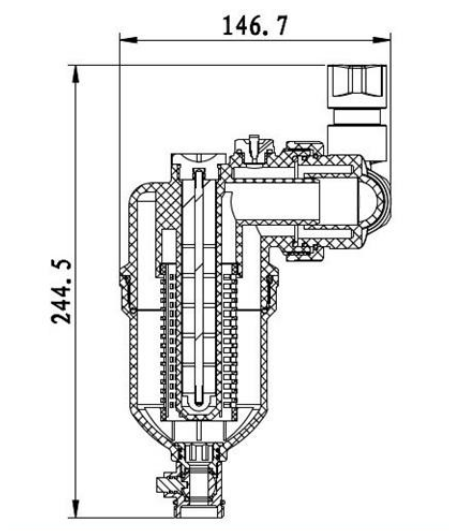

Versatilitate maxima – multiple pozitii de montaj.

