

Fișă tehnică produs

Specificatii



Sedna Design, Variator universal rotativ, LED, alb

SDD111502

Principale

Gama	Sedna Design & Elements
Functie	Variator de tensiune
Forma de livrare	Mecanism cu cadru de fixare si placa centrala
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Control lumini
Culoare	Alb (RAL 9003)
Tip borne	Borna cu surub

Suplimentare

Montare dispozitiv	Incastrat
Tip variator	Dimmer rotativ
Comanda variator	Tip buton rotativ cu apasare
Tip de sarcina	Lampa cu halogen: 5...150 W Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 5...150 VA Lampa cu incandescenta: 5...200 W Lampa LED: 5...100 W Lampi cu halogeni de joasa tensiune: 14...150 VA Lampa LED: 7...100 VA Lampa LED: 5...100 VA Lampa LED: 7...20 VA Lampa LED: 5...20 VA
Tensiunea nominala	230 V c.a. 12 V c.a.
Tip de protectie	Protectie la supraincalzire Protectie automata la suprasarcina Protectie la scurtcircuit
Culoare principala	Alb
Materialul partilor vizibile	Polycarbonat
Finisaj suprafata	Lucios
Tip de control	Control local Comanda de la distanta prin buton auxiliar
Structura cablu	Rigid Solid Torsadat
Mod de fixare	Cu surub
Inaltime	73 mm
Latime	73 mm

Adancime	55 mm
Adancimea partii vizuale	27 mm
Greutate neta	0,093 kg
Segment de piata	Cladiri mici Rezidential

Mediu

Standarde	EN 60669-2-5 IEC 60669-2-5
Marca de conformitate	CE EAC
Certificari produs	UE EAC
Grad de protectie IP	IP20
Temperatura ambientala de functionare	5...35 °C
Temperatura de depozitare	-10...50 °C
Directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	8,000 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	144,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,626 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	768
Inaltime a treia forma de impachetare	75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm

Greutate a treia forma de impachetare	102,016 kg
---------------------------------------	------------


Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Diagrama de cablare

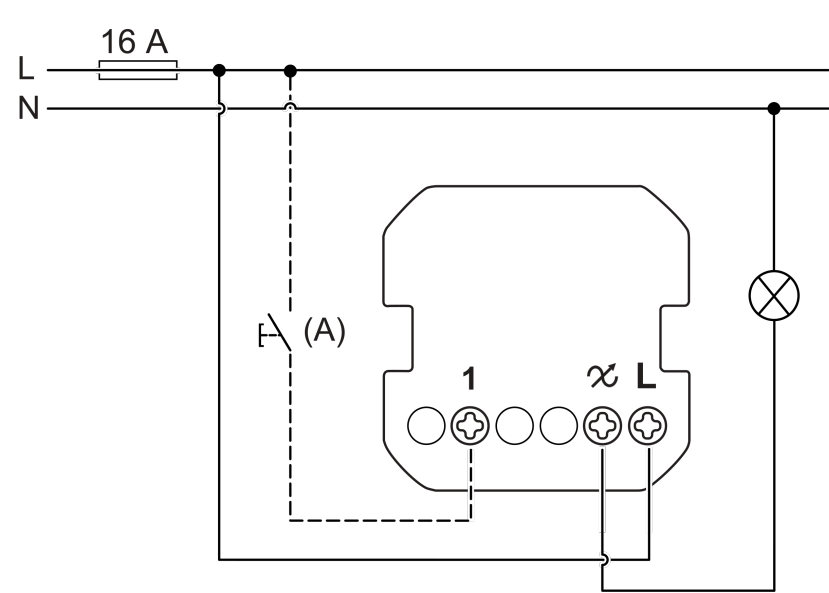

(A) Mechanical push-button (optional)

  **DANGER**

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician.
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Substitutii recomandate