



Valena™ Life - Valena™ INMATIC

Controale iluminat 10 AX


Cat. Cat.: 7 520 01/03/05/06/07/08/10/23 - 7 521 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48
7 522 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48 - 7 523 01/03/04/05/06/07/08/09/10/21/22/23/26/28/48



7 521 06



7 521 10



7 520 01

1. UTILIZARE


Mecanisme de control al iluminatului 10 AX - 250 V-.
Mecanisme livrate cu capac de protecție.
Se echipează cu plăci cu unul sau mai multe grupuri.
Montaj încadrat sau montaj la suprafață.
Fixare cu șuruburi sau cu gheare.

2. GAME


Descriere	Mecanism + placă de acoperire				Doar mecanism
	Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru	
Înterupător simplu	7 521 01	7 522 01	7 523 01	7 563 01	7 520 01
Înterupător cap-scară	7 521 06	7 522 06	7 523 06	7 563 16	7 520 06
Înterupător cap-scară, cu neutru	-	-	-	-	7 520 10
Înterupător cruce	7 521 07	7 522 07	7 523 07	7 563 17	7 520 07
Comutator unidirecțional iluminat cu indicator Cat. Nr. 0 676 84	7 521 10	7 522 10	7 523 10	-	-
Înterupător simplu cu indicator Cat. Nr. 6 650 91	7 521 04	7 522 04	7 523 04	-	-
Comutator bidirecțional iluminat cu indicator Cat. Nr. 0 676 84	7 521 26	7 522 26	7 523 26	7 563 26	-
Înterupător cruce cu indicator Cat. Nr. 6 650 90	7 521 48	7 522 48	7 523 48	-	7 520 07
Înterupător unidirecțional două grupuri	7 521 05	7 522 05	7 523 05	7 563 05	7 520 05
Înterupător bidirecțional două grupuri	7 521 08	7 522 08	7 523 08	7 563 08	7 520 08
Înterupător unidirecțional iluminat două grupuri cu indicator Cat. Nr. 0 676 84	7 521 28	7 522 28	7 523 28	-	7 520 05
Comutator bidirecțional iluminat două grupuri cu indicator Cat. Nr. 0 676 86	7 521 09	7 522 09	7 523 09	7 563 19	7 520 08
Înterupător multifuncțional două grupuri	7 521 21	7 522 21	7 523 22	-	-
Înterupător multifuncțional iluminat două grupuri cu indicator Cat. Nr. 0 676 86	7 521 22	7 522 22	7 523 22	-	-
Înterupător bidirecțional cablu de tragere	7 521 23	7 522 23	7 523 23	-	7 520 23
Înterupător unidirecțional trei grupuri	7 521 03	7 522 03	7 523 03	-	7 520 03

3. DIMENSIUNI (mm)

Cat. Nr. 7 520 01

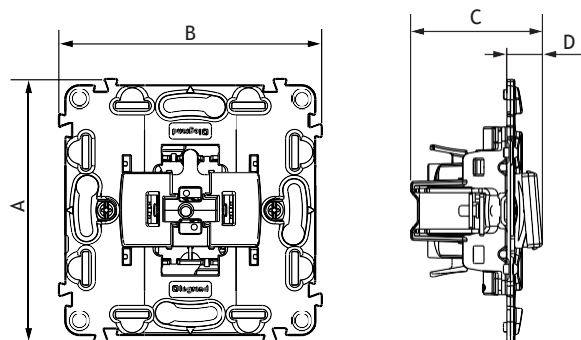

Cat. Nr. 7 521 01

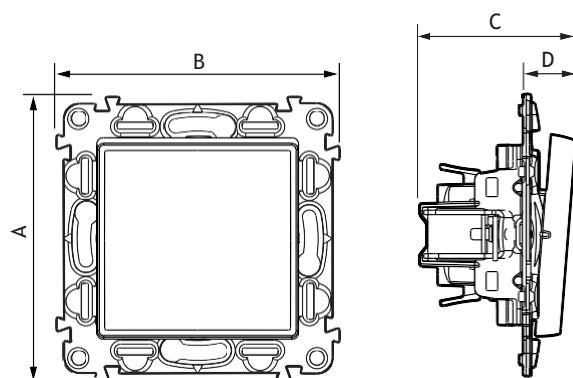

Catr. Nos.:	A	B	C	D
7 521 01/03/04/05/06/08/09/10/26/28/48 7 522 01/03/04/05/06/08/09/10/26/28/48 7 523 01/03/04/05/06/08/09/10/26/28/48 7 563 01/05/08/16/17/19/26	75	75	41,5	14
7 520 01/03/05/06/08/10	75	75	37,5	10
7 521 23 - 7 522 23 - 7 523 23	75	75	52	24,5
7 520 23	75	75	37	7

4. CONEXIUNE

Tip terminale: automat
 Capacitate: 2 x 2,5 mm²
 Lungime de dezizolare: 13 mm
 Compatibil cu cabluri flexibile sau rigide

5. CARACTERISTICI TEHNICE

5.1 Caracteristici mecanice

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20
 Protecție împotriva impacturilor: IK 04

5.2 Caracteristici materiale

Aspect polygloss

Culoare: - Alb RAL 9003
 - Ivoar RAL 1013
 - Aluminu

Material: - Basculant: ABS
 - Bază: PC
 - Fără halogen
 - Rezistent la radiații UV

Materialul suportului: Policarbonat gri RAL 7037 + Metal
 - Fără halogen

Auto-stingere:

850°C/30 s pentru componente izolatoare care țin piesele sub
 tensiune în loc 650°C/30 s pentru alte componente izolatoare

5.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 250 V-

Curent: 10 AX

Putere max. pentru lămpi cu balastare
 automată: 100 W Frecvență: 50/60 Hz

5.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: - 5°C - + 35°C

Temperatura de depozitare: - 10°C

până la + 70°C

6. ÎNTREȚINERE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului,
 tricloretilenă.

Mentenanță cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool
 metilic, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%,
 produse de curățare pentru geam.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de
 curățare speciale.

7. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și fabricație
 Consultați catalogul electronic.