


7 531 26



7 530 26

1. UTILIZARE


Prize duble standard german 16 A - 250 V~ cu obturatoare.
Mecanisme livrate cu suport și capac de protecție.
Instalarea în cutie de montaj încastrat sau de suprafață cu 1 grup permite înlocuirea unei prize cu 2 prize fără a schimba cutia de montare.
Se echipează cu plăci.

2. GAME

Descriere	Alb	Ivoar	Aluminiu	Fără basculant
Priză dublă 2 x 2 P+E cu obturatoare	7 531 13	7 532 13	7 533 13	-
Priză dublă 2 x 2 P+E cu obturatoare	7 531 26	7 532 26	7 533 26	-
Priză dublă 2 x 2 P+E fără obturatoare	7 531 27	7 532 27	7 533 27	-
Priză dublă 2 x 2 P+E cu obturatoare	-	-	-	7 530 26
Priză dublă 2 x 2 P+E fără obturatoare	-	-	-	7 530 27
Priză dublă 2 x 2 P+E cu obturatoare	7 531 90	7 532 90	7 533 90	-


3. DIMENSIUNI GLOBALE (mm)

Cat. : 7 531 26

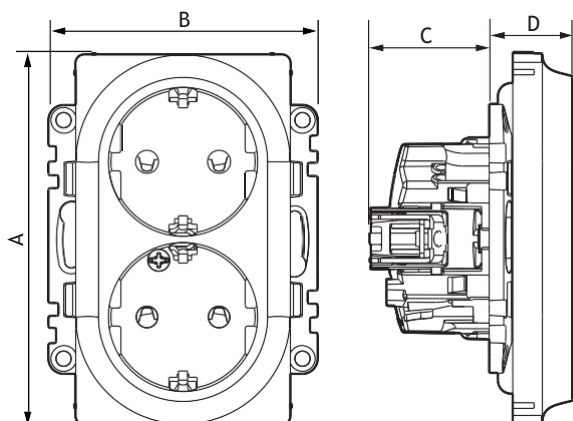

3. DIMENSIUNI GENERALE (mm) (continuare)

Cat. : 7 530 26

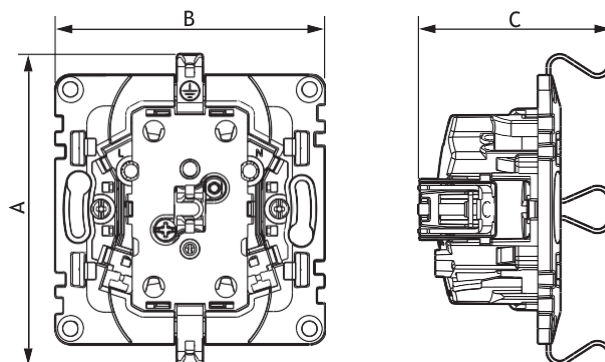

Referințe	A	B	C	D
7 530 26/27	82	71	51	-
7 531 13/26/27/90				
7 532 13/26/27/90	98,5	71	32	22,5
7 533 13/26/27/90				

4. CONEXIUNE

Terminale automate
Capacitate: 2 x 2,5 mm²
Lungime de dezizolare: 13 mm
Compatibil cu cabluri flexibile sau rigide

5. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 5.1 Caracteristici mecanice

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20

Protecție împotriva impacturilor: IK 04

■ 5.2 Caracteristici materiale

Aspect polygloss

Culoare: - Alb RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminu

Material: - Placă ABS

- Placă de acoperire: Policarbonat

- Fără halogen

- Rezistent UV

Materialul suportului: - Policarbonat gri RAL 7037 + Metal

- Fără halogen

Auto-stingere:

+ 850 °C/30 s pentru piese izolante ce fixează piese parcurse de curent electric

+ 650 °C/30 s pentru alte piese fabricate din materiale de izolare

■ 5.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 250 V~

Curent: 16 A

Frecvență: 50/60 Hz

■ 5.4 Caracteristici climatice

Temperatura de depozitare și utilizare: între - 5° C și + 35° C

6. ÎNTREȚINERE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Mentenanță cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilic, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse de curățare pentru geam.

Atenție: Un test preliminar trebuie să fie efectuat dacă sunt utilizate alte produse specifice de curățare.

7. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și de fabricație.

Consultați catalogul electronic.