




**VINYL
CLICK
FLOOR**

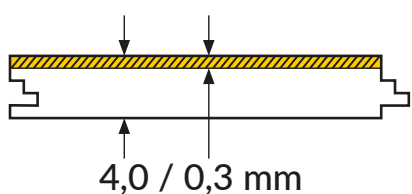

610 mm 305 mm

1 BOX = 10  = 1,860 m²


**BiClick
STONE**



STRUCTURA
NATURALA



CLIC
DURABIL



PANA LA 200 m²
FARA DILATATIE



REZISTENT
LA APA



SILENTIOASA



INCALZIRE
IN PARDOSEALA

PRODUCT SPECIFICATION		DETALII PRODUS	VALUE / VALOARE	
Floor type	Tip de pardoseala		Click / Clic	
Dimensions	Decoruri		610 x 305 mm	
Total thickness	Dimensiuni		4,0 mm	
Wear layer thickness	Grosime totala		0,3 mm	
Packaging	Grosime strat de uzura		10 pcs (1,860 m²) / 10 buc. (1,860 m²)	
Quantity on the palette	Ambalare		111,600 m²	
Warranty (residential)	Garantie (rezidential)		12 years / 12 ani	
Installation	Instalare		Click: 2G Välinge	
CE	CE		EN 14041:2004	
DoP	DoP		RF4003/3	
Customs tariff number	Numar Vamal		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRI TEHNICI	NORM / NORMA	VALUE / VALOARE
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL		EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (hol, bucătărie, camera de zi, sufragerie)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL		EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (camere de hotel, birouri mici)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL		EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 13501		Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999		0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN ISO 660-2		Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1		0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistenta la Castor Chair	EN ISO 4918		Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W 25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)
Resistance to large ball	Rezistenta la impact cu bila mare	EN 432-2		1700 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334		long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / latura lunga 3,5 kN/m, latura scurta 4,2 kN/m
Slip resistance	Clasa de rezistenta la alunecare	EN 13893 / DIN 51130		DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 1815		<2kV
Resistance to stain and chemicals	Rezistență la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987		INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Viteza luminii	EN ISO 105-B02		≥6
Thermal resistance	Rezistenta termica	EN 12664		0,033 m²k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Incalzire in pardoseala	EN 12524		yes (max 27°C) / da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2		ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehide	EN 717-1		PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substante cu risc ridicat	EN 717-1		fara SVHC
VOC	COV			A+