



Înterupător de circuit în miniatură 400 V 6kA, 4-poli, C

Model	
Marca produsului	SENTRON
Descrierea produsului	Înterupător de circuit în miniatură
Date tehnice generale	
numărul de poli	4
proiectarea polilor	4P
clasa caracteristică de declanșare	C
durata de viață mecanică (cicluri de funcționare) tipică	10 000
categoria de supratensiune	III
gradul de poluare	2
Tensiune	
tipul tensiunii de operare	AC
tensiune de izolație (Ui)	440 V
• cu funcționare în mai multe faze la valoarea nominală AC	
valoarea nominală a curentului	10 A
Tensiune de alimentare	
tensiune de alimentare la valoarea nominală AC	400 V
intervalul de valori pentru frecvența tensiunii de alimentare	50/60 Hz
tensiune de operare	440 V
• cu funcționare în mai multe faze la AC maxim	
• la valoarea nominală DC maximă	72 V
Clasa de protecție	
clasa de protecție IP	IP20, cu conductori conectați
Capacitate de întrerupere	
curent de comutare	6 kA
• valoare nominală conform EN 60898	
• valoare nominală conform IEC 60947-2	6 kA
clasa de limitare a energiei	3
Disipare	
pierdere de putere [W] pentru valoarea nominală a curentului la AC în stare de funcționare la cald pe pol	0.7 W
adekvare pentru operare	Clădiri rezidențiale/ Infrastructură
Informații despre produs	
caracteristici produs	Da
• nu conține halogen	
• sigilabil	Da

• nu conține silicon	Da
dispozitive suplimentare instalabile pentru extensie produs	Da
Conexiuni	
secțiunea transversală a conductorului conectabil solid	
• minimă	0.75 mm ²
• maximă	25 mm ²
secțiunea transversală a conductorului conectabil	
• minimă	0.75 mm ²
• maximă	25 mm ²
secțiunea transversală a conductorului conectabil cu toroane fine cu procesare la capătul miezului	
• minimă	0.75 mm ²
• maximă	25 mm ²
cuplul de strângere cu borne tip șurub	
• minimă	2.5 N·m
• maximă	3 N·m
Proiectare mecanică	
înălțime	90 mm
lățime	72 mm
adâncime	76 mm
adâncime de instalare	70 mm
numărul de unități modulare de lățime	4
poziția de montare	oricare
Condiții de mediu	
temperatura ambiantă în timpul funcționării	
• minimă	-25 °C
• maximă	45 °C
temperatura ambiantă în timpul depozitării	
• minimă	-40 °C
• maximă	75 °C
Certificate de aprobare	
Aprobare generală a produsului	



[Confirmare](#)



EG-Konf.



[Diverse](#)

Aprobare generală a produsului	alte	Mediu
--------------------------------	------	-------



[Confirmare](#)

[Diverse](#)

[Confirmări de mediu](#)

Informații suplimentare

Siemens a decis să părăsească piața rusă (vezi aici).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens lucrează la reînnoirea certificatelor EAC actuale.

Vă rugăm să contactați biroul local Siemens cu privire la starea de valabilitate a certificării EAC dacă intenționați să importați sau să furnizați aceste produse pe o piață relevantă EAC (alta decât statele membre EAEU sancționate Rusia sau Belarus).

Informații despre ambalaj

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109813875>

Centru de informații și descărcare (cataloge, broșuri,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Mall industrial (sistem de comandă online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SL6406-7>

Service și asistență (manuale, certificate, caracteristici, întrebări frecvente,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/5SL6406-7>



Baza de date de imagini (imagini de produse, desene 2D cu dimensiuni, modele 3D, diagrame de circuite ale dispozitivelor,...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SL6406-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



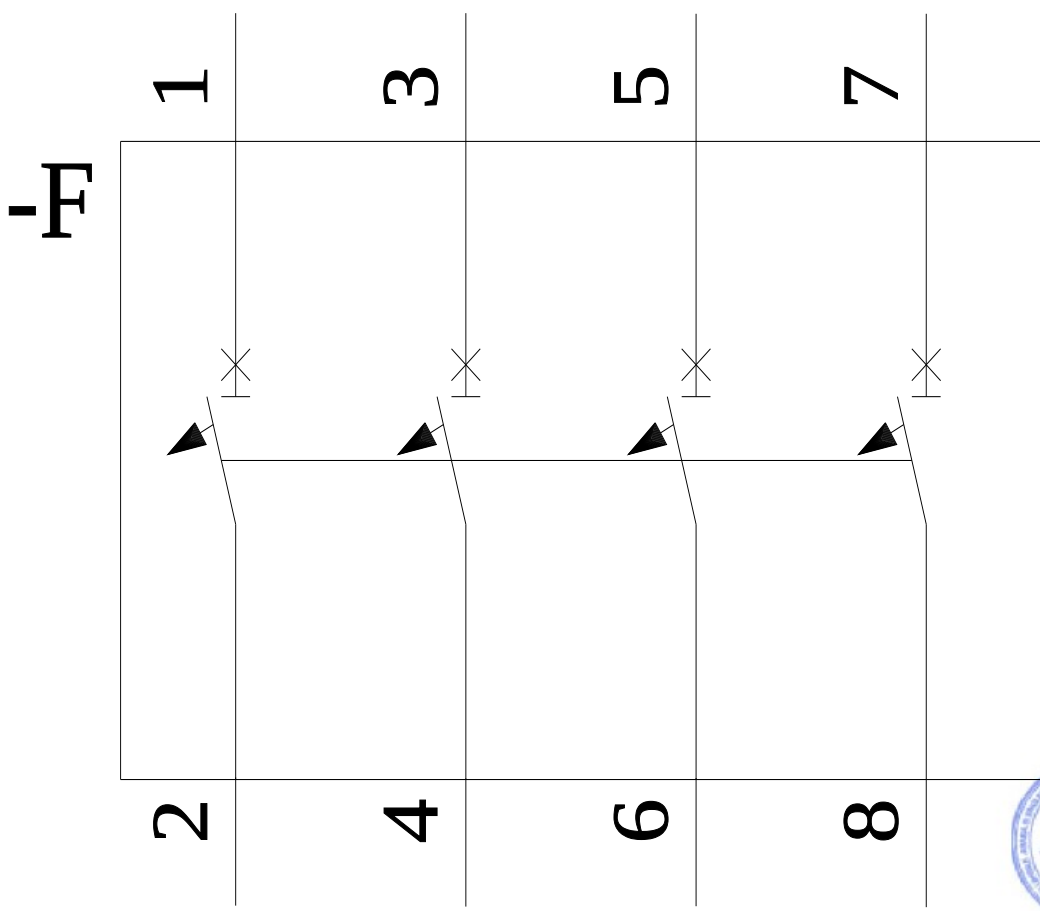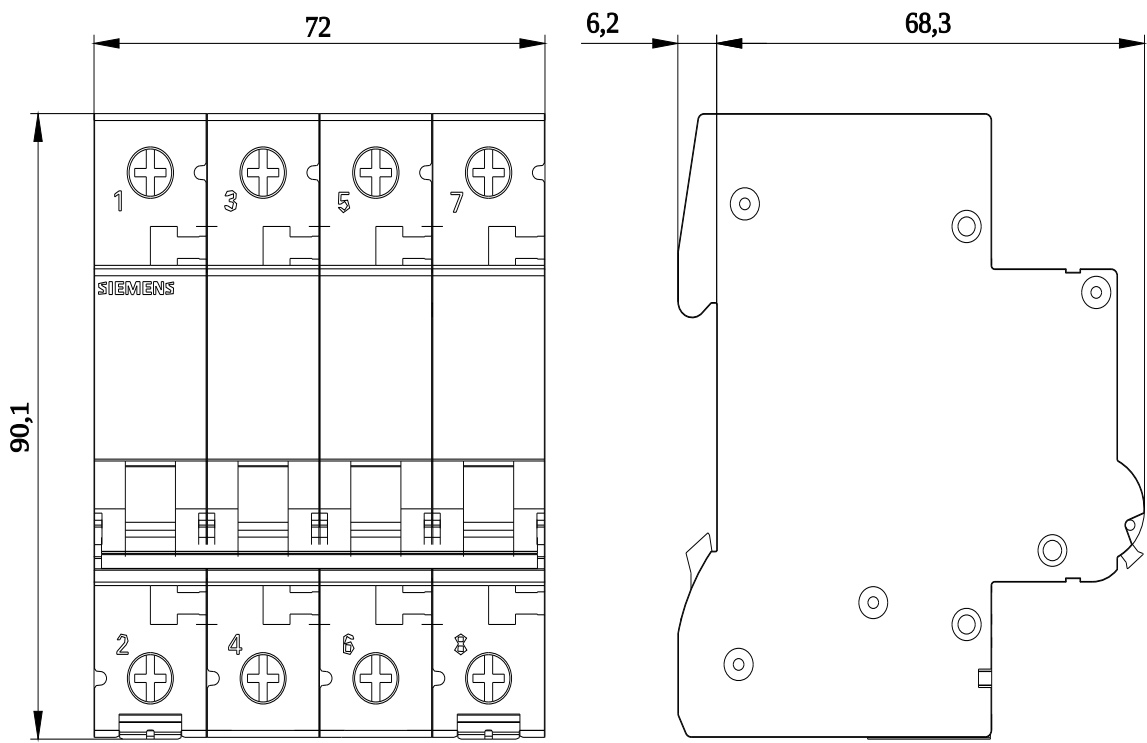



Subsemnata, **MIHAELA PLETEA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine engleză, arabă în temeiul autorizației nr. 38072/2016, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba **engleză** în limba **română**, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul.

