


EASYMIG 85 ist ein einphasiges Schweißgerät, das ausschließlich für das MIG-Schweißen mit Fülldraht (Flussmittel) ohne Gas entwickelt wurde. Sehr einfach zu bedienen, die einzige Einstellung ist die Wahl der Vorschubgeschwindigkeit des Drahts. Das Schweißgerät EASYMIG 85 wird für das Schweißen von Stahl bis 2 mm empfohlen und ist ideal für alle Arten von Arbeiten, auch im Freien.

EINSATZBEREIT

- **Schweißen mit Fülldraht ohne Gas:** Ø 0,6 und 0,9 mm (Doppelnutrolle)
- Schweißen unempfindlich gegenüber Störungen durch die Außenumgebung (Wind usw.)
- Bessere Tragbarkeit durch das Fehlen einer sperrigen Flasche

EINFACHE VERWENDUNG

- **Schweißhilfe:** Einstelltabelle, die dem Benutzer hilft, die Drahtgeschwindigkeit (A) entsprechend der Dicke des zu schweißenden Teils (B) und des verwendeten Drahtdurchmessers einzustellen (C)

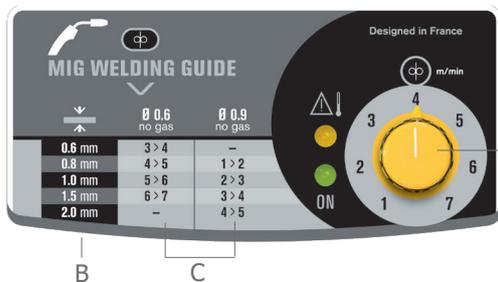

A Intuitives Bedienfeld mit einem einzigen Potenziometer zur Wahl der Drahtvorschubgeschwindigkeit (7 Stufen)



Wird im Karton mit Zubehör geliefert

SICHER

- Optimierte Gerätekühlung mit Wärmeschutz
- Geschützt gegen Überstrom

INTEGRIERTER DRAHTVORSCHUB

- Kompatible Drahtspule: Ø 100 mm - 1 kg
- Drahtvorschubkoffer 2 Rollen

BESTENS TRANSPORTIERBAR

- Geringes Gewicht (5 kg)
- Sehr geringes Volumen, lässt sich überall verstauen (Regal, Schrank, usw.)
- 1 Griff mit Gurt/Schultergurt erleichtert das Umhertragen

MIG-Brenner 2 m - 10 mm ²	
Erdungsklemme 1,6 m - 10 mm ²	
Fülldrahtspule Ø 0,6 mm AWS E71T-GS	
Handmaske mit fester Tönung 11	 92 x 36 mm

ZUBEHÖR (Optionen)



Fülldraht - Kunststoffspule Ø 100 mm
Ø 0.6 mm 086425
Ø 0.9 mm 086104



Rollentyp D - Fülldraht
Ø 0.6/0.9 mm 068926



Kontaktrohr
Ø 0.6 mm 041905
Ø 1.0 mm* 041929

*für Fülldraht Ø 0,9 mm

50/60 Hz	A	I ₂ MIG	NO GAZ	100	Electronic Control	m/min	0.6 0.9	MIG EN 60974-1 (40°C)			U ₀	cm	kg	IP
								IA (60%)	100%	X% (I ₂ max)				
230 V - 1~	16	30 → 85	0.6 0.9	✓	10 W	1 → 7	0.6 0.9	50 A	40 A	85 A 20 %	30	29 x 14 x 19.5	5.5	IP 21