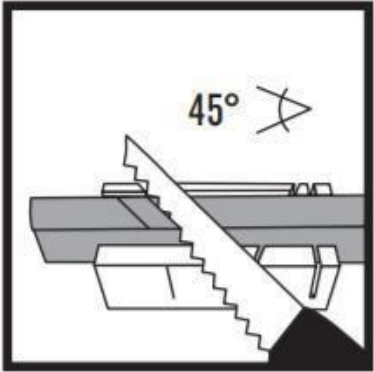
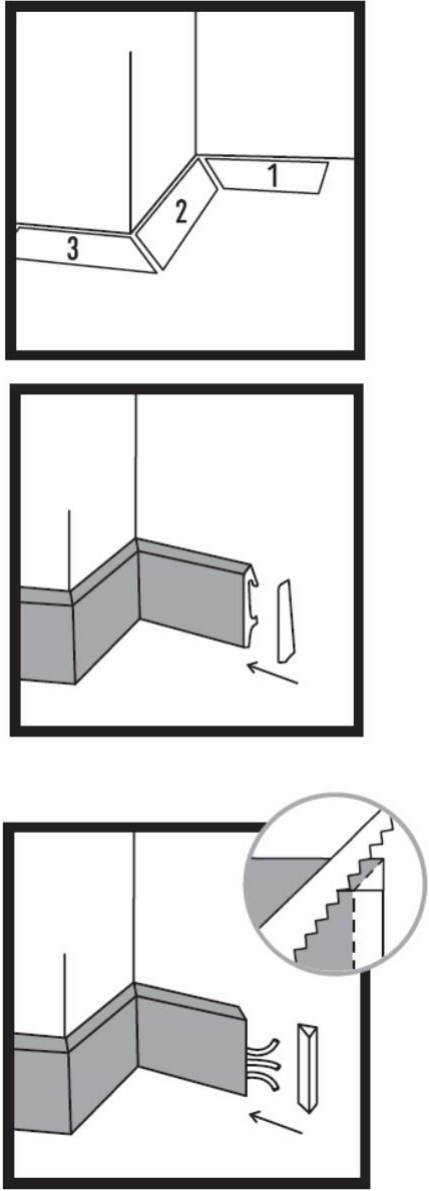


	INFORMAȚII TEHNICE ESPUMO
Tip produs	Sistem de plinte de instalare închis CDS tip I
Material	Plintă nemetalică (produsa din PVC spumat)
Conductivitate electrică	Nu permite conductivitatea electrică
Cum se îndepărtează capacul	Nu are capac
Rezistență la impact	2J
Temperatura minimă de depozitare și Transport	-5°C
Temperatura minimă de instalare și expunere	-5°C
Temperatura maximă de funcționare	+60°C
Rezistență la foc	Nu îtreține arderea
Proprietăți izolare	Plinta are proprietăți de izolare termică
IP	IP20
Tensiune nominală	Până la 500V
Secțiune transversală	ESP 1xx – 200mm ² ESP 2xx – 450mm ² ESP 3xx – 450mm ² ESP 4xx – 650mm ²
Egalizarea conexiunilor	Plinta nu poate fi folosită pentru egalizarea conexiunilor
Rezistență la coroziune și substanțe chimice	Înaltă exterior și interior
Separarea electrică de protecție	Profile CDS fără barieră de protecție interior
Montaj	Plinta se fixează orizontal, pe peretele plan, la îmbinarea cu pardoseala, prin lipire cu adeziv, în interiorul camerei. Capetele plintei trebuie să fie aduse până la doza electrică sau perete, în alte cazuri trebuie să fie folosite terminațiile dedicate din PVC. Nu lăsați capetele plintei neprotejate. Colțurile interioare și exterioare se realizează prin tăierea plintei la un unghi de 90° (în cazul folosirii accesoriilor) sau tăiere la un unghi de 45° (fără accesorii). 

	
Rezistență la strivire	4000N
Accesorii dedicate – Terminații dedicate din PVC	Terminațiile dedicate din PVC se montează în lipsa cablurilor electrice. Terminațiile stânga-dreapta dedicate se potrivesc ca formă și înălțime pentru fiecare model de plintă Espumo în parte. 