


Porotherm 36,5 1/2 TermoPlus

Gama Porotherm TermoExpert

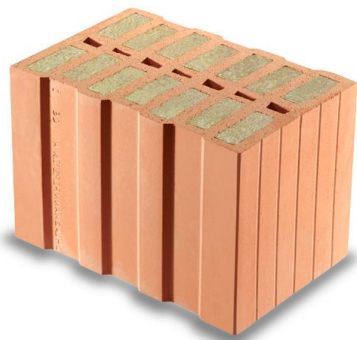

✓ este un bloc ceramic slefuit cu insertii de vata minerala, destinat zidariilor cu rosturi subtiri, la executia peretilor nestructurali din zidarie.

✓ este utilizat impreuna Porotherm 36,5 TermoPlus la realizarea zidariilor cu mortar pentru rosturi subtiri Porotherm sau spuma adeziva Dryfix.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	248 x 365 x 249 (2 fractii 123 x 365 x 249)
Masă (kg/buc.)	cca. 15
Rezistență medie la compresiune pe față de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.12,5
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	-
Densitate aparentă (kg/m ³)	-
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005)	-
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	conform detalii proiect
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	conform detalii proiect
Consum mortar (Porotherm Profi) (l/m ² zidărie)	conform detalii proiect
Consum spuma (Porotherm Profi DRYFIX) (ml/m ² zidărie)	conform detalii proiect
Livrare (buc./palet înfoliat)	48

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.