

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Nr. proiect


Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. poziție client

Data 16.05.2024

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG
1		Pompă de înaltă eficiență cu rotor umed	
1.1	1	Para 15-130/6-43/SC-12 Pompă de recirculare cu rotor imersat, cu carcasa pompei din fontă cenușie sau material compozit și racord filetat sau cu bornă. Motor EC cu adaptare automată a puterii și moduri de autoprotecție. Date de funcționare Fluid pompat: Apa 100 % Temperatura fluidului pompat: 20.00 °C Debit: Înălțime de pompare: Temperatura fluidului pompat min.: -10 °C Temperatura fluidului pompat max.: 95 °C Temperatură ambiantă min.: -10 °C Temperatură ambiantă max.: 70 °C Presiune de lucru maximă: 10 bar Înălțime de intrare minimă la 50 °C: 0.5 m Înălțime de intrare minimă la 95 °C: 4.5 m Înălțime de intrare minimă la 110 °C: Date tehnice motor Indice de eficiență energetică (EEI): ≤ 0.2 Producere de perturbații: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 Rezistență la perturbații: EN 61000-6-2, EN 61000-6-1 Alimentare electrică: 1~230V/50 Hz Puterea absorbită: 43 W Turație min.: 2430 1/min Turație max.: 4300 1/min Grad de protecție motor: IPX4D Presetupă pentru cablu: Materiale Carcasă pompă: Fontă acoperită KTL Rotor hidraulic: PP-GF40 Arbore: 1.4122 Depozit material: Carbon Dimensiuni de instalare Racord conductă la aspirație: G 1, PN 10 Racord conductă pe refulare: G 1, PN 10 Lungime constructivă: 130 mm Informații despre comenzi Produs: Wilo Denumire produs: Para 15-130/6-43/SC-12 Greutate netă aprox.: 1.53 kg Număr articol: 4530300	

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG
----------	-------	----------	----

Wilo-Para RS (SC) 15/6, 25/6, 30/6

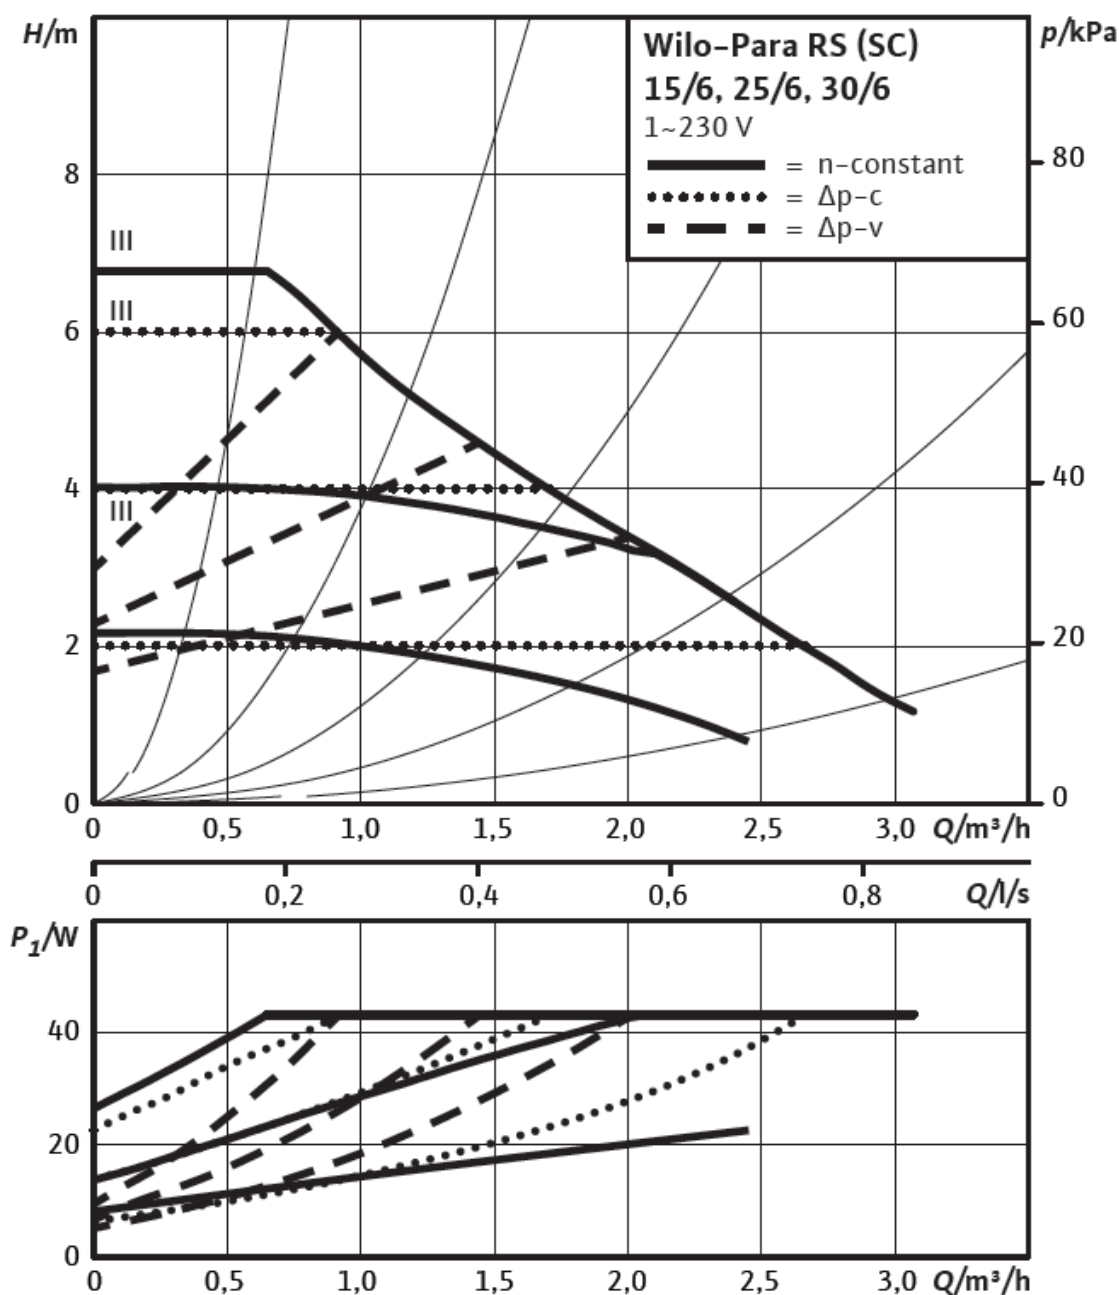



Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitatie

Nr. proiect

Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 16.05.2024

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG
----------	-------	----------	----

