


VEGA 2D

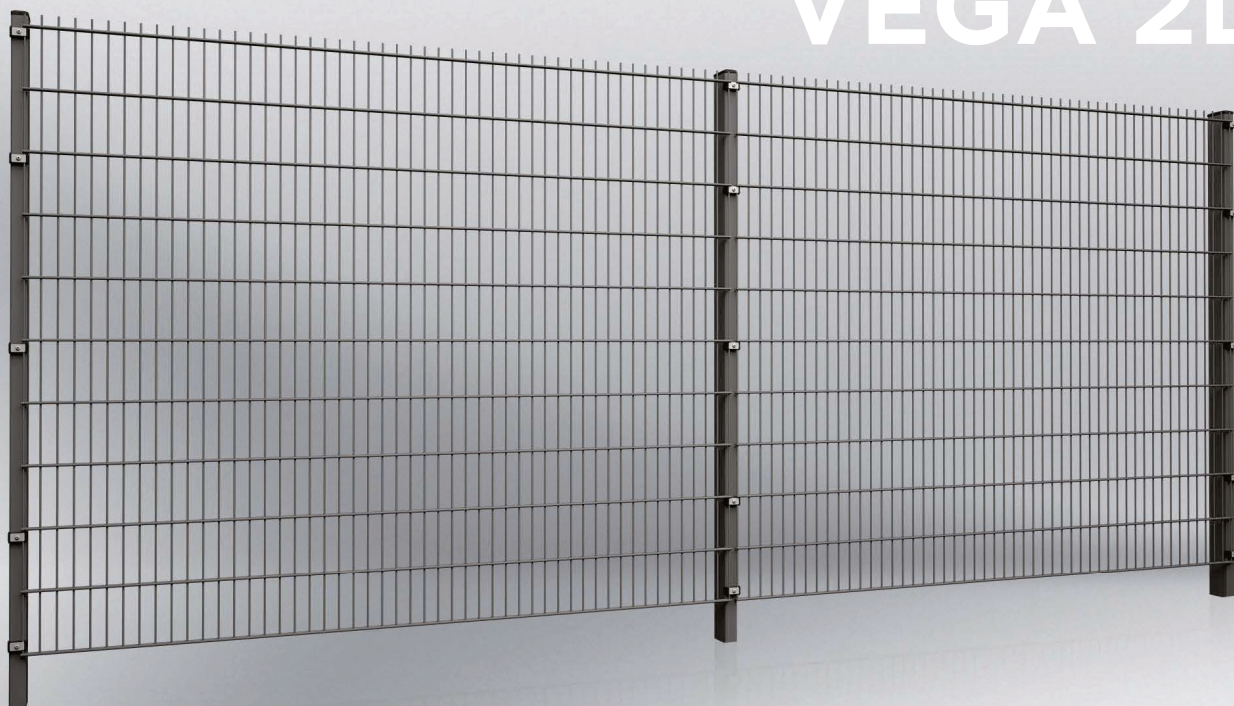

WIŚNIEWSKI

PORȚI | UȘI | GARDURI

PANOURI VEGA 2D

Mod de utilizare:

Panourile din plasă VEGA 2D sunt o soluție universală care poate fi utilizată atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Panourile din plasă sunt instalate în jurul caselor rezidențiale, parcuri, grădini, clădiri de utilitate publică, locuri de joacă, precum și în jurul fabricilor, diferite tipuri de spații de depozitare sau depozitare.



TEHNOLOGIE DOVEDITĂ

The VEGA 2D panel is welded using raw wire, next it is hot-dip galvanized or electrogalvanized and then powder coated. Special features of the panel manufactured using this technology include reliable welds and the elimination of possible corrosion centres.



RESIZTENT TO COROZIUNE

Panourile din plasă sunt supuse unor teste stricte în laboratorul nostru intern, care verifică rezistența la coroziune a produsului. Acest lucru ne permite să oferim un produs cu parametri de calitate excelenți.



INSTALARE UNIVERSALĂ

Panourile VEGA 2D pot fi montate pe 4 tipuri de stâlpi folosind 5 tipuri de accesorii de fixare disponibile de la WIŚNIEWSKI.



PARTE A SISTEMULUI

Panoul de plasă VEGA 2D este o parte integrantă a gardului. Poate fi instalat împreună cu poarta culisantă PI 95, PI 130 și PI 200, poarta pliabilă V-KING și poarta cu două foițe sau ușița cu sistem BASTION sau GARDIA.



Descrierea produsului

Descriere generală

Panourile VEGA 2D sunt panouri plate fără relief. Panourile sunt o alternativă bună la panourile VEGA 2D Super. Două fire orizontale care prind firele verticale constituie o caracteristică distinctivă a acestui grup de produse. Rigiditate și rezistență ridicate.

Zona de folosire

Panourile din plasă VEGA 2D sunt o soluție universală care poate fi utilizată atât în zonele industriale, cât și în cele rezidențiale. Panourile din plasă sunt instalate în jurul caselor rezidențiale, parcuri, grădini, clădiri de utilitate publică, locuri de joacă, precum și în jurul fabricilor, diferite tipuri de spații de depozitare sau depozite.

Date tehnice

Panouri

Panourile de plasă VEGA 2D sunt sudate prin puncte folosind bare de oțel cu o bară orizontală (dublă) de 6 [mm] în diametru și o bară verticală de 5 [mm] în diametru.

Panourile VEGA 2D sunt terminate cu bare lungi de 30 [mm] la un capăt, în secțiunea de jos sau de sus a gardului.



Înălțimi disponibile pentru Panoul VEGA 2D

Diametrul firelor orizontale duble ale panoului galvanizat la cald

6 [mm]

Diametrul firelor orizontale duble ale panoului Duplex

6 [mm]

Diametrul unui singur fir vertical al panoului galvanizat la cald

4.8 [mm]

Diametrul unui singur fir vertical al panoului de sistem Duplex


5 [mm]

Dimensiunea granulelor

50x200 [mm]

Lățimea panoului

2,500 [mm] (51 bare)

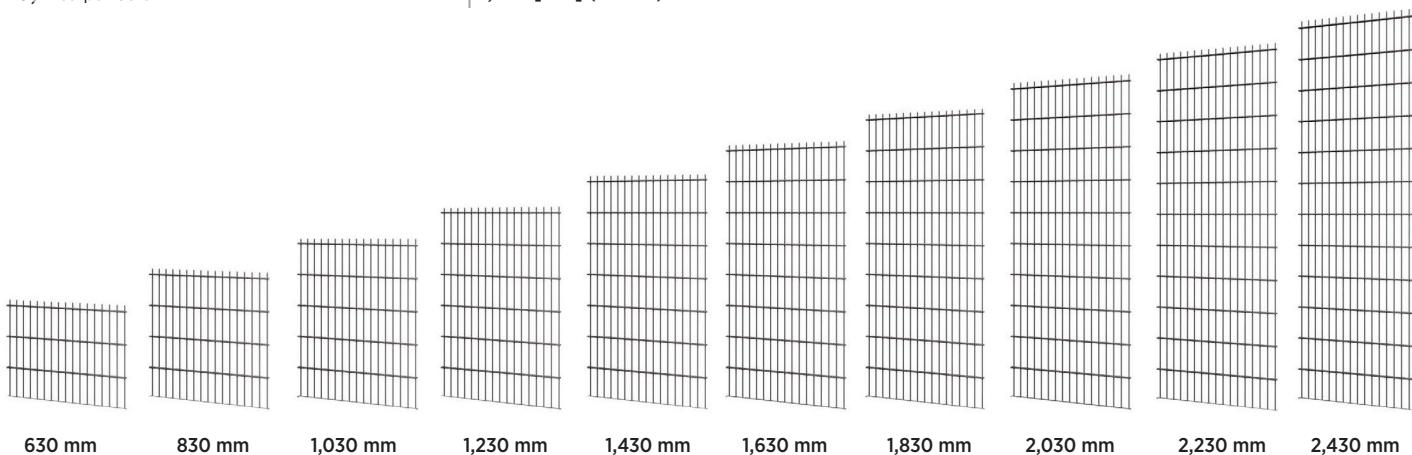



Metode post-instalare

Panourile VEGA 2D pot fi montate pe 4 tipuri de stâlpi folosind 5 tipuri de accesorii de fixare disponibile de la WIŚNIOWSKI. Panourile pot fi instalate într-o zonă plană sau înclinată, direct deasupra solului sau folosind o scândură de beton. Stâlpii pot fi instalați direct în pământ sau pe o fundație de beton folosind plăci de bază.

Sistemul DELTA S



Stâlp din secțiune de 60x40x1,5 [mm], stâlp h=3.200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stâlpii sunt livrați cu capac din plastic și cârlige pentru panouri cu orificii filetate pentru șuruburi.

Stâlpul este echipat din fabrică cu un număr standard de cleme de montare. Posturile sunt disponibile și în versiuni de colț.

Cârligele din plastic sunt disponibile în RAL 6005, RAL 7016, RAL 7040, RAL 9005.

• **Culori:** stâlpii sunt disponibili în versiuni galvanizate și galvanizate + acoperire cu poliester.

• **Accesorii:** șurub din oțel inoxidabil M8x60 [mm], placă de prindere din oțel inoxidabil.

Sistemul DELTA L



Stâlp din secțiune de 60x40x1,5 [mm], stâlp h=3.200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stâlpii sunt livrați cu capac din plastic și cârlige pentru panouri cu orificii filetate pentru șuruburi.

Stâlpul este echipat din fabrică cu un număr standard de cleme de montare. Posturile sunt disponibile și în versiuni de colț.

Cârligele din plastic sunt disponibile în RAL 6005, RAL 7016, RAL 7040, RAL 9005.

• **Culori:** stâlpii sunt disponibili în versiuni galvanizate și galvanizate + acoperire cu poliester.

• **Accesorii:** M8x60[mm]șurub din oțel inoxidabil, placă de prindere din oțel inoxidabil.

Sistemul SIGMA



Stâlp din secțiune de 60x40x1,5 [mm], stâlp h=3.200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stâlpii sunt livrați cu capac din plastic și cârlige pentru panouri cu orificii filetate pentru șuruburi.


Stâlpul este echipat din fabrică cu un număr standard de cleme de montare. Posturile sunt disponibile și în versiuni de colț.

Cârligele din plastic sunt disponibile în RAL 6005, RAL 7016, RAL 7040, RAL 9005.

• **Culori:** stâlpii sunt disponibili în versiuni galvanizate și galvanizate + acoperire cu poliester.

• **Accesorii:** Șurub din oțel inoxidabil M8x60 [mm], șaibe din oțel inoxidabil, bară plată 40x5 [mm].

Sistem OMEGA

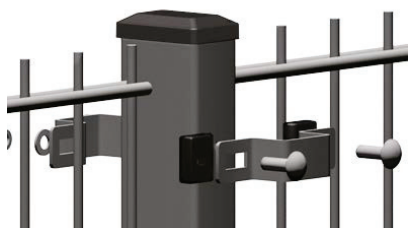


Stâlp din secțiune de 60x40x1,5 [mm], stâlp h=3.200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stâlpul este prevăzut cu un capac din plastic.

• **Culori:** stâlpii sunt disponibili în versiuni galvanizate și galvanizate + acoperire cu poliester.

• **Accesorii:** Panourile sunt montate pe stâlpi folosind cleme dreptunghiulare din oțel. Sunt disponibile cleme în variantele zincate și galvanizate + acoperire cu poliester. Accesoriile includ: clemă metalică; cleme de plastic dedicate pentru panourile VEGA 2D (până la 5 [mm] ecartament de sârmă), șuruburi M8x25 [mm] din oțel inoxidabil, șaibe din oțel inoxidabil, piulițe M8 de forfecare din oțel inoxidabil. Clemele de fixare sunt disponibile în versiunile de mijloc, de colț și de capăt.

Sistem OMEGA D1

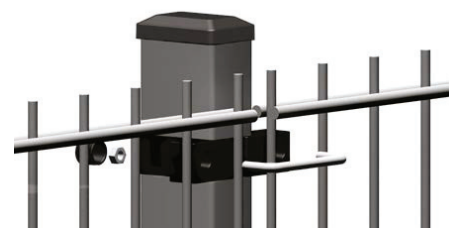


Stâlp din secțiune de 60x40x1,5 [mm], stâlp h=3.200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stâlpul este prevăzut cu un capac din plastic.

• **Culori:** stâlpii sunt disponibili în versiuni galvanizate și galvanizate + acoperire cu poliester.

• **Accesorii:** Panourile sunt montate pe stâlpi folosind cleme OMEGA D1. Clipurile sunt realizate din materiale de înaltă calitate poliamidă PA 6, în timp ce clemele sunt fabricate din oțel inoxidabil Inox M6. Setul include două piulițe și două capace de plastic. Clemele au o culoare universală și pot fi folosite cu stâlpi de mijloc, stâlpi de colț și stâlpi de capăt.

Sistem OMEGA D2

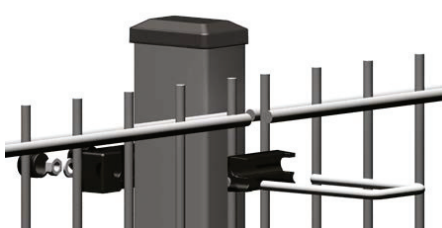

Stâlp din secțiune de 60x40x1,5 [mm], stâlp h=3.200 [mm] 60x40x2 [mm].

Stâlpul este prevăzut cu un capac din plastic.

• **Culori:** stâlpii sunt disponibili în versiuni galvanizate și galvanizate + acoperire cu poliester.

• **Accesorii:** Panourile sunt montate pe stâlpi folosind cleme OMEGA D2. Clemele sunt realizate din înaltă poliamidă PA 6 de calitate, în timp ce elementul de prindere este realizat din oțel inoxidabil Inox M6. Setul include două piulițe și două capace de plastic. Clemele au o culoare universală și pot fi folosite cu stâlpi de mijloc, stâlpi de colț și stâlpi de capăt.



Plăci de bază

Dreptunghiular



ST2



ST4

Rotund



STO2



STO4

Opțiuni de instalare a panourilor VEGA 2D

PANOURI VEGA 2D

Înălțimea gardului [mm]	Lățimea x înălțimea panourilor [mm]	Post SIGMA		Post DELTA S		Post DELTA L		Post OMEGA, OMEGA D1 OMEGA D2	
		Nr. cleme furnizate cu stâlpul	Lungimea stâlpului	Nr. cleme furnizate cu stâlpul	Lungimea stâlpului	Nr. cleme furnizate cu stâlpul	Lungimea stâlpului	Nr. cleme furnizate cu stâlpul	Lungimea stâlpului
700	2,500x630	4	1,000	2	1,000	4	1,000	2	1,000
900	2,500x830	5	1,300	3	1,300	5	1,300	2	1,300
1,100	2,500x1,030	6	1,500	3	1,500	6	1,500	2	1,500
1,300	2,500x1,230	7	1,700	3	1,700	7	1,700	3	1,700
1,500	2,500x1,430	8	2,000	4	2,000	8	2,000	3	2,000
1,700	2,500x1,630	9	2,200	4	2,200	9	2,200	3	2,200
1,900	2,500x1,830	10	2,400	4	2,400	10	2,400	4	2,400
2,100	2,500x2,030	11	2,600	5	2,600	11	2,600	5	2,600
2,300	2,500x2,230	12	3,000	5	3,000	12	3,000	5	3,000
2,500	2,500x2,430	13	3,200	6	3,200	13	3,200	6	3,200

Tehnologia de fabricare și acoperire a panourilor din plasă

Panourile din plasă sunt sudate folosind sârmă brută. Panourile sunt fabricate în conformitate cu standardul PN-EN 10223-7:2013-05. Panoul din plasă poate fi protejat împotriva coroziunii prin galvanizare la cald (în conformitate cu EN ISO 1461:2000) sau electrogalvanizare (în conformitate cu PN EN ISO 2081:2011) și acoperire cu poliester (în conformitate cu EN 10244-2:2010). Combinația dintre straturile de zinc și lac din sistemul DUPLEX contribuie substanțial la prelungirea duratei de viață a gardurilor WIŚNIOWSKI. Oferim 10 ani garanție anticoroziune pentru panourile noastre acoperite.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7030	RAL 7040
RAL 7016	RAL 9005	RAL 9016	Hot-dip galvanizing


Vă rugăm să rețineți: Culoarele și gradele de luciu prezentate în această publicație sunt doar pentru referință.

VOPSEA POLIESTRICĂ (ACOPERIRE PUDRĂ)

PĂȘIVAREA FĂRĂ CROM

STRATUL DE ZINC (ELECTRO GALVANIZARE)

ELEMENT DIN OTEL

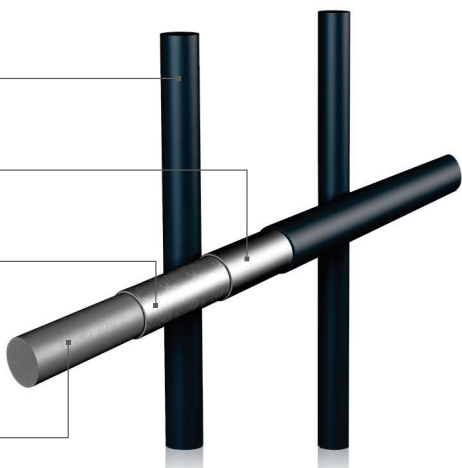


Panou din plasă protejat prin: electrogalvanizare și acoperire poliester

STRAT DE ZINC (ZINCARE LA CALDE)

PĂȘIVAREA FĂRĂ CROM

ELEMENT DIN OTEL

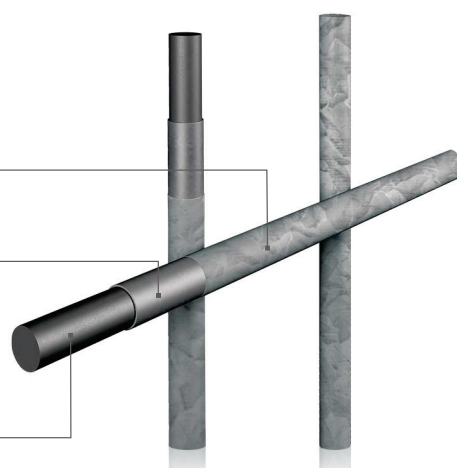

Panou din plasă protejat prin: zincare la cald



Galerie foto



Construiți un sistem industrial extins de garduri



Gardurile WIŚNIOWSKI sunt un sistem de soluții care asigură o protecție completă proprietății dumneavoastră. Gama noastră de produse rezidențiale și industriale include garduri moderne din oțel, profil și panouri. Fiabile, de înaltă calitate și durabile, gardurile noastre se laudă și cu aspect elegant și stilat. Oferta cuprinzătoare a WIŚNIOWSKI face închiderea proprietății dumneavoastră simplă și reflectă o mare grijă pentru siguranță, securitate și aspect. **Profitați de gama noastră completă și construiți-vă propriul gard.**

