





LEGNAR

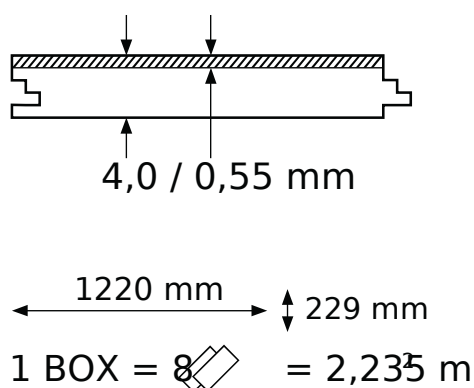

**CLIC
DURABIL**



**PANA LA
200 m² FARA
DILATATIE**



**REZISTENT
LA APA**



SILENTIOASA



**INCALZIRE IN
PARDOSEALA**



**V GROOVE
CU DESIGN**

PRODUCT SPECIFICATION		DETALII PRODUS	VALUE / VALOARE	
Floor type	Tip de pardoseala		Floating click floor / Pardoseală flotantă	
Dimensions	Dimensiuni		1220 x 229 mm	
Total thickness	Grosime totala		4,0 mm	
Wear layer thickness	Grosime strat de uzura		0,55 mm	
Quantity of panels in the package	Cantitatea de placi in pachet		8 pcs (2,235 m ²) / 8 buc (2,235 m ²)	
Quantity of package in the pallet	Cantitatea de pachete in palet		48 pcs (107,280 m ²) / 48 buc (107,280 m ²)	
Warranty (the household indoor use)	Garanție (utilizare casnică în interior)		15 years / 15 ani	
Installation	Instalare		Click: 5G Vălinge	
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2020	
DoP	DoP		RF40055/9	
Customs tariff number	Numar Vamal		39181090	
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRI TEHNICI	NORM / NORMĂ	VALUE / VALOARE
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (hol, buătărie, camera de zi, sufragerie)	
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (centre comerciale, școli, birouri mari, hale)	
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (depozite, ateliere de lucru)	
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1	
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (normă ≤0,25%)	
Wear resistance	Rezistenta la uzura	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (normă ≥2000)	
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (normă ≤0,10 mm)	
Castor chair resistance	Rezistenta la Castor Chair	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W >25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)	
Resistance to large ball	Rezistenta la impact cu bila mare	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (normă 1600 mm)	
Locking strength	Durabilitate clic	EN ISO 10582 Annex D	long edge 4,5 kN/m, short edge 5,5 kN/m / latura lunga 4,5 kN/m, latura scurta 5,5 kN/m	
Slip resistance	Clasa de rezistenta la alunecare	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9	
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 14041 (EN 1815)	<2kV	
Resistance to stain and chemicals	Rezistență la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)	
Light fastness	Rezistenta la decolorare	EN ISO 105-B02	≥6	
Thermal resistance	Rezistenta termica	EN 12667	0,012 m ² ·K/W	
Underfloor heating	Incalzire in pardoseala	EN 12524	yes (max 27°C) / da (max 27°C)	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB	
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB	
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehide	EN 717-1	Class E1	
Substances of Very High Concern	Substanțe cu risc ridicat	EN 717-1	SVHC free / fara SVHC	
VOC	COV		A+	
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRI LOGISTICI				
	Packaging Unit / Unitate de ambalare	Pallet / Palet		
Form /Formă	Box /Cutie (2,235 m ²)	107,280 m ²		
Weight / Greutate	18,40 kg +/- 10%	930 kg +/- 10%		
Sizes /Dimensiuni	1234 x 240 x 36 mm	1260 x 750 x 730 mm		
OTHER / ALTELE				
Box / Cutie				
	RACCOLTA CARTA			
				
				
				

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

RF40055/9

EN 14041:2004
1021

Pardoseli pentru interior
/ Floor coverings for interior use

Clasa de reactie la foc / Reaction to fire

Clasa de rezistenta la alunecare / Slip resistance

Emisie de formaldehide / Formaldehyde emission

B_{f1}-s1

R9

E1