

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Nr. proiect

Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. poziție client

Data 13.06.2024

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG
2		Pompă centrifugă de înaltă presiune	
2.1	1	WJ 203 X EM IE2 - Pompă jet monoetajată, autoamorsantă, adecvată pentru utilizarea în alimentarea cu apă, aspersare și valorificarea apei pluviale. - Putere pompă autoamorsantă până la 8 m datorită sistemului Venturi integrat. - Pompa este simplă de operat datorită comutatorului pornit/oprit integrat. - Spre deosebire de Wilo-WJ-X, Wilo-WJ este echipată cu un mâner integrat. - Pregătit de racordare datorită cablului de conectare existent (2 m) cu ștecher Schuko rezistent la șocuri. - Racord pentru versiuni trifazate prin cutia de borne. - Toate piesele care intră în contact cu fluidul pompat sunt rezistente la coroziune. Materiale Carcasă pompă: 1.4301 Arbore: 1.4305 Garnitură arbore: CVPFF Material etanșare: NBR Rotor hidraulic: 1.4301 Date de funcționare Fluid pompat: Apa 100 % Temperatura fluidului pompat: 20.00 °C Concentrația fluidului pompat: 100.00 % Debit: Înălțime de pompare: Temperatura fluidului pompat min.: 5 °C Temperatura fluidului pompat max.: 35 °C Presiune de lucru maximă: 6 bar Racord de refulare: G 1, PN 10 Temperatură ambiantă max.: 40 °C Date tehnice motor Alimentare electrică: 1~230V/50 Hz Toleranță tensiune: +-6 % Putere nominală a motorului: 0.75 kW Curent nominal: 4.9 A Turație nominală: 2900 1/min Clasă de izolație: B Grad de protecție: IP44 Dimensiuni de instalare Racord conductă la aspirație: G 1, PN 10 Racord conductă pe refulare: G 1, PN 10 Informații despre comenzi Greutate netă aprox.: 10.3 kg Produs: Wilo Denumire produs: WJ 203 X EM IE2 Număr articol: 4262916	

Date tehnice



Pompă centrifugă de înaltă presiune WJ 203 X EM IE2

Nr. proiect

Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 13.06.2024

Caracteristici

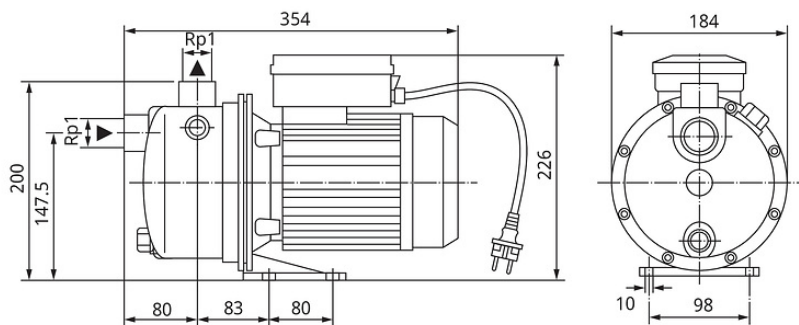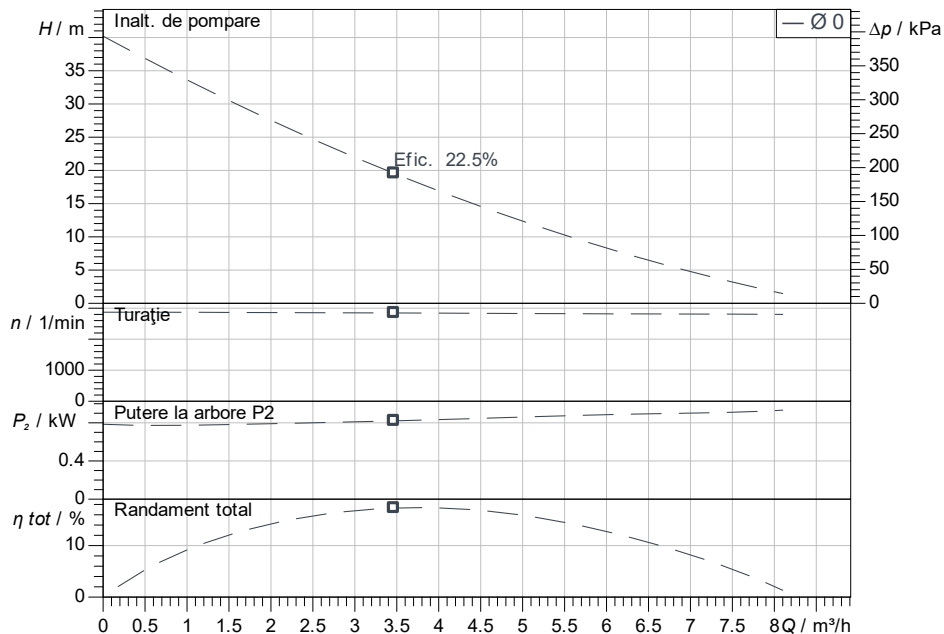

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
20.00 °C
998.30 kg/m³
1.00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare

Date produs

Pompă centrifugă de înaltă presiune
WJ 203 X EM IE2
Presiunea max. de lucru
Presiune de alimentare max.
Înălțime de aspirație max.
Temperatura fluidului pompat
Max. temperatura ambienta

600 kPa
2 bar
8 m
5 °C ... +35 °C
40 °C

Date motor per motor/pompă

Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Număr max. de turații
Puterea nominala P2
Intensitate nominală
Grad de protecție
Clasă de izolație
Protecția motorului

1~230 V / 50 Hz
+/-6 %
2900 1/min
0.75 kW
4.90 A
IP44
B

Dimensiuni racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

G 1, PN 10
G 1, PN 10

Materiale

Carcasă pompă
Arbore
Garnitură arbore
Material etanșare
Rotor hidraulic

1.4301
1.4305
CVPFF
NBR
1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

10.3 kg
4262916