


Porotherm 30 ½ Robust

Gama Porotherm Complet

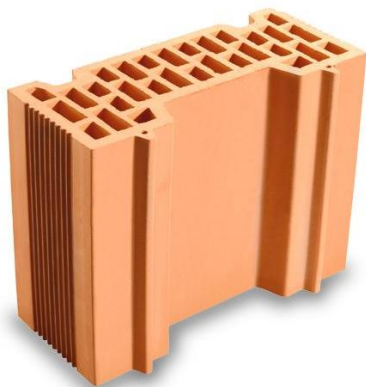

- ✓ este un bloc ceramic accesoriu, utilizat pentru a asigura teserea corecta a zidăriei cu grosime de 30 de cm.
- ✓ este utilizat impreuna cu blocurile ceramice Porotherm 30 Robust sau Porotherm 30 STh, pentru realizarea peretilor structurali sau nestructurali, din zidărie cu protectie impotriva penetrării apei.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	125 x 300 x 238
Masă (kg/buc.)	cca. 7
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,204
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 840
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005)	-
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	conform detalii proiect
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	conform detalii proiect
Consum mortar (M5) (l/m ³ zidărie)	conform detalii proiect
Livrare (buc./palet înfoliat)	160

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.