


1. Descriere /

Plasa impletita - simpla torsiune - din fire galvanizate si plastificate
Ochiuri 50 x 50 mm;
Diametru fir 2,50 mm.

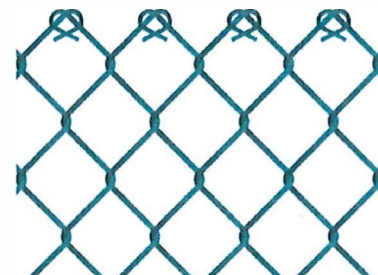

Flexyplast

2. Caracteristici

2.1 Ochiuri

50 x 50 mm;
Conform cu norma UNI EN 10223-6

2.2 Role

Inaltime:

Nominala:	cm	60	80	100	125	150	175	200	225	250
Numar ochiuri	n	7	10	12	15	18	21	24	28	31
Greutate indicativa	Kg	11,5	15,5	19	23,5	28,5	33	38	42,5	47

Lungime: 25 m.

3. Fire galvanizate

3.1 Dimensiuni primare

Diametru fir metalic: 1,65 mm
Conform norma UNI EN 10218-2

3.2 Otel cu continut redus de carbon

Derivat din veriga de otel cu continut redus de carbon
Conform norma UNI EN 16120:
Tip C4D (C<0,06 %);

3.3 Zincare Comerciala

Zincare prin imersie in baie de Zn
Conform norma UNI EN 10244;
Tip D ;

3.4 Rezistenta la tractiune

Fir cu rezistenta mare R > 600 N/mm²;

4. Acoperire plastic

Plastifiere prin extrudare cu PVC
Diametru: 2,50 mm /
Conform norma UNI EN 10218-2 e UNI EN 10245 Clasa 1A

4.1 Caracteristici

Rezistenta la temperatura : +75° -30°; Culoare verde muschi

5. Ambalare

Rolo compacto , cu sistem de derulare si protectie la capete.
Paleti reciclabili din lemn
Asigura cu folie termocontractibila (PE)