



Boiler electric **Fornello Optima GCVOL 804415 D09 TR** 1500 watt, reglaj extern al temperaturii, poliuretan expandat.

Este compact, desi are o capacitate de acumulare a apei de **80 l**.

Astfel, este potrivit pentru baile ceva mai spatioase, dar poate fi montat fara probleme si in bucatarii.

Tehnologia de care beneficiaza acest boiler electric Optima este **de ultima generatie**.

Acest aparat de incalzire a apei este prevazut cu protectie anti-inghet. In plus, are termosta reglabil si nu implica cos sau tubulatura de evacuare.

Are un design modern.

Boilerul electric Fornello Optima combina tehnologiile inovatoare cu materialele rezistente si fiabile.

GCVOL/GCV este un tip de boiler cu acumulare, ceea ce inseamna ca apa este incalzita in momente diferite de cele de utilizare si este pastrata calda datorita izolatiei din poliuretan expandat (fara CFC - clorofluorocarburii).

Incizarea se face printr-o rezistenta electrica comandata de un termosta reglabil, sensibil la temperatura apei din interiorul boilerului.

In acest fel, se va dispune intotdeauna de apa calda, la temperatura dorita.

Este prevazut cu control exterior al temperaturii apei, printr-un buton situat in partea inferioara a boilerului, langa conexiunile pentru teville de apa.

Boilerul Fornello Optima este unul de capacitate medie si, datorita volumului sau, este adecvat pentru consumuri mari de apa calda sanitara – suporta pana la 3 utilizari simultane.

Acesta este dotat cu un vas emailat ce garanteaza o protectie maxima impotriva coroziunii.

Acest email ofera suprafetei boilerului omogenitate, elasticitate si, asadar, o rezistenta mai mare in conditii de temperaturi ridicate si umiditate persistenta.

Totodata, porozitatea redusa a acestui email special face ca interiorul boilerului sa nu poata fi atacat de bacterii sau alte microorganisme, asigurand intotdeauna o igiena absoluta si o protectie maxima.

Boilerul Fornello Optima a fost conceput, inca din faza de productie, pentru a rezista in timp, utilizandu-se materiale si componente de inalta calitate (precum anodul de magneziu).

Acesta a fost testat pentru o functionare corecta la presiunea de 8 bari, pentru a garanta fiabilitatea maxima in orice conditii de utilizare.

Boilerul este dotat cu un tip nou de termosta, ce integreaza dispozitive de control si siguranta de ultima generatie, mult mai precise si fiabile - in cateva secunde este capabil sa refaca conditiile de temperatura dinainte de utilizare, garantand o utilizare rapida si indelungata a boilerului.



SPECIFICATII:

Caracteristici tehnice boiler electric OPTIMA **GCVOP 804415 D09 TR:**

- tip montaj: vertical, pe perete
- volum net: 80 litri
- putere nominala: 1500 W
- clasa energetica: C
- timp necesar pentru incalzire Δt 45K (15 - 60°C): 2:08 (h:min)
- consum anual de electricitate AEC: 2.762 kWh
- izolatie: poliuretan - 18 mm
- Termostat ajustabil
- Filtru antibacterian


- Protecție anti-îngheț
- Anod de magneziu

Garantie: **2 ani**

Brand: **FORNELLO**



DATE TEHNICE :

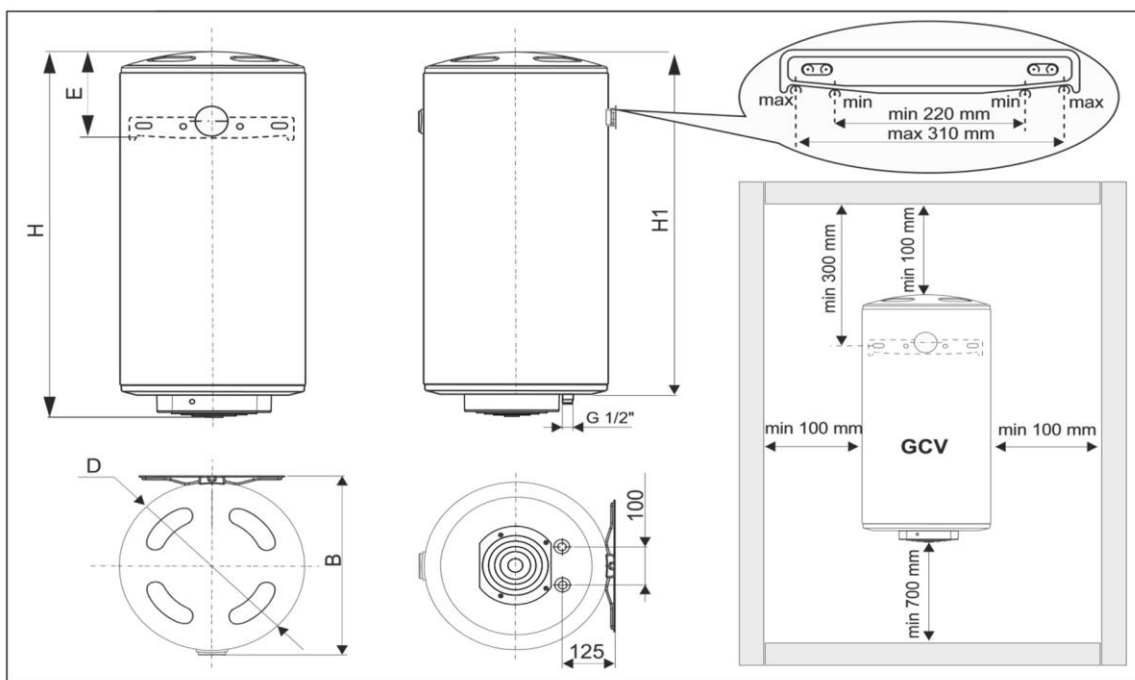

MODEL	D, mm	H, mm	H1, mm	B, mm	E, mm
GCV 3035..	353	559	500	380	167
GCV 5038..	386	807	748	412	172
GCV 5044..	440	597	538	468	182
GCV 6044..	440	667	608	468	182
GCV 8044..	440	847	788	468	182
GCV 10044..	440	987	928	468	182
GCV 15044..	440	1316	1257	468	182
GCVOL 8044..	440	740	681	468	182
GCVOL 10044..	440	900	841	468	182