

Sanicondens Deco +



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Design compact pentru o instalare estetică
- Ideal pentru colectarea condensului de la un cazan instalat într-o bucătărie
- Usor de instalat, cu fixare pe perete inclusa

CONEXIUNI

← Diametrul de refulare (int.): 8-10 mm

→ Diametrul de intrare DN: 22 mm




PACHETUL CONȚINE

Sanicondens Deco+, montare pe perete, capace cu șuruburi

CARACTERISTICI TEHNICE

Max. puterea cazanului	Gaz 25 kW
Numărul de prize	1
Diametrul de intrare DN	22 mm
Diametrul de refulare (int.)	8-10 mm
Volumul rezervorului	0,175 L
Max. temperatura de intrare	55°C (S3 15%)
Tensiune / Frecvență	220-240 V / 50-60 Hz
Max. consumul de energie	22 W
Evaluare IP	IP24
Clasa electrică	II
Nivel de zgomot	< 25 dB(A)
Identificare și logistica	
Greutate brută	0,9 kg
Cod EAN	3308815075389
Codul produsului	1135

CURBA

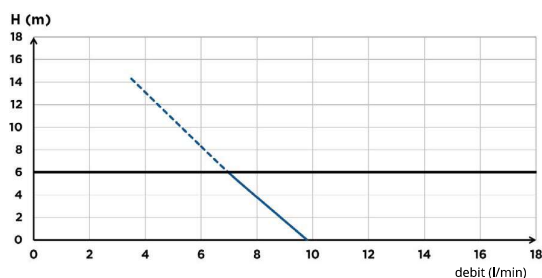

— înălțime maximă recomandată: 6 m

DIMENSIUNI

