



SmartCross-Laser GX Work Set




Handlicher, grüner Kreuzlinien-Laser mit hervorragender Sichtbarkeit, 1/4"-Gewinde und Kompaktstativ 45 cm - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Dieser Kreuzlinien-Laser projiziert ein gut sichtbares grünes Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Er bietet außerdem eine manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen und ein 1/4"-Gewinde für die Montage an dem mitgelieferten Kompaktstativ 45 cm, welches sich ideal für bodennahe Anwendungen eignet. Es verfügt über mehrfach ausziehbare Beine und einen 3-Wege-Stativkopf zum Neigen, Senken und Kippen. Mit dem integrierten Handempfänger-Modus kann der Laser auch bei Außenanwendungen und Ausrichtarbeiten auf große Distanzen eingesetzt werden. Das Gehäuse des Lasers besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Gute Sichtbarkeit durch grüne Lasertechnologie
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Leichtes und robustes Kompaktstativ 45 cm, ideal für bodennahe Anwendungen
- 3-Wege-Stativkopf zum Neigen, Senken und Drehen des Messgerätes
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen

TECHNISCHE DATEN	
Selbstnivellierbereich	± 4°
Genauigkeit	± 0,3 mm / m
Nivellierung	automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	40 m
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 6 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
Abmessungen (B x H x T)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (inkl. Batterie)

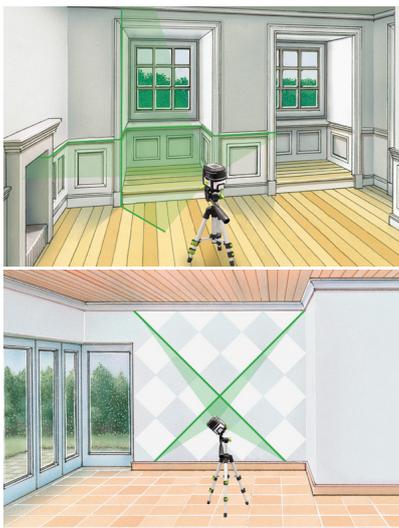

Optional: RangeXtender G 30
Artikel-Nr.: 033.26E

max. 30 m



LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.733E GTIN (EAN) 4021563731817 VE 2