


ȘTECHER SCHUKO + CUPLĂ SCHUKO cu inel de blocare, negru, 16A

cod Elvon: **30051**

Set ștecher și cuplă cu inel de blocare pentru prevenirea extragerii fișei, cu posibilitate de instalare a cablului cu diametrul de până la 11 mm. Fabricat din material rezistent la impact.

PARAMETRI TEHNICI

Poli	2P+E
Tensiune	250V~
Curent	16A
Frecvență	50Hz
Conductor flexibil	0,75mm ² – 1,5mm ²
Împământare	da
Materiale	PVC, cauciuc
Culoare	negru
Grad protecție apă / praf	IP20
Dimensiuni	164 × 57,6mm
Standarde testate	IEC 60884-1

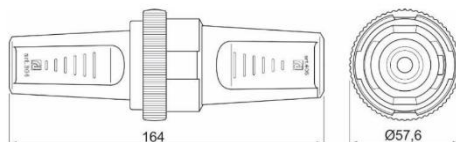

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE

UTILIZARE: În spații uscate, fără expunere la suprafețe umede, ploaie sau alte surse de apă.

- Montați priza portabilă pe un prelungitor și fișa pe cablu sau pe prelungitorul auxiliar, dacă este folosit.
- Pe priza portabilă, montați inelul pentru fixare. Agățați un cârlig pe partea interioară a inelului de priza portabilă, apoi apăsați în direcția săgeții până ce al doilea cârlig se prinde peste margine.
- Inelul trebuie montat în poziția ilustrată față de priza portabilă (ca în imagine).
- La introducerea fișei, rotiți inelul până la opritor, în direcția indicată, pentru a fixa fișa.
- Rotiți inelul în direcția opusă. Fișa este blocată și nu poate fi scoasă din priza portabilă. Pentru scoaterea fișei, rotiți inelul.

În cazul în care este necesară demontarea prizei portabile (pentru înlocuire sau reparația cablului), inelul se poate îndepărta urmând procedura inversă celei din imagine, folosind o șurubelniță.

IMPORTANT

- Inelul nu previne smulgerea cablului din priza portabilă sau fișă dacă nu este fixat corect sau dacă este tras cu forță excesivă.
- Inelul nu protejează împotriva apei și umezelii.
- Utilizarea inelului de fixare este posibilă doar pentru produsele care sunt vândute în set împreună cu inelul.

