



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CARACTERISTICI:

Modele: NV-4101.31118/NV-4101.31136/NV-4101.31158/NV-4101.31218/NV-4101.31236/NV-4101.31258

Tensiune alimentare: 220 $\pm$ 240V / 50 $\pm$ 60Hz

Sursă: tub fluorescent T8

Soclu: G13

Echipare: droser electronic

Montaj: aplicat

IP20

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE:

Instalarea se face numai de către un electrician autorizat!

- 1.Înainte de instalare,întreținere sau reparare,asigurați-vă că ați întrerupt tensiunea de alimentare
- 2.Scoate-ți carcasa metalică
- 3.Marcați și executați găurile de fixare(figura 1)
- 4.Introduceți cablul de alimentare prin orificiul special
- 5.Fixați corpul în poziție cu șuruburile atașate
- 6.Înainte de punerea în funcțiune verificați încă o dată conexiunile
- 7.Remontați carcasa metalică(figura 2)
- 8.Instalați tubul sau tuburile fluorescente(figura 3)

ATENȚIE

Este strict interzisă modificarea sau transformarea construcției electrice sau mecanice a corpului de iluminat

Corpul poate fi folosit în medii cu temperaturi între 10°C și 30°C

Păstrați manualul de utilizare pentru a-l putea consulta ulterior

Păstrați o distanță minimă de 30 cm între corp și orice alt obiect din încăpere

Dacă vreți să schimbați tubul sau tuburile,mai întâi întrerupeți tensiunea de alimentare și pe urmă puteți să le schimbați numai după ce acestea s-au răcit.

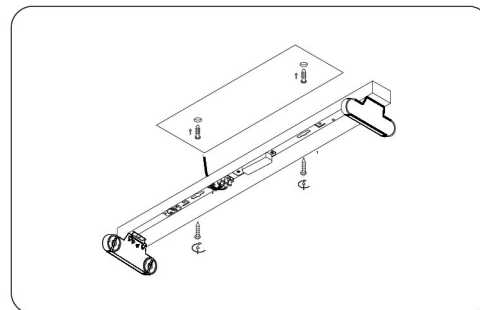


Figure 1

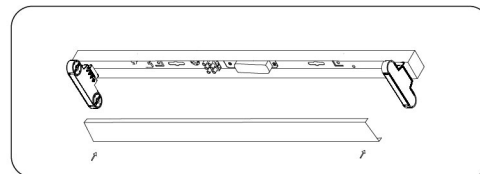


Figure 2

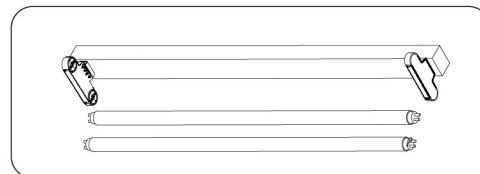


Figure 3

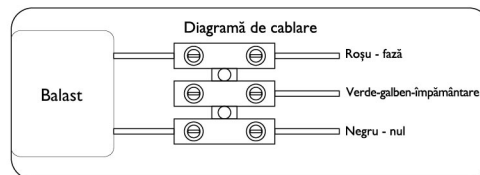


Figure 4