

# Instructiuni pentru sistemul de monitorizare la distanta ThinkPower

## Principiul comunicarii

Platforma de monitorizare PowerView accepta atat monitorizarea APP,cat si monitorizarea web,utilizatorul poate monitoriza informatii detaliate de rulare,cum ar fi capacitatea de generare,datele sistemului,trimitere comanda si setare parametri.

Web: <https://pv.inteless.com>

## Comunicare WI-FI



*Communication Connection Diagram*

## 1.Conectare modul

Instalare WiFi modul, pasi de urmat:

Pasul 1: Gaseste pozitia modulului baioneta Wifi in portul de comunicare Wifi al invertorului.



*Communication connector of inverter*

Pasul 2: Asigurativa ca baioneta modulului WiFi si conectorul de comunicatie al invertorului sunt in aceiasi directie. Conectati modulul WiFi la conectorul de comunicatie al invertorului.



*Connection Photo*

Pasul3: Rotiti piulita in sensul acelor de ceasornic pentru a conecta modulul Wifi.  
(Atentie: Rotiti piulita nu modulul Wifi pentru a nu deteriora portul de conectare)




Conexiune finalizata

Conectati modulul WiFi, porniti invertorul cu DC/PV iar LED-ul rosu asi verde al modulului WiFi se va aprinde. Pentru configurare WIFI urmati pasi de mai jos.


## 2.Configurare WiFi

Pasul1:Varog cautati '**PV Pro**' in Google Play App sau Apple Store App si instalati Sau scanati codul QR aflat pe modulul WI-FI si instalati App.


Pasul 2 : Utilizatori noi trebuie sa inregistreze mai intai un cont de utilizator,preferabil la nume sa treceti o adresa de e-mail disponibila.

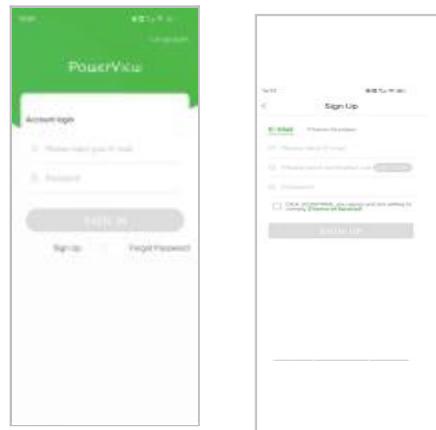

Pasul 3: Logativa cu: user account,Click“Me”>“Tools”>“Wi-Fi Configuration”

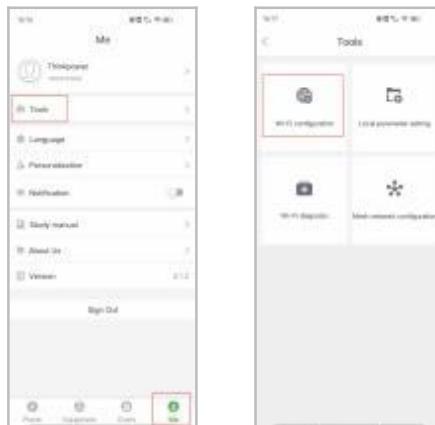

Pasul 4:Alegeti “Find device”,si dupa,click WiFi module signal

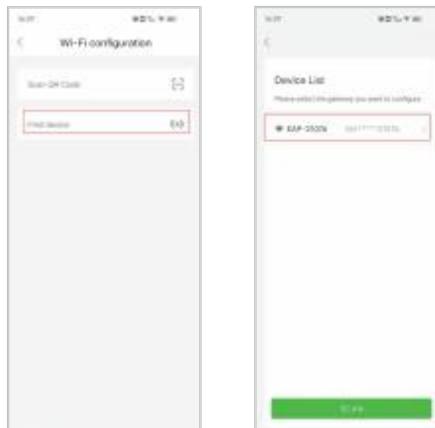

Pasul 5: Selectati ruterul corespunzator retelei dumneavoastra, completati password-ul ruterului si dati, click pentru confirmare, LED -udurile verde si rosu ale modulului WI-FI se aprind, acum sunteți conectat.



### 3.Create Plant (Creare Plant)

Step1:Pecoltul din dreapta in APP pagina "Plants" dati click "...", Create Plant, Scanati codul QR de pe modulul wifi.



Pasul 2:Dati Click pe "CREATE" inregistriati toate informatiile,sidati click pe "Done" in coltul de sus.



Faceti Click pe centrala creata pentru a vizualiza starea curenta si informatiile referitoare la energiea generata de centrala.De asemenea puteti vizualiza, erorile si alarmele din sistem.

