



7 531 20



7 531 28



7 530 21

1. UTILIZARE

Prize standard german 16 A - 250 V~ cu obturatoare.

Mecanisme livrate cu capac de protecție.

Se echipează cu plăci.


Montaj încastrat sau montaj la suprafață.

Fixare cu șuruburi sau cu gheare.

2. GAME


Descriere	Mecanism + placă de acoperire				Doar mecanism
	Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru	
2 P+E priză - plată	7 531 15	7 532 15	7 533 15	-	-
2 P+E priză	7 531 09/20	7 532 09/20	7 533 09/20	7 563 20	7 530 20
2 P+E priză fără obturatoare	7 531 08/21	7 532 08/21	7 533 08/ 21	7 563 21	7 530 21
2 x 2 P+E priză precablăată Livrată cu cutie multimaterial Batibox	7 531 22	7 532 22	7 533 22	-	-
3 x 2 P+E priză precablăată Livrată cu cutie multimaterial Batibox	7 531 23	7 532 23	7 533 23	-	-
2 P+E priză	7 531 24	7 532 24	7 533 24	-	7 530 24
2 P+E priză fără obturatoare	7 531 25	7 532 25	7 533 25	-	7 530 25
2 prize P+E de mare capacitate - Replantare specială Permite conectarea până la 3 fire în 2,5 mm ²	7 531 28	7 532 28	7 533 28	-	7 530 28
2 P+E priză (culoare)	7 531 29 cu placă de acoperire roșie	7 532 29 cu placă de acoperire portocalie	7 533 29 cu placă de acoperire verde	-	-
2 P+E priză - cu protecție interioară	7 531 31 cu placă de acoperire roșie	-	-	-	-

3. DEMONTAREA

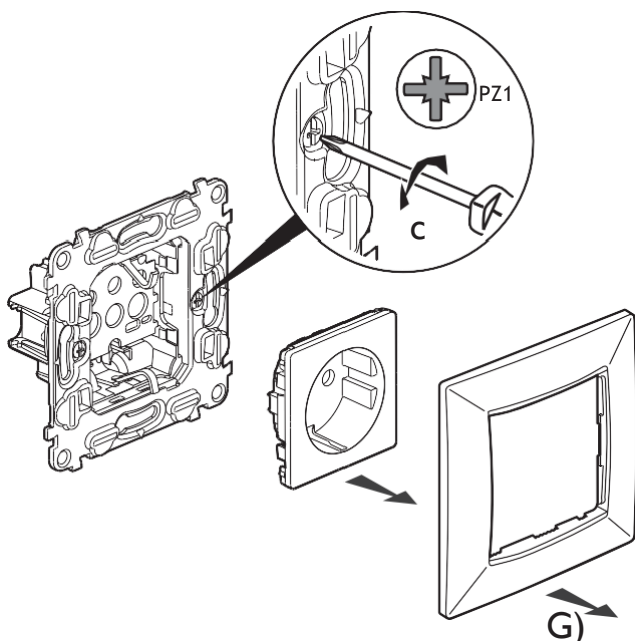


4. DIMENSIUNI (mm)

Nr. cat: 7 530 21

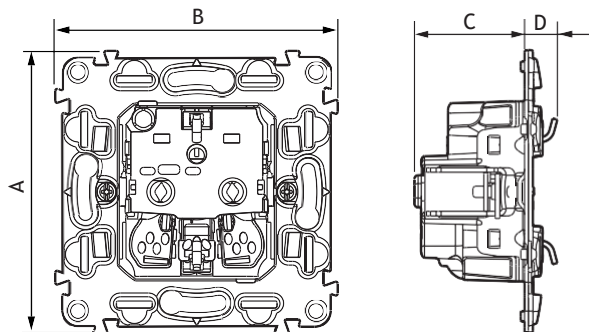


Nr. cat: 7 531 20

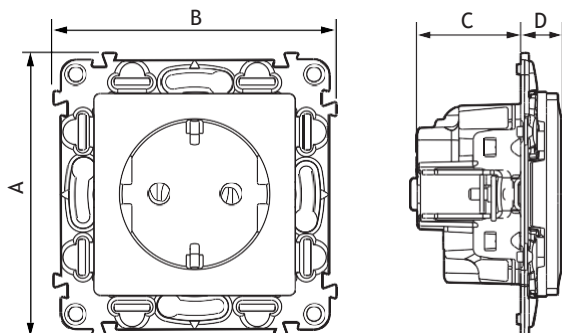

4. DIMENSIUNI (mm) (continuare)

Nr. cat: 7 531 28

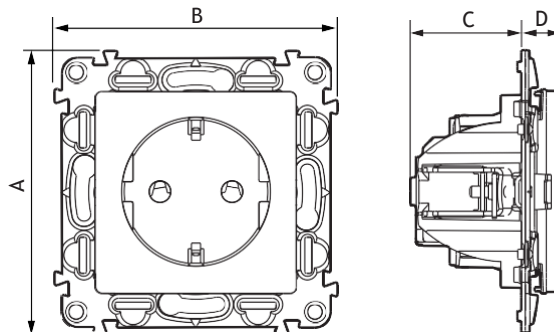

Referințe	A	B	C	D
7 530 20/24/25	75	75	29	9
7 530 21	75	75	29	9
7 530 28	75	75	29,5	7
7 531 15 - 7 532 15 - 7 533 15	75	75	33,5	10
7 531 08/09/20/21/24/29 7 532 08/09/20/21/24/29 7 533 08/09/20/21/24/29 - 7 563 20/21	75	75	29	11
7 531 22 - 7 532 22 - 7 533 22	146	71	33,5	10
7 531 23 - 7 532 23 - 7 533 23	217	71	33,5	10
7 531 25 - 7 532 25 - 7 533 25	75	75	29	11
7 531 28 - 7 532 28 - 7 533 28	75	75	29	10
7 531 31	75	75	27,5	10

5. CONEXIUNE

• Cat. Nos. 7 530 20/21

7 531 08/09/15/20/21/22/23/29

7 532 08/09/15/20/21/22/23/29

7 533 08/09/15/20/21/22/23/29

7 563 20/21

Termine automate

Capacitate: 2 x 2,5 mm²

Lungime de dezizolare: 13 mm

Compatibil cu cabluri flexibile sau rigide

• Cat. Nos. 7 530 24/25/28 - 7 531 24/25/28/31

7 532 24/25/28 - 7 533 24/25/28

Borne cu șurub

- Pentru Ref. 7 530 28 - 7 531 28 - 7 532 28 - 7 533 28:

Capacitate: 1 x 6 mm² - 2 x 4 mm² - 3 x 2,5 mm²

- Pentru alte Ref.:

Capacitate: 2 x 2,5 mm²

Cuplu de strângere: 0,8 Nm

Lungime de dezizolare: 13 mm

Șurubelniță: Posidrive I, Philips I, plat 4 mm

Compatibil cu cabluri flexibile sau rigide

6. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 6.1 Caracteristici mecanice

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20
Protecție împotriva impacturilor: IK 04

■ 6.2 Caracteristici materiale

Aspect polygloss

Culoare: - Alb RAL 9003

- Ivoar RAL 1013

- Aluminiu

- Negru

Material: - Placă ABS

- Placă de acoperire: Policarbonat

- Fără halogen

- Rezistent la radiații UV

Auto-stingere:

850°C/30 s pentru componente izolatoare care țin piesele sub tensiune în

loc 650°C/30 s pentru alte componente izolatoare

■ 6.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 250 V~

Curent: 16 A

Frecvență: 50/60 Hz

■ 6.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: - 5°C - + 35°C


Temperatura de depozitare: - 10°C până la + 70°C

■ 6.5 Suport


Materialul suportului: Policarbonat gri RAL 737 + metal

- Fără halogen

Reglare unghiulară:

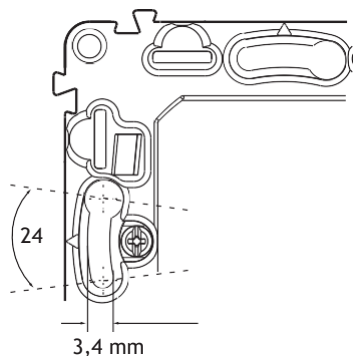

Suport de blocare:

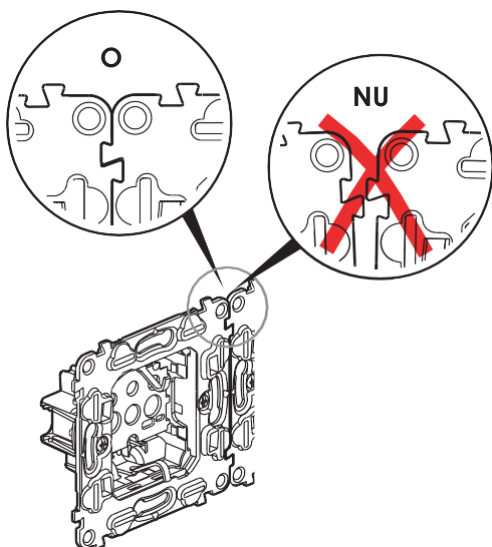


6. CARACTERISTICI TEHNICE (continuare)

■ 6.6 Fixare cu gheare

Numărul de ture pentru deschiderea ghearelor:

- 58 mm > 2,1 ture

- 65 mm > 2,75 ture

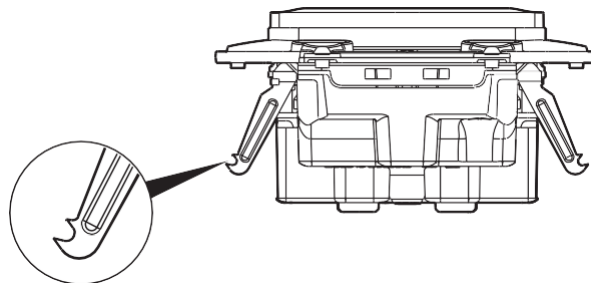

Performanța ghearelor cu dinți dubli: rezistență la extracție: 200-226 N

7. ÎNTREȚINERE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Mentenanță cu următoarele produse: Hexan (EN 60669-1), alcool metilic, apă cu săpun, amoniac diluat, înălbitor diluat la 10%, produse de curățare pentru geam.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de curățare speciale.

8. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și de fabricație.

Consultați catalogul electronic.