

Fitingurile push-fit SharkBite din alamă **sunt rezistente!**

Rezistând la temperaturi și presiuni ridicate, fittingurile push-fit sunt ideale pentru sistemele de apă caldă și rece, precum și pentru încălzirea centrală. Fabricate din materiale foarte rezistente, acestea sunt, de asemenea, potrivite pentru conectarea țevelor de cupru la centrale (cu excepția aplicațiilor pe gaz), precum și pentru sistemele de recirculare.

Fabricate din alamă DZR fără plumb 4MS, designul simplu SharkBite arată bine pe fața peretelui și este ușor de detectat atunci când este instalat în spatele acestuia.

Folosind o acțiune simplă și instantanee de împingere, SharkBite este mai sigur de instalat decât metodele tradiționale, deoarece nu necesită unelte, lipire, sertizare, cleme sau adeziv. SharkBite este, de asemenea, compatibil cu țevele de cupru sau cu JG Speedfit PEX Barrier Pipe.



*Pentru țeavă de cupru 12-28mm



*Pentru țeavă de cupru 12-28mm & JG Speedfit PEX Barrier

Pipe 12 și 15mm

Aflați mai multe aici despre SharkBite
și vizionați videoclipurile noastre
online aici:




Reliance Worldwide
Distribution
(Europe) Limited
German Branch

Ludwig-Erhard-Allee 30
33719 Bielefeld
Deutschland
Tel.: +49 (0) 521 972 56-0
www.rwcsharkbite.eu

rwc.com
johnguest.com



Soluția de alamă push-fit **with more Bite**

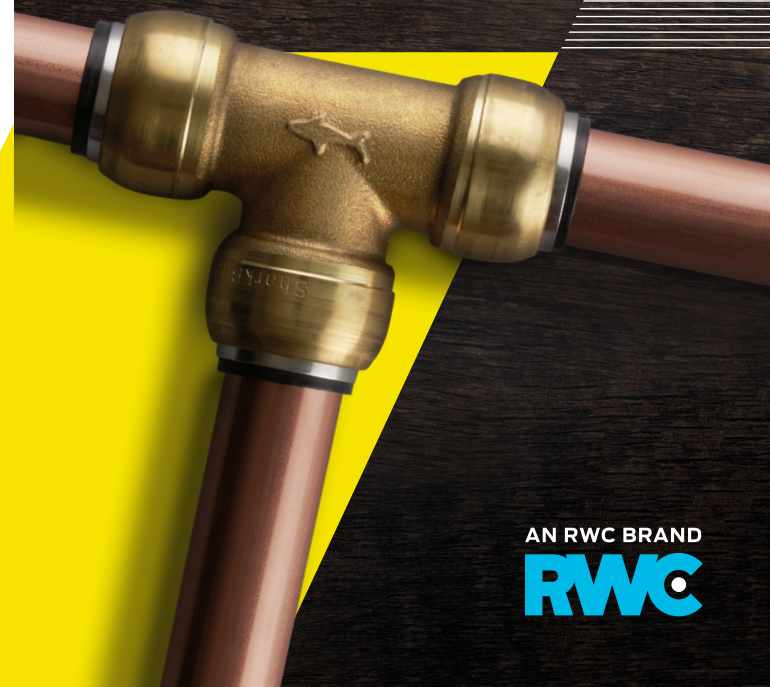

AN RWC BRAND



Caracteristici SharkBite

- Conexiune rapidă de fixare
- Inelul de prindere din oțel inoxidabil ține țeava din cupru sau țeava JG Speedfit PEX Barrier ferm și sigur
- KIWA Class III certificat EDPM O-ring rezistent la temperaturi ridicate
- Alamă DZR fără plumb și netoxică 4MS
- Continuitate electrică fără a fi necesară o conectare suplimentară la pământ.
- Profil slimline disponibil în dimensiuni de la 12 la 28 mm

Toate beneficiile

- Soluții durabile și sigure pentru presiuni și temperaturi ridicate.
- Instalare cu 40% mai rapidă decât metodele tradiționale.
- Demontare sigură
- Instalare sigură și ușoară fără unelte, tratament termic, sertizare, cleme sau adezivi
- Ușor de instalat, potrivit în special pentru spații înguste în care accesul la unelte este dificil.
- Designul simplu SharkBite arata bine în fața peretelui

Pentru a conecta



3 pași

Pasul 1: Tăiați și debavurați

Tăiați țeava drept și debavurați marginea acesteia.



Pasul 2: Marcați

Folosiți un marker de adâncime sau o bandă metrică pe cleva de îndepărtare pentru a marca adâncimea de inserare.



Pasul 3: Împingeți și rotiți

Împingeți țeava în fitting până atinge marcajul de adâncime, făcând o mică mișcare de răsucire.

Pentru a deconecta



Clipuri de deconectare

Demontați țeava (12-28 mm) utilizând cleva de deconectare: blocați țeava cu cleva, împingeți gulerul de eliberare și trageți țeava simultan.



Clești de deconectare

Demontați țeava (12-28 mm) folosind cleștii de deconectare: fixați cleștele pe țeavă, împingeți gulerul de eliberare și trageți țeava simultan.

Gama noastră de produse

Produs	Dimensiuni mm	Articole ambalate unic	Seturi	Cantitatea seturilor
90° COT	12mm	SBE0212	SBE0212-Z	10
	15mm	SBE0215	SBE0215-Z	10
	18mm	SBE0218	SBE0218-Z	10
	22mm	SBE0222	SBE0222-Z	10
	28mm	SBE0228	SBE0228-Z	5
Conector	12mm	SBE0112	SBE0112-Z	10
	15mm	SBE0115	SBE0115-Z	10
	18mm	SBE0118	SBE0118-Z	10
	22mm	SBE0122	SBE0122-Z	10
Teu egal	12mm	SBE0312	SBE0312-Z	10
	15mm	SBE0315	SBE0315-Z	10
	18mm	SBE0318	SBE0318-Z	10
	22mm	SBE0322	SBE0322-Z	10
Teu cu reducții	12mm	SBE0312	SBE0312-Z	10
	15mm	SBE0315	SBE0315-Z	10
	18mm	SBE0318	SBE0318-Z	10
	22mm	SBE0322	SBE0322-Z	10
Teu cu reducții	15 x 12 x 15mm	SBE03151215	SBE03151215-Z	10
	22 x 15 x 22mm	SBE03221522	SBE03221522-Z	10
Teu filet interior	15 x 1/2" x 15mm	SBE031515F15	SBE031515F15-Z	5
	22 x 15mm	SBE032215	SBE032215-Z	5
Dop	12mm	SBE0412	SBE0412-Z	10
	15mm	SBE0415	SBE0415-Z	10
	18mm	SBE0418	SBE0418-Z	10
	22mm	SBE0422	SBE0422-Z	10
Reducții	22mm	SBE0428	SBE0428-Z	5
	22 x 15mm	SBE012215	SBE012215-Z	5
Conector	15mm	SBE0115S	SBE0115S-Z	10
	18mm	SBE0118S	SBE0118S-Z	10
	22mm	SBE0122S	SBE0122S-Z	10
Conector teu	15 x 15 x 15mm	SBE0315S	SBE0315S-Z	5
	22 x 22 x 22mm	SBE0322S	SBE0322S-Z	5

Produs	Dimensiuni mm	Articole ambalate unic	Seturi	Cantitatea seturilor
90° Cot cu tija	15mm	SBE0215ST	SBE0215ST-Z	5
	22mm	SBE0222ST	SBE0222ST-Z	5
45° Cot cu tija	15mm	SBE0515ST	SBE0515ST-Z	5
	22mm	SBE0522ST	SBE0522ST-Z	5
90° Cot filet exterior	15mm x 1/2"	SBE121515M	SBE121515M-Z	5
	18mm x 3/4"	SBE121820M	SBE121820M-Z	5
90° Cot filet interior	15mm x 1/2"	SBE121515F	SBE121515F-Z	5
	18mm x 3/4"	SBE121820F	SBE121820F-Z	5
90° cot, suport perete	15mm x 1/2"	SBE121515FBP	SBE121515FBP-Z	5
Reducții	15mm x 12 mm	SBE211512	SBE211512-Z	10
	18mm x 15mm	SBE211815	SBE211815-Z	10
	22mm x 15mm	SBE212215	SBE212215-Z	10
	22mm x 18 mm	SBE212218	SBE212218-Z	10
Adaptor cu filet interior	15mm x 3/8"	SBE111510F	SBE111510F-Z	5
	15mm x 1/2"	SBE111515F	SBE111515F-Z	5
	18mm x 1/2"	SBE111815F	SBE111815F-Z	5
	22mm x 1/2"	SBE112215F	SBE112215F-Z	5
Adaptor cu filet exterior	22mm x 3/4"	SBE112220F	SBE112220F-Z	5
	28mm x 1"	SBE112825F	SBE112825F-Z	5
Adaptor cu filet exterior	12mm x 1/2"	SBE111215M	SBE111215M-Z	5
	15mm x 3/8"	SBE111510M	SBE111510M-Z	5
	15mm x 1/2"	SBE111515M	SBE111515M-Z	5
	18mm x 1/2"	SBE111815M	SBE111815M-Z	5
	22mm x 1/2"	SBE112215M	SBE112215M-Z	5
	22mm x 3/4"	SBE112220M	SBE112220M-Z	5
	28mm x 1"	SBE112825M	SBE112825M-Z	5
Robinet alama nichelata, cu maneta	15mm	SBE2715	SBE2715-Z	5
	22mm	SBE2722	SBE2722-Z	5
Cleme de deconectare	12mm	SBE2912		
	15mm	SBE2915		
	18mm	SBE2918		
	22mm	SBE2922		
	28mm	SBE2928		