

PANOU NEPRESURIZAT



GARANTIE

2
ani


ENERGIE VERDE

ECO

ECONOMIC



VAS FLOTOR 5 L
INCLUS

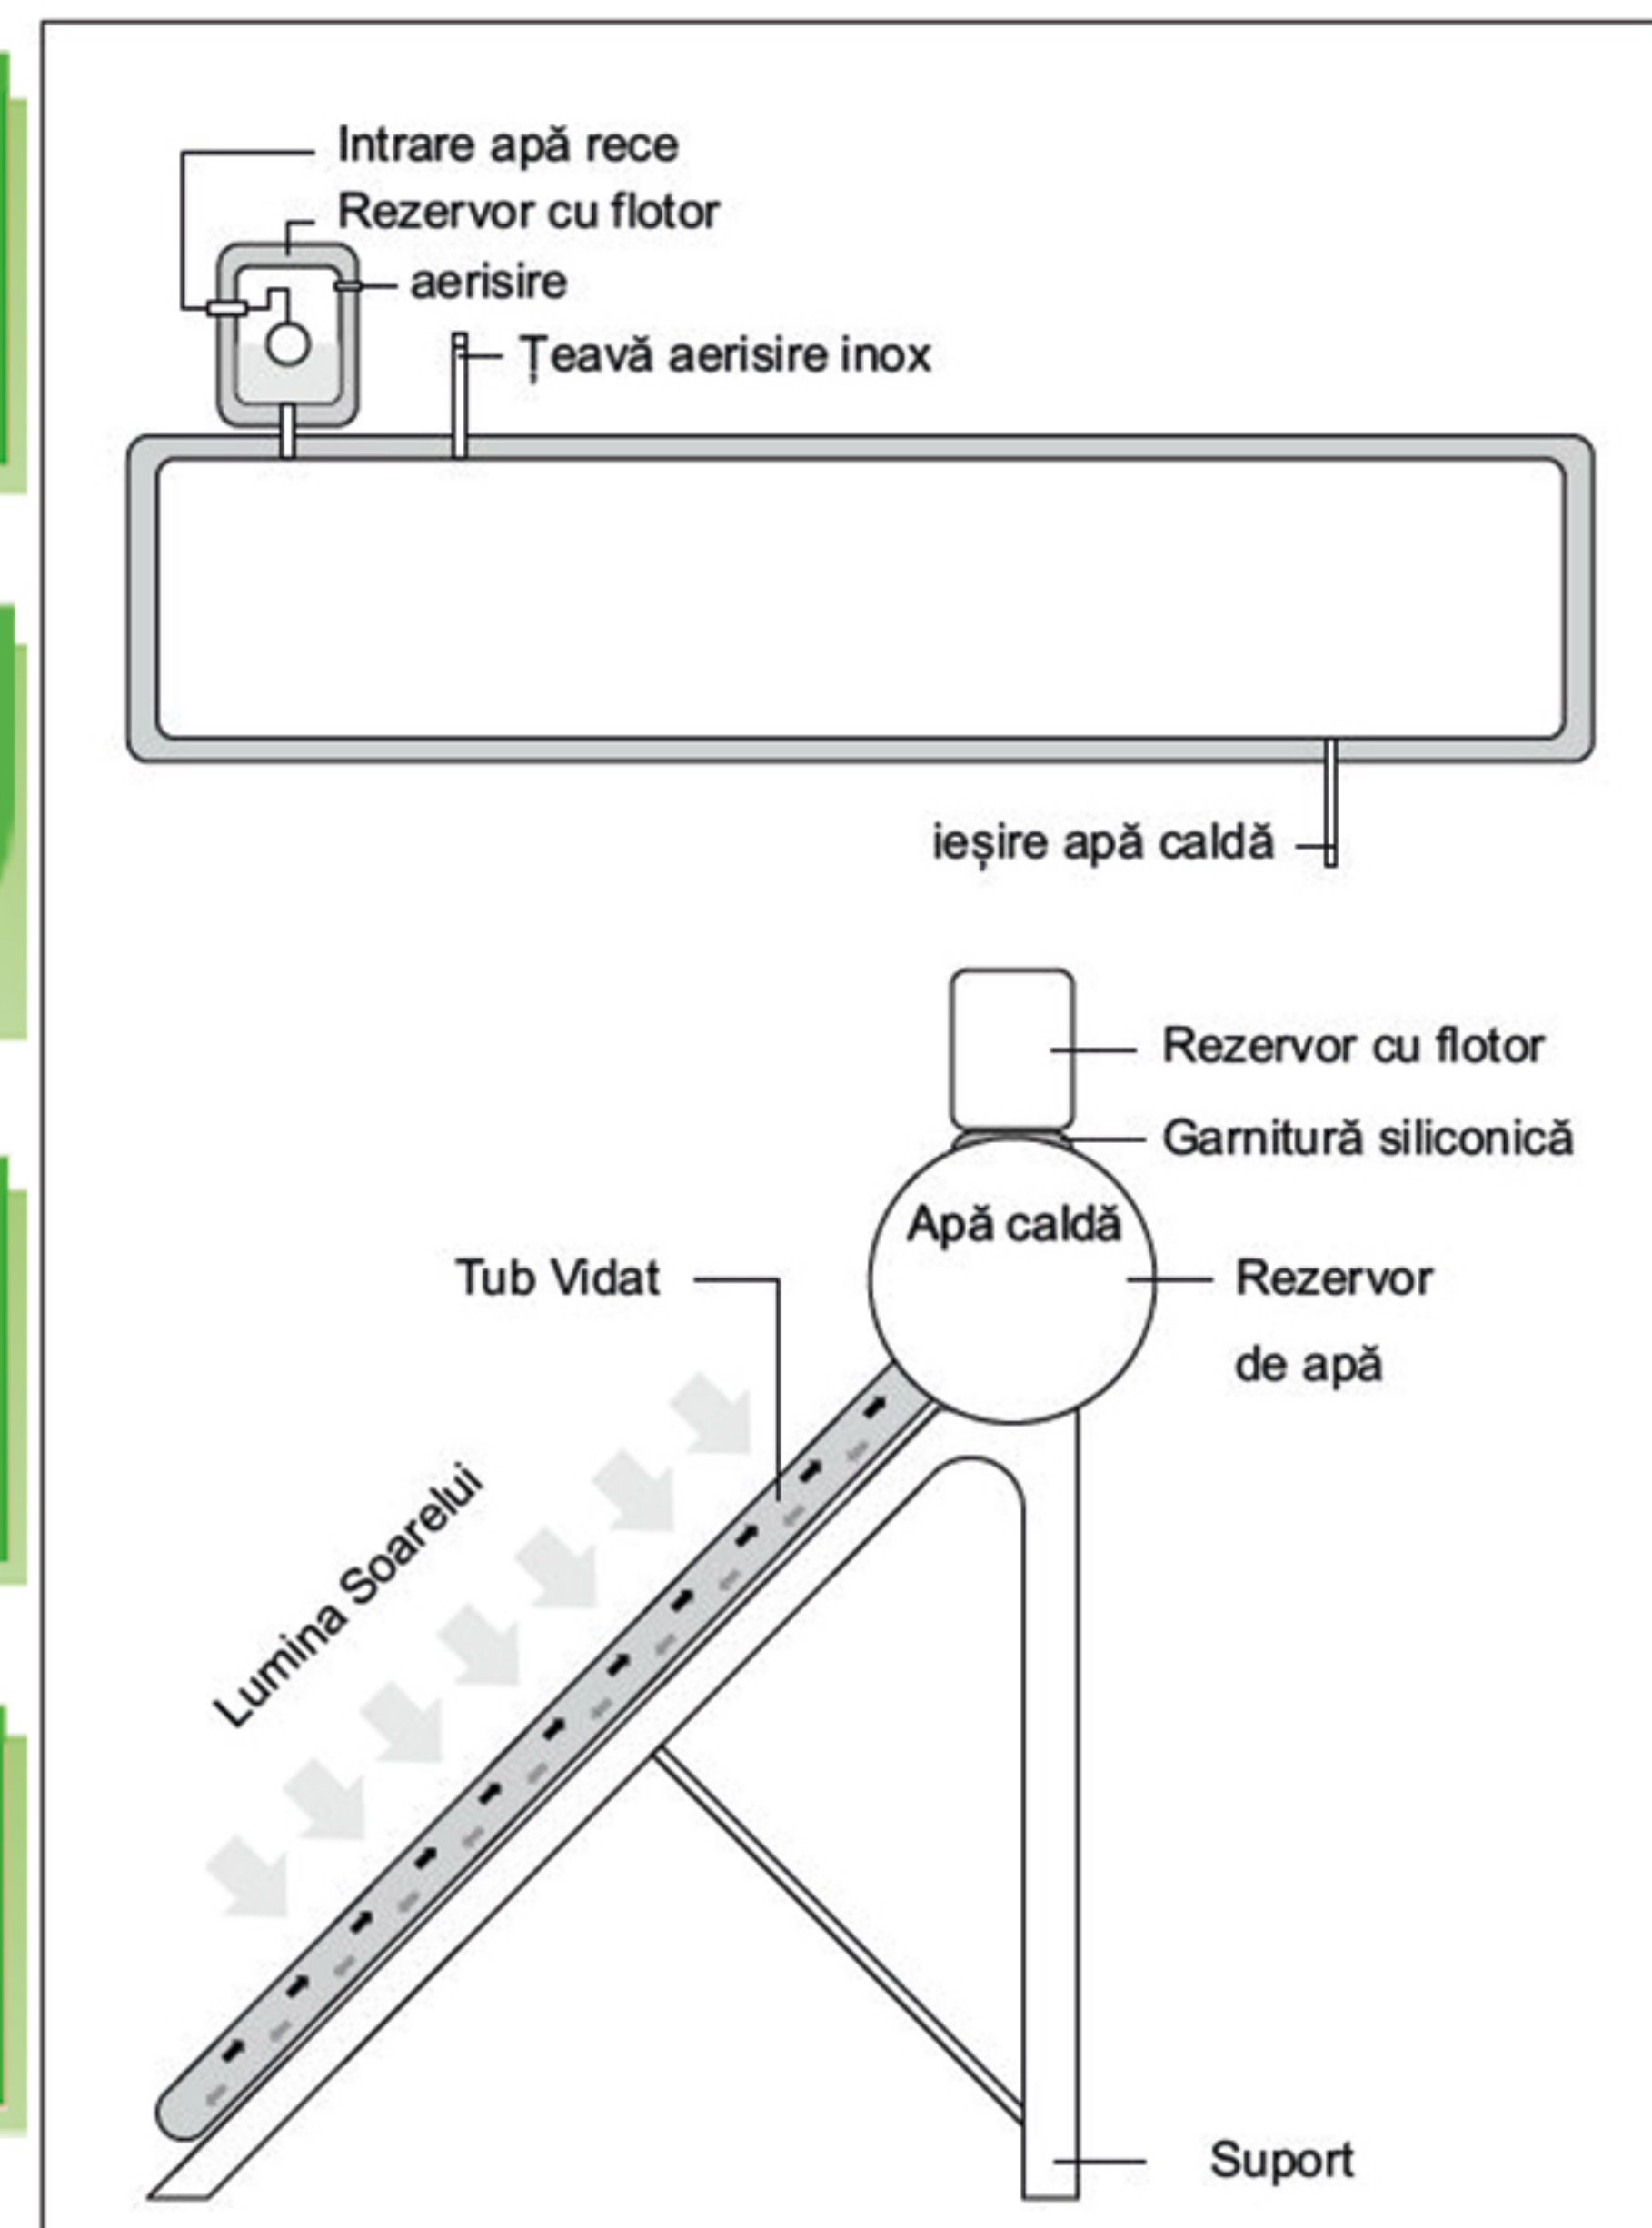

DATE TEHNICE

Panourile solare nepresurizate Fornello, se bazeaza pe circulatia naturala a apei între tuburile vidate și rezervorul de apa incalzita de razele soarelui.
Pe masura ce apa din tuburile vidate se incalzeste, aceasta se ridica in mod natural in rezervor, in timp ce apa rece din rezervor curge in tuburile vidate, determinand circulatia in tot sistemul.

Rezervor:

- Rezervor interior: SUS 304-2B (industrie alimentara) otel inox
- Rezervor exterior: otel inox
- Strat de izolatie: spuma poliuretunica

Tub vidat:

- Material: Sticla borosilicata extrem de rezistenta.
- Diametru: Ø 58 mm
- Lungime: 1800 mm

Accesorii optionale:

- rezistenta electrica 1.5 Kw
- pompa Booster

Suport:

Terasa si Acoperis
Material: Otel inox

Fornello Nepresurizat		10x1800	12x1800	15x1800	18x1800	20x1800
Parametri tehnici						
Volum total panou solar	litri	82	100	122	150	165
Grosime izolatie panou	mm	55	55	55	55	55
Suprafata utila panou	mp	0,95	1,14	1,42	1,71	1,90
Dimensiuni/Greutati						
Dimensiune tub vidat	mm	58x1800	58x1800	58x1800	58x1800	58x1800
Numar tuburi vidate		10	12	15	18	20
Greutate panou	kg	50	58	78	86	95