
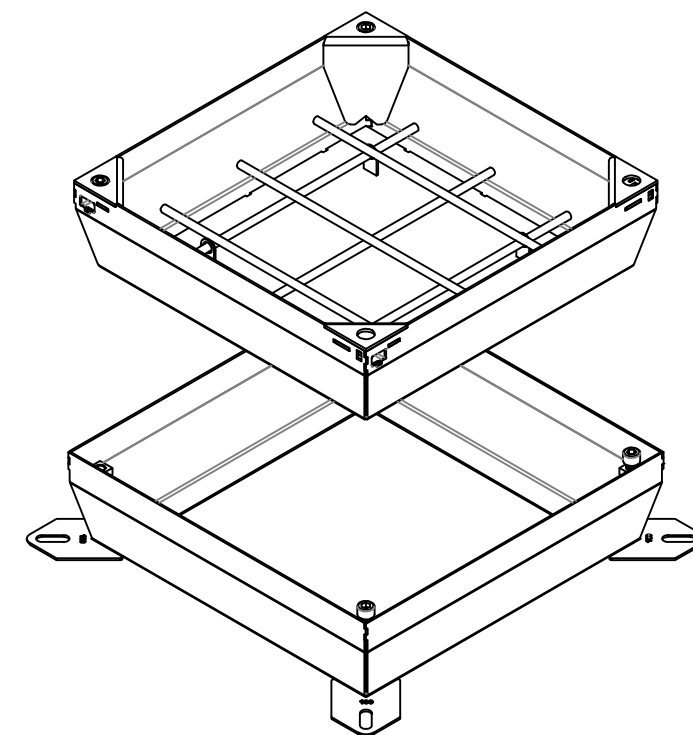


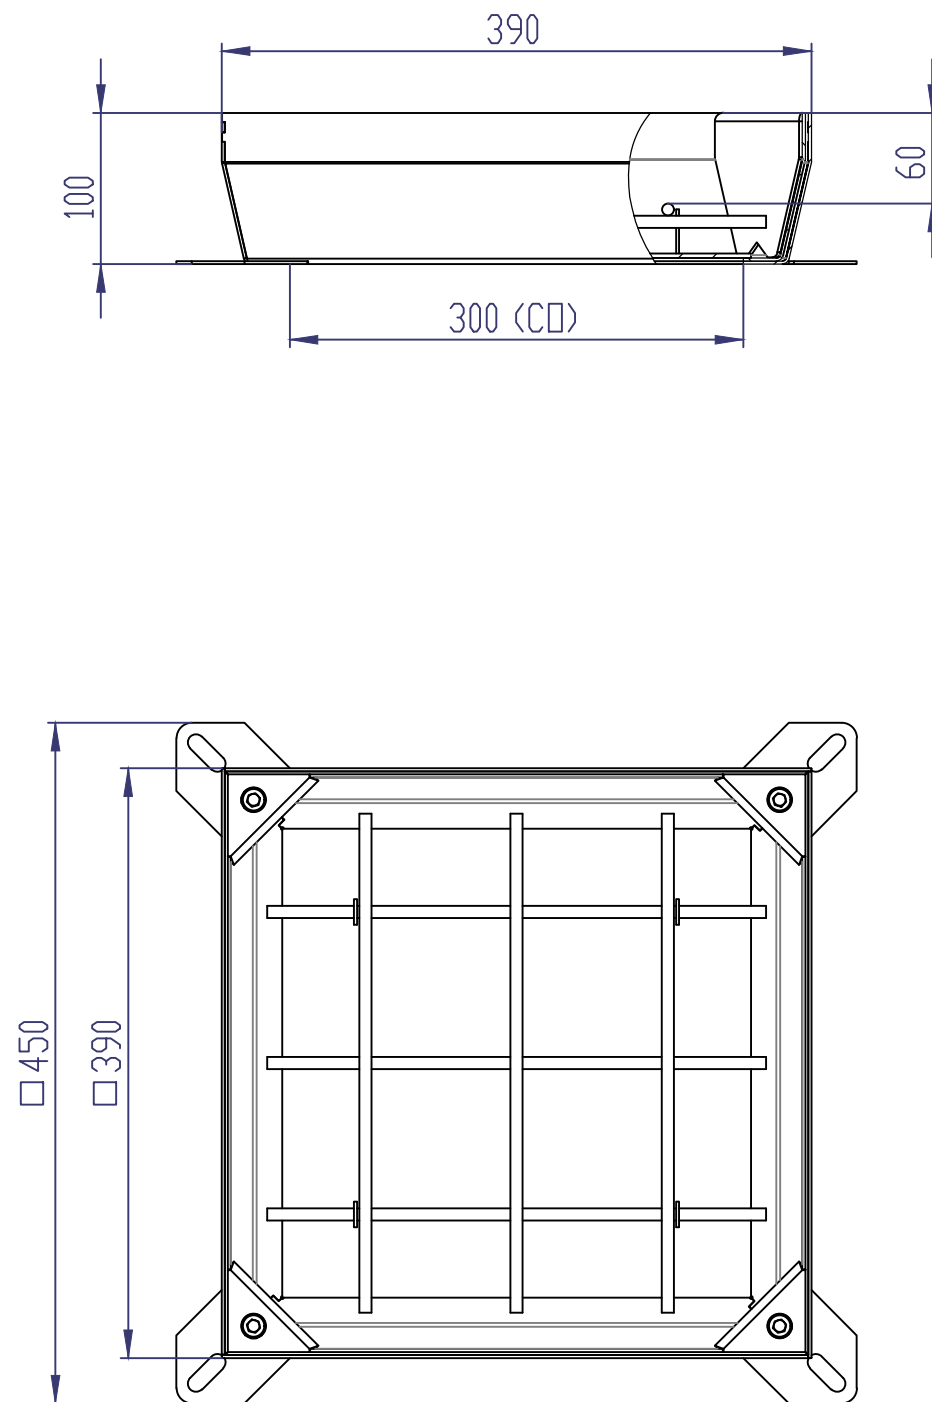

1. Dimensiunile de referinta pot diferentia cu marja de $\pm 2\text{mm}$
2. Otel galvanizat conform ISO 1461:2009
3. Livrarea si ambalarea se efectueaza in conformitate cu termenii contractului
4. Producatorul isi rezerva dreptul, de a face modificari in designul produselor pentru imbunatatirea parametrilor tehnologici si operationali, care nu vor afecta calitatea si proprietatile produsului.

Cu exceptia cazului in care se prevede altfel Dimensiunile sunt in mm; Suprafata finisata Toleranta Liniar Unghiular				FINALIZARE: Galvanizarea la cald			
DESENAT	NUME	SEMNATURA	DATA			TITLU: Capac OZ URBAN UNIFILL patrat Clasa de sarcina B125	
VERIFICAT							
APROBAT							
				MATERIAL: Otel galvanizat		30413.10-3	
				GREUTATE: 9.91 kg		SCARA: 1:10	PAGINA 1 DIN 1