

Panou riflăat ACUSTIC CABIN



romscala.ro

SC ROMSCALA SRL

Loc. Livezi, nr. 311, 607285,
jud. Bacău, România

Telefon: (+40) 756 343 333

Email: romscala@gmail.com



DIMENSIUNI

Lungime: 2800 mm

Latime: 255 / 155 mm

Latime utilă: 250 / 150 mm

Grosime: 22 mm

STRUCTURA PANOULUI

Pasla cu densitate ridicată 10mm

Lamele lemn masiv brad 30 x 17 mm

INTRETINERE


Intretinerea este asemanatoare
oricărei piese de mobilier. În
timp, poate fi necesară
aplicarea unui strat de ulei
BONA cu ajutorul unei lavete
din bumbac pentru
reimprospătarea culorii.

GARANTIE 24 de luni (pentru defecte de fabricație)


UNELTE NECESARE



Circular de mână




Bormasina



Ruleta de măsurare



Creion



Vată bazaltică




Rigle rasinoase 25x40 mm



Holzsuruburi fixare




Dibluri pentru fixare rigle



Adeziv


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PRIN LIPIRE

1 CALCUL NECESAR PANOURI

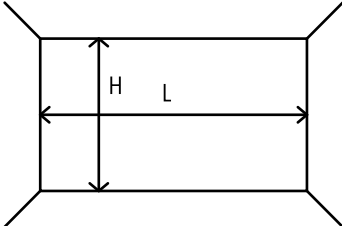


$$\frac{L \text{ suprafata (mm)}}{\text{Latime panou (mm)}} = \text{Nr. placi necesare}$$


2 SE DEBITEAZA PANOURILE LA LUNGIME

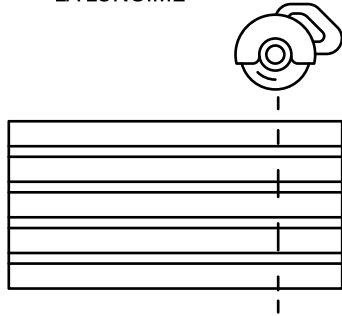


3 SE APLICA ADEZIV

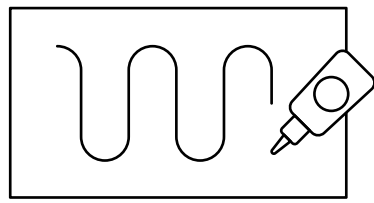

4 SE FIXEAZA PLACILE RIFLATE

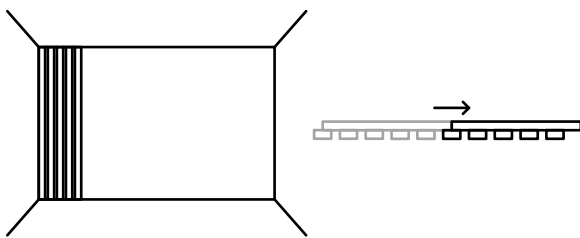


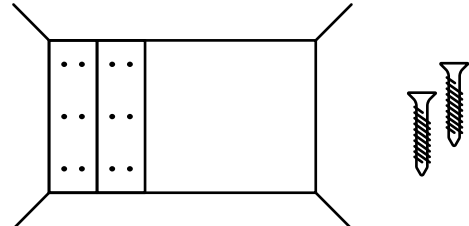

! PENTRU PERETI DIN RIGIPS
Se fixeaza cu holzsuruburi negre direct in rigips


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ CU IZOLATIE TERMICA SI FONICA RIDICATA

1 CALCUL NECESAR PANOURI

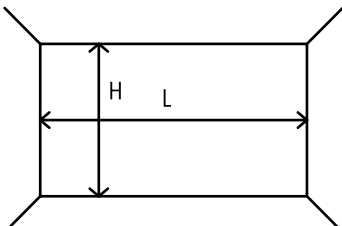


$$\frac{L \text{ suprafata (mm)}}{\text{Latime panou (mm)}} = \text{Nr. placi necesare}$$

3 Se monteaza riglele de rasinoase cu dibluri si rasinoase.
Pozitionarea riglelor se va face la 20 cm de pardoseala si la 20 cm de tavan iar spatiul dintre ele va fi de 60 cm.

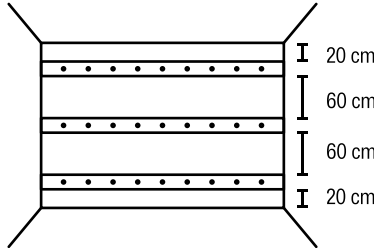

4 Se monteaza vata bazaltica intre rigle. Aceasta poate fi fixata cu un adeziv de constructii.

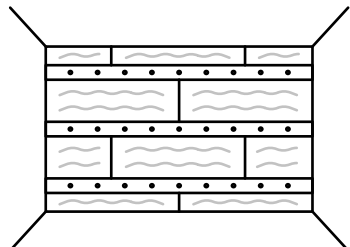

2 SE DEBITEAZA PANOURILE LA LUNGIME



5 Se fixeaza panourile debitate la lungime, cu ajutorul holzsuruburilor.

