



Instructiuni de instalare Baterie bide cu ventil CL 055.00

Verificarea pachetului

Lista articolelor:


Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota:

1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.
2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe <https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>.


Pozitie Denumire produs Cantitate

1.)	Corpul bateriei	1 buc
2.)	Inel de etanșare	1 buc
3.)	Tampon cauciuc	1 buc
4.)	Clemă	1 buc
5.)	Șurub fixare	1 buc
6.)	Piuliță	1 buc
7.)	Furtun flexibil	2 buc
8.)	Ventil	1 buc
9.)	Tijă	1 buc

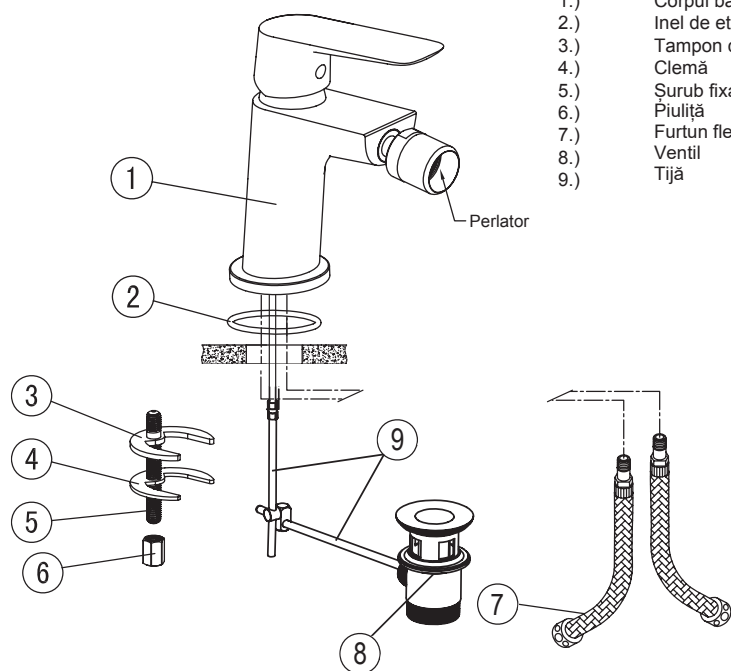


Instructiuni de instalare



- Nu dezamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!
- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul - îndepărtați orice particule mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.
- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse.-Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în intervalul 4 - 90 ° Celsius.
- Asigurați-vă că ați conectat corect furtunele de apă caldă și rece - când stați cu fața la perete / baterie, alimentarea cu apă caldă să fie în stânga, alimentarea cu apă rece în dreapta, ca și în această vedere. Furtunul marcat cu roșu este alimentarea cu apă caldă, albastru cu apă rece.



Nu dezamblați
bateria




Clătiți conductele
înainte de instalare

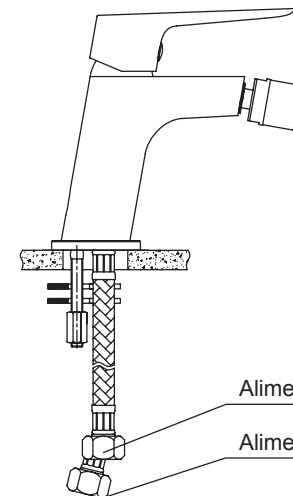

Procesul de instalare

- Montați furtunele de apă caldă și rece.
- Verificați etanșeitatea conexiunilor

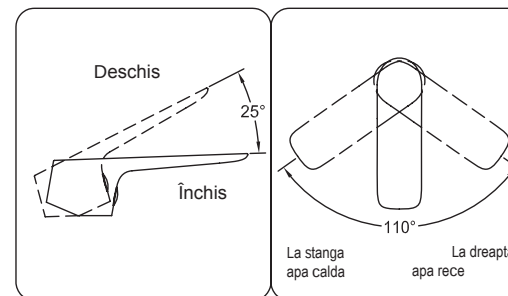

Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa se deschide ridicând maneta în sus, se închide împingând maneta în jos.
2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei.

Curatenie si mentenanta

Pentru a vă menține bateria frumoasă pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:

- 1.Pentru a curăța produsul, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau apă curată sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.
- 2.Folosiți o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața produsului - pentru a preveni zgârierea suprafeței.
- 3.În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor sau acizi sau produse de curățat care conțin nisip fin.
4. Dacă este necesar, deșurubați perlatorul și curățați-l.

