



Instrucțiuni de instalare

Baterie încastrabilă cadă/duș, cu comutator, CL 061.00

Verificarea pachetului

Lista articolelor:

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota:


1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest

lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.

2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe

<https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>.

Pozitie	Denumire produs	Cantitate	Pozitie	Denumire produs	Cantitate
1.)	Corp baterie	1 buc	4.)	Capac mascare	1 buc
2.)	Ornament	1 buc	5.)	Manetă baterie	1 buc
3.)	Surub blocare	1 buc	6.)	Capac comutator	1 buc

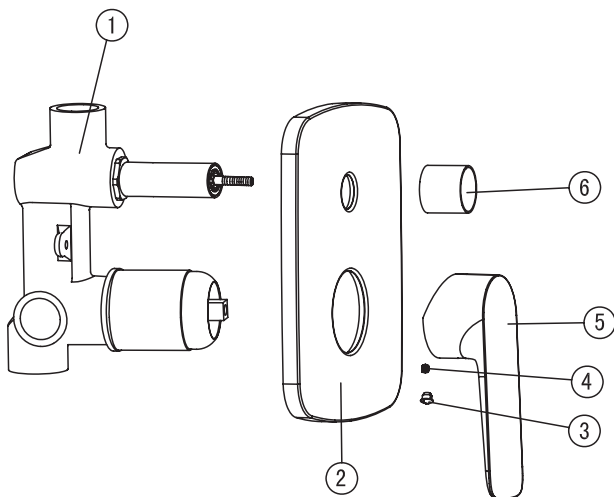

Instrucțiuni de instalare


- Nu dezamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!

- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul


- îndepărtați particulele mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.

- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse. - Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în intervalul 4 - 90 ° Celsius.

- Asigurați-vă că ați conectat corect apa caldă și rece - când stați cu fața la perete / baterie, alimentarea cu apă caldă trebuie să fie în stânga, alimentarea cu apă rece trebuie să fie în dreapta și în această schiță



Nu dezamblați
bateria



Clătiți conductele
înainte de instalare

Procesul de asamblare


- Adâncimea așezării produsului de la suprafața plăcii este de 50 până la 60 mm.

- Instalați corpul bateriei în orificiul de construcție pregătit și fixați șuruburile.

- Conectați corpul bateriei la linia de alimentare.

- Asigurați-vă că toate îmbinările se etanșează perfect.


- Fixați corpul bateriei cu mortar, dar spațiul din jurul comutatorului și cartușului trebuie să rămână liber, astfel încât să poată fi înlocuit fără tăiere (a se vedea figura din stânga sus)

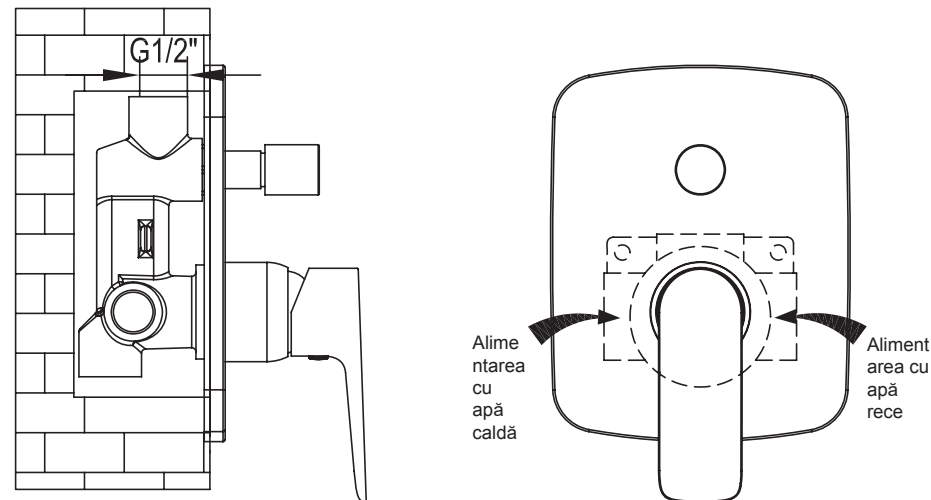

Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa se deschide ridicând maneta în sus, se închide împingând maneta în jos.

2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei.

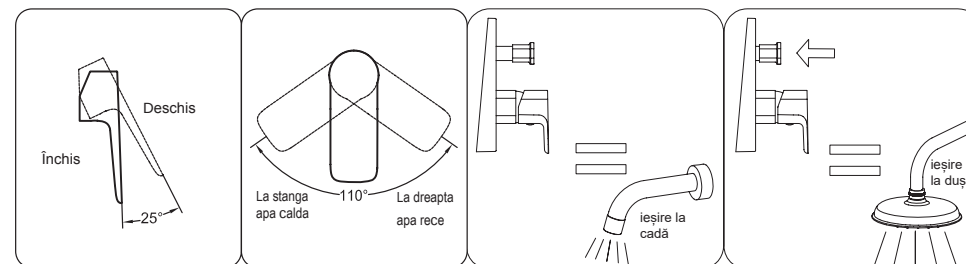

Dacă comutatorul este în poziția de pornire, apa va curge în cadă

Apăsând comutatorul către perete, apa va curge la duș

Curățenie și mentenanță

Pentru a vă menține bateria frumoasă pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:

1. Pentru a curăța produsul, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau apă curată sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.

2. Folosiți o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața produsului - pentru a preveni zgărierea suprafeței.

3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor sau acizi sau produse de curățat care conțin nisip fin.

