

Instrucțiuni de instalare

Baterie încastrabilă cadă / duș cu comutator TD 065.00


Lista articolelor:

Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota:

1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.


2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe <https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>

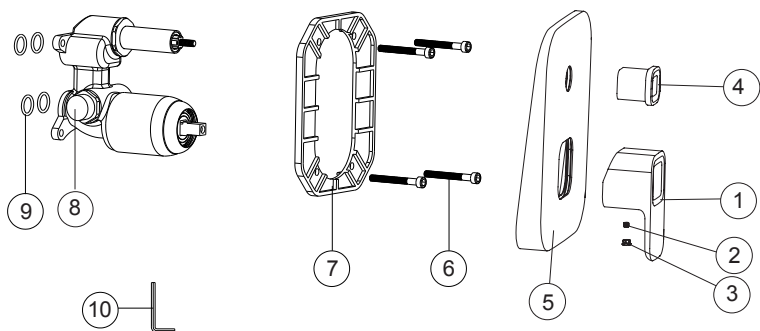

Pozitie	Denumire produs	Cantitate
1.)	Pârghie baterie	1buc
2.)	Siguranță	1buc
3.)	Capac	1buc
4.)	Capac comutator	1buc
5.)	Placă ornament	1buc
6.)	Suruburi	4buc
7.)	Cadru de blocare cu garnitură	1buc
8.)	Corp	1buc
9.)	Inele de etanșare	4buc
10.)	Cheie hexagonală	1buc


Pregătirea înainte de instalare

- 1 Partea superioară a bateriei marcate RS / NO / CR / TD 065.00 și 066.00 poate fi instalată numai pentru R-box. Instrucțiunile pentru instalarea cutiei R-box pot fi găsite în instrucțiunile de instalare ale cutiei R-box

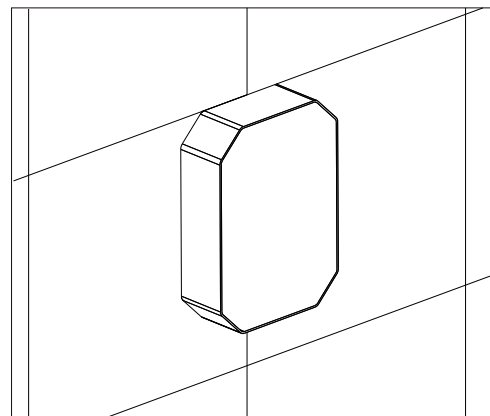


- 2 Presiunea apei: 0,05Mpa - 1,0Mpa
Temperatura: 5 ° C - 90 ° C


Procesul de instalare

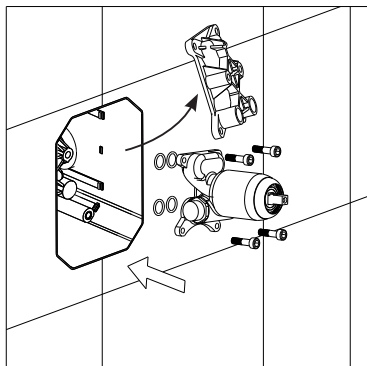

- 1** Opriți alimentarea cu apă. Scoateți placa de etanșare din R-box, apoi instalați partea superioară a bateriei așa cum se arată. Fixați-l în R-box cu șuruburile de strângere (Important: asigurați-vă că ați utilizat corect toate cele 4 părți ale inelelor de etanșare).

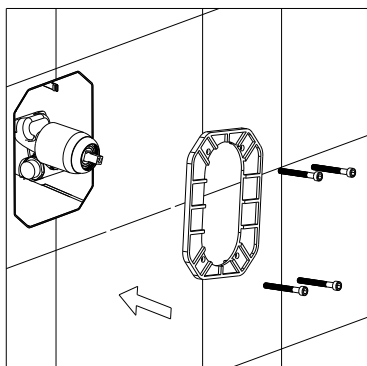

- 2** Așezați cadrul de blocare cu garnitură așa cum se arată în foto. Reglați cadrul de blocare în poziția corectă înainte de a strânge șuruburile

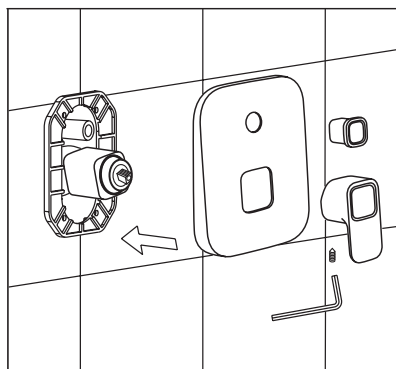

- 3** Instalați placa cromată, așa cum se arată în foto, apoi montați maneta cu un șurub inbus. În cele din urmă, introduceți pârghia și capacul comutatorului.

Curatenie si mentenanta

Pentru a vă menține bateria frumoasă mult timp, vă rugăm să urmați aceste principii:

1. Folosiți RAVAK Cleaner Chrome pentru a curăța bateria, sau apă caldă curată sau alte preparate neagresive, care nu atacă stratul de suprafață al cromului.
2. Utilizați o cârpă moale și fină, pentru a usca suprafața bateriei, pentru a preveni zgârierea suprafeței bateriei.
3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor sau acizi sau detergenți care conțin nisip fin.
4. În caz de absență prelungită în apartament sau casă, închideți alimentarea principală de apă, pentru a evita posibile daune.

