



# Instrucțiuni pentru montare

## Baterie dechiuvete, fără ventil, CL 012.00

### Verificarea pachetului

Lista articolelor:


Vă rugăm să verificați conținutul pachetului și să ne contactați în caz de discrepanțe.

Nota::

1. Articolele individuale pot fi modificate fără notificare din partea producătorului cu condiția ca acest lucru să nu afecteze funcționalitatea produsului.

2. Desenele sunt doar pentru referință. Puteți găsi desenul tehnic al produsului pe

<https://www.ravak.ro/ro/baterii-in-functie-de-gama>.

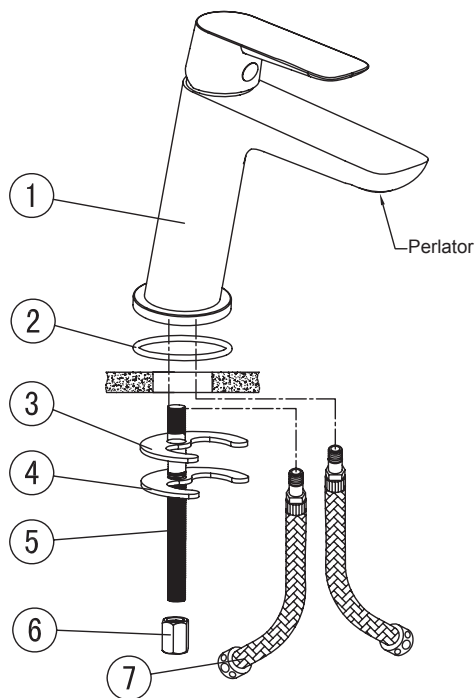

| Pozitie | Denumire produs  | Cantitate |
|---------|------------------|-----------|
| 1.)     | Corp baterie     | 1 buc     |
| 2.)     | Inel de etanșare | 1 buc     |
| 3.)     | de etanșare      | 1 buc     |
| 4.)     | Clemă            | 1 buc     |
| 5.)     | Surub fixare     | 1 buc     |
| 6.)     | Piuliță          | 1 buc     |
| 7.)     | Furtun flexibil  | 2 buc     |


### Instrucțiuni de instalare

- Nu dezamblați corpul bateriei, puteți deteriora funcționalitatea produsului!


- Clătiți conductele de apă înainte de a instala produsul - îndepărtați orice particule mecanice din conducte care ar putea deteriora bateria.

- După instalare, vă rugăm să verificați dacă toate conexiunile sunt strânse. - Condiții de utilizare: presiune de lucru 0,05 - 1,0 MPa, temperatura apei în intervalul 4 - 90 ° Celsius.



- Asigurați-vă că ați conectat corect furtunurile de apă caldă și rece - când sunt față în față peretele / robinet, alimentarea cu apă caldă să fie în stânga, alimentarea cu apă rece în dreapta, ca și în această vedere. Furtunul marcat cu roșu este alimentarea cu apă caldă, albastru cu apă rece.



Nu dezamblați  
bateria




Clătiți conductele  
înainte de instalare

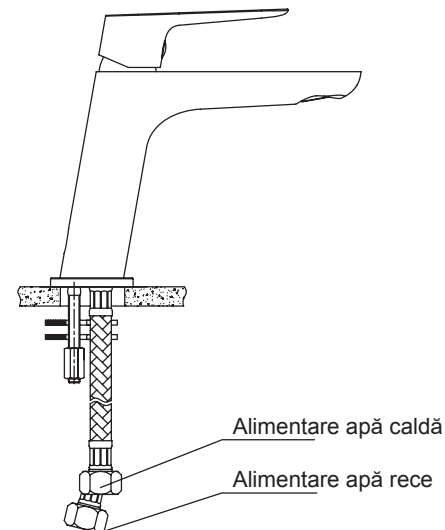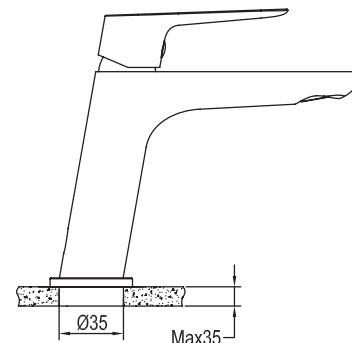

### Procesul de instalare

1. Instalați furtunurile de apă caldă și rece.

2. Verificați etanșeitatea conexiunilor.

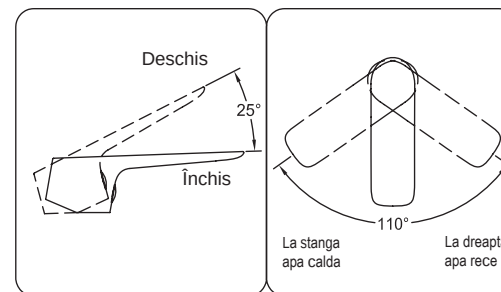

### Lucrul cu maneta de comandă

1. Apa se deschide ridicând maneta în sus, se închide împingând maneta în jos.

2. Rotirea pârghiei spre stânga mărește temperatura apei, rotind-o spre dreapta scade temperatura apei.

### Curatenie si mentenanta

Pentru a vă menține bateria frumoasă pentru o lungă perioadă de timp, vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni:

1. Pentru a curăța produsul, utilizați RAVAK Cleaner Chrome sau apă curată sau alte preparate neagresive care nu afectează stratul de suprafață al cromului.

2. Folosiți o cârpă moale și fină pentru a usca suprafața produsului - pentru a preveni zgărierea suprafeței.

3. În niciun caz nu utilizați produse care conțin clor sau acizi sau produse de curățat care conțin nisip fin.

4. Dacă este necesar, deșurubați perlatorul și curățați-l.

