INSTRUCȚIUNILE DE MONTARE A PORȚII GLISANTE, FĂRĂ AUTOMATICĂ

POLBRAM STEEL GROUP

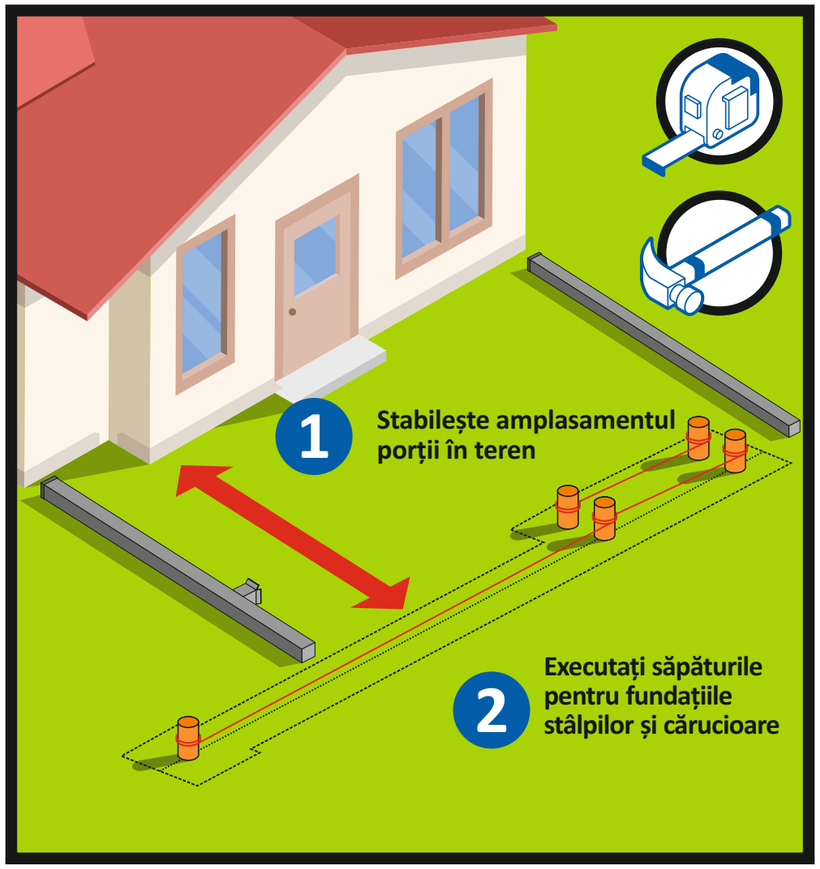

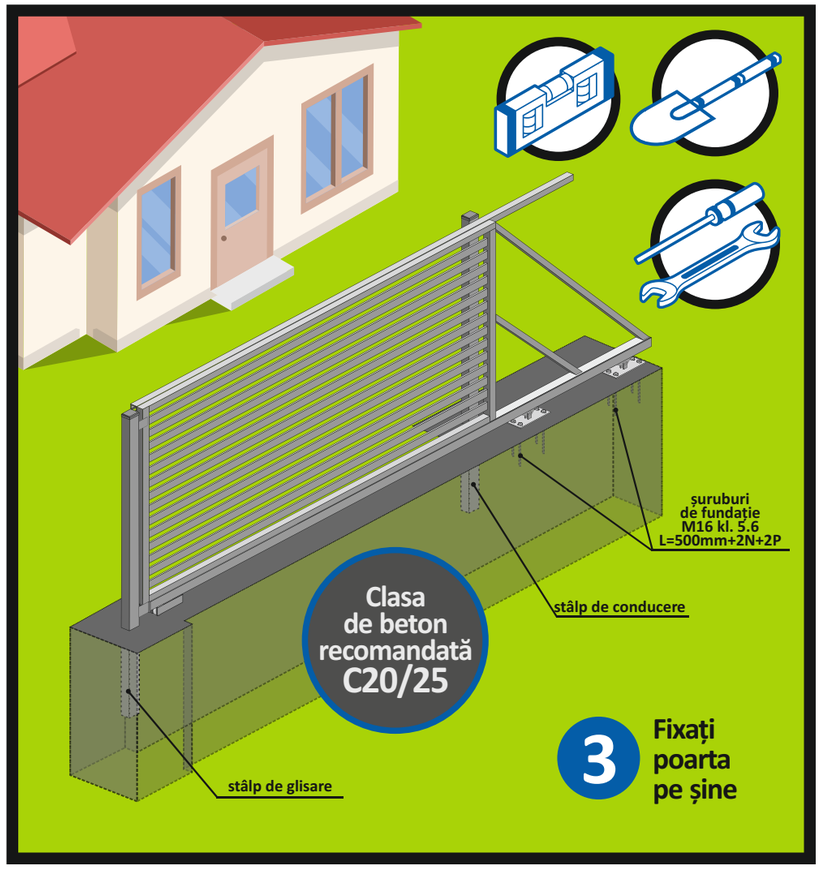

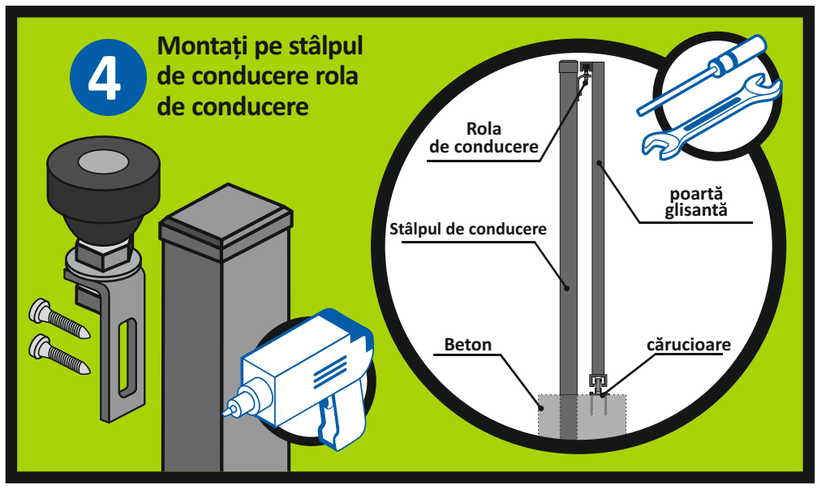

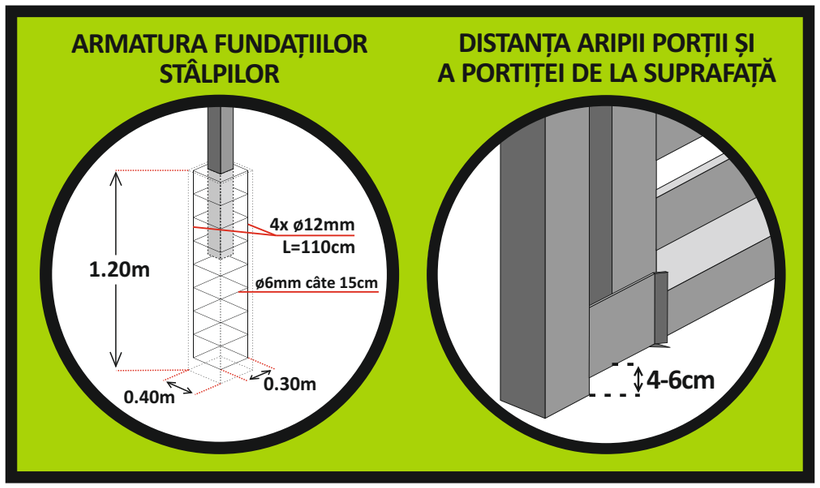

VEDERE ASUPRA FUNDAȚIEI
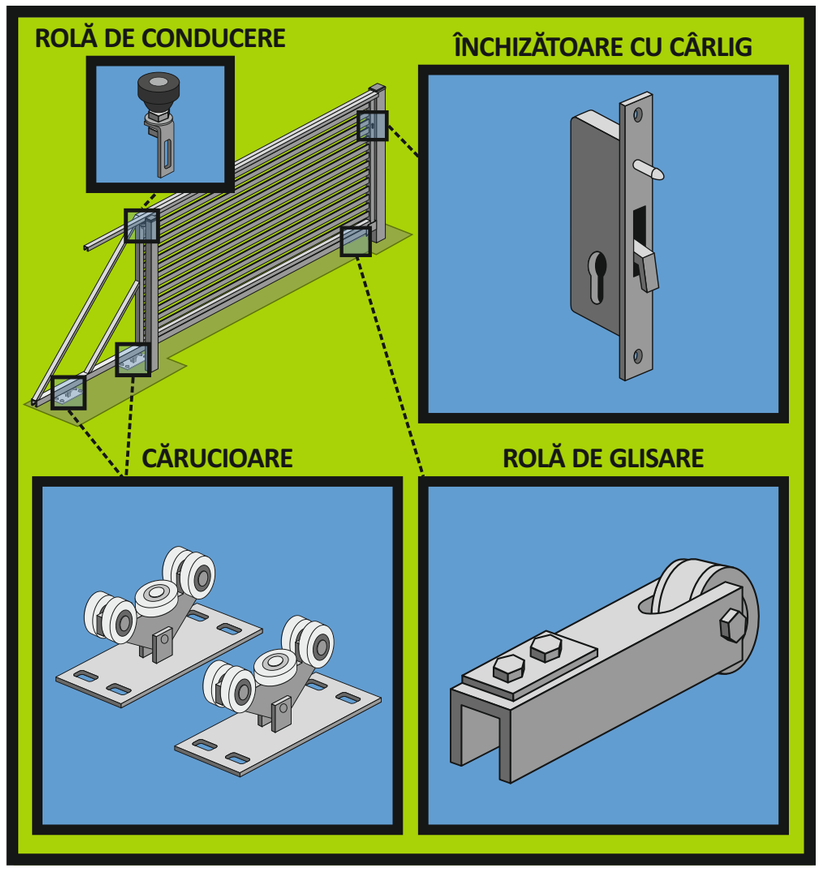
adâncimea recomandată a cofrajului - 120cm