

Panou riflata EASY



romscala.ro

SC ROMSCALA SRL

Loc. Livezi, nr.331, 607285 jud. Bacău,
România

Telefon: (+40) 756 343 333

Email: romscala@gmail.com



DIMENSIUNI

Lungime: 2800 mm

Latime: 255 mm

Latime utila: 250 mm

Grosime: 15 mm

STRUCTURA PANOULUI

MDF negru mat 3 mm

HDF furniruit 30x12 mm

INTRETINERE


Intretinerea este asemanatoare
oricarei piese de mobilier.

GARANTIE 24 de luni (pentru defecte de fabricatie)


UNELTE NECESARE



Circular de mana




Bormasina



Ruleta de masurare



Creion



Vata bazaltica



Rigle rasinoase 25x40 mm



Holzsuruburi fixare




Dibluri pentru fixare rigle




Adeziv

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PRIN LIPIRE


1 CALCUL NECESAR PANOURI


$$\frac{L \text{ suprafata (mm)}}{\text{Latime panou (mm)}} = \text{Nr. placi necesare}$$


2 SE DEBITEAZA PANOURILE LA LUNGIME



3 SE APLICA ADEZIV

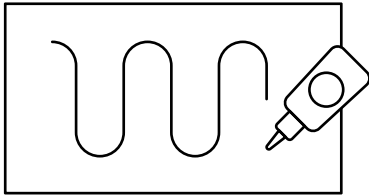


4 SE FIXEAZA PLACILE RIFLATE

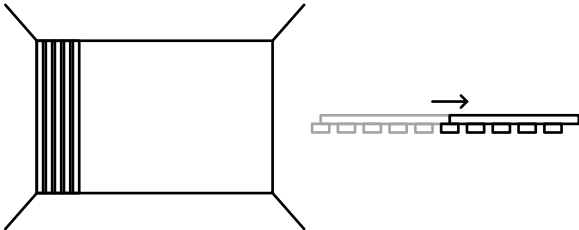


! PENTRU PERETI DIN RIGIPS

Se fixeaza cu holzsuruburi negre direct in rigips

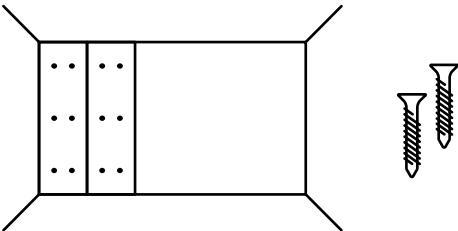

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ CU IZOLATIE TERMICA SI FONICA RIDICATA

1 CALCUL NECESAR PANOURI



$$\frac{L \text{ suprafata (mm)}}{\text{Latime panou (mm)}} = \text{Nr. placi necesare}$$

2 SE DEBITEAZA PANOURILE LA LUNGIME




3 Se monteaza riglele de rasinoase cu dibluri si rasinoase.

Pozitionarea riglelor se va face la 20 cm de pardoseala si la 20 cm de tavan iar spatiul dintre ele va fi de 60 cm.

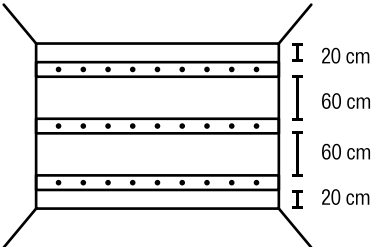

4 Se monteaza vata bazaltica intre rigle. Aceasta poate fi fixata cu un adeziv de constructii.



5 Se fixeaza panourile debitate la lungime, cu ajutorul holzsuruburilor.

