



APLICĂ LED

FAST CONECT

3CCT ■ 2700K
■ 4000K
■ 6500K

IP44

128Lm/W

25000H
DURATĂ VIAȚĂ



APLICĂ LED ALB FAST CONECT Ø220 × 76 3CCT IP44 14W


Cod	Denumire	Putere	Dimensiuni
20702	APLICA LED FAST CONECT Φ220×76 3CCT IP44 14W	14W	Φ220 × 76



Aplică LED cu mecanism de montare rapidă, 3CCT, IP44

Caracteristici tehnice

Tensiune nominală	220 ~ 240VAC
Frecvență	50/60Hz
LED	SMD 2835, 36 LEDs
Putere	14W
Curent	100 mA
Factor putere	0,7
Timp pornire	≤ 0,5sec.
Temperatură de lumină	2700K / 4000K / 6500K
Flux luminos	1800Lm
Eficiență flux luminos	128Lm/W
Unghi lumină	150°
Clasă energetică	E
Material	PP
Durată de viață	25000 de ore
Montaj	aparent, cu sistem montaj rapid
Dimensiuni	220 × 76mm
Greutate	120g
Grad protecție apă / praf	IP44
Clasă protecție	II

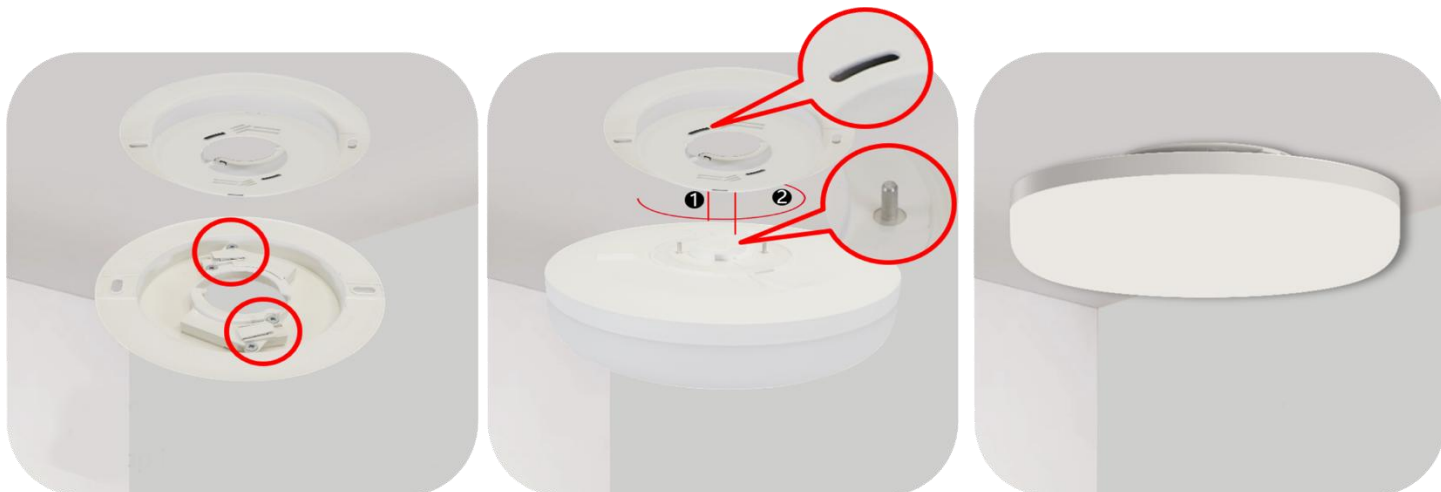

Instrucțiuni montaj

