




## Classic Standard

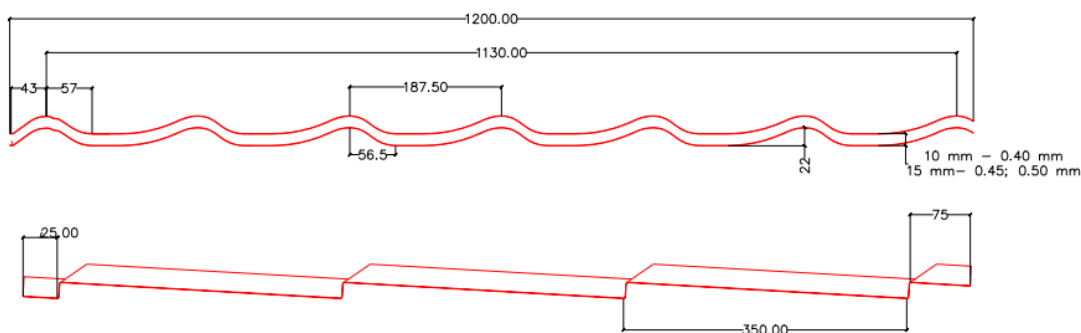

Bravo Classic Standard – Tigla metalica din tabla de otel prevopsit.

Cod produs: **BRVMO040 (0.40 mm)**, **BRVMO050 (0.45, 0.50 mm)**

### Domeniu de utilizare:

- ✓ Acoperisuri

### Caracteristici:

- ✓ Usor de instalat
- ✓ Set de scule uzual necesar instalarii
- ✓ Usor de manipulat si transportat

### Standarde Europene:

EN 14782:2006 si EN 508-1:2000

### Comprtament la foc:

Reactie la foc: Class A1

Performanta la foc exterior: Class Broof (t1), Broof (t2), Broof (t3), Broof (t4)

### Rezistenta mecanica:

1.2 kN la deschidere de 350 mm.

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Materie prima          | Otel zincat prevopsit              |
| Marca de otel          | DX51D                              |
| Greutate               | 3.15 – 3.60 kg/m <sup>2</sup>      |
| Grosime                | 0.40, 0.45, 0.50 mm                |
| Protectie anticoroziva | 140 - 180 g/m <sup>2</sup>         |
| Strat de vopsea        | Poliester 25 µm Lucios, Structurat |
| Latime totala          | 1200 mm                            |
| Latime utila           | 1130 mm                            |
| Inaltime profil        | 22 mm                              |
| Distanta de sipcuire   | 350 mm                             |
| Panta minima           | 14°                                |

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

66 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania  
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407  
E-mail: office@bravo-europa.eu  
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702  
Reg. Comm.: J51/269/2014  
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch  
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002  
IBAN RON: RO48RNCB0089140775130001  
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003



|                                                 |                                       |                                   |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Materie primă                                   | Oțel galvanizat la cald prevopsit     |                                   |                     |
| Greutate                                        | 3.60 kg/m²                            | 3.30 kg/m²                        | 3.15 kg/m²          |
| Grosime                                         | 0.50 mm                               | 0.45                              | 0.40                |
| Caracteristici materie prima culori lucioase    |                                       |                                   |                     |
| Strat protecție zinc                            | 140 gr/m²                             | 140 gr/m²                         | 140 gr/m²           |
| Strat protecție vopsea                          | 25/10 μ                               | 25/10 μ                           | 25/10 μ             |
| Culori Ral                                      | 3011, 8017, 7016                      | 3009,<br>3011,7016,<br>8017, 8019 | 3011, 7016,<br>8017 |
| Garanție (tehnic+estetic)                       | 10+10 Ani                             | 10+10 Ani                         | 5+5 Ani             |
| Durata de viata                                 | 40 ani                                |                                   |                     |
| Caracteristici materie prima culori structurate |                                       |                                   |                     |
| Strat protecție zinc                            | 180 gr/m²                             | 180 gr/m²                         | 180 gr/m²           |
| Strat protecție vopsea                          | 25/10 μ                               | 25/10 μ                           | 25/10 μ             |
| Culori Ral                                      | 3011, 7016, 8004,<br>8017, 8019, 9005 | 3011, 8017,<br>8019               | 7016, 8017,<br>8019 |
| Garanție (tehnic+estetic)                       | 15+15 Ani                             |                                   |                     |
| Durata de viata                                 | 60 ani                                |                                   |                     |
| Informatii profil                               |                                       |                                   |                     |
| Lațime totala                                   | 1200 mm                               |                                   |                     |
| Lațime utilă                                    | 1130 mm                               |                                   |                     |
| Adâncime profil                                 | 22 mm                                 |                                   |                     |
| Înălțime pas țiglă                              | 15 mm                                 | 15 mm                             | 10 mm               |
| Înălțime totala profil                          | 37 mm                                 | 37 mm                             | 32 mm               |
| Distanța de șipcuire                            | 350mm                                 |                                   |                     |
| Panta minimă de montaj                          | 14°                                   |                                   |                     |

Manufacturer: **BRVO EUROPA S.R.L.**

66 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania  
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407  
E-mail: office@bravo-europa.eu  
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702  
Reg. Comm.: J51/269/2014  
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch  
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002  
IBAN RON: RO48RNCB0089140775130001  
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

