



Caracteristici

- Aplicații: parcuri, treceri subterane, garaje, grădini
- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină omogenă





13500 lm
FLUX LUMINOS



4000 K
LUMINĂ NEUTRĂ



IP65
PROTECȚIE

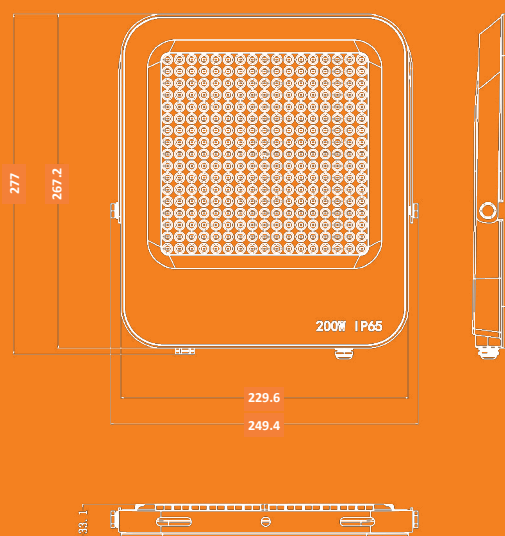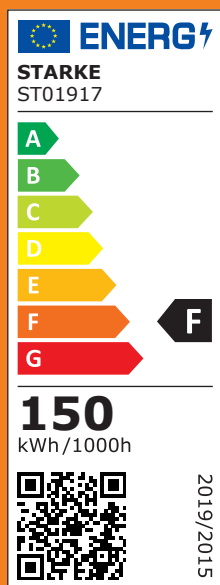

Putere:	150W
Flux luminos:	13500lm
Factor putere:	>0.90
Unghi fascicul:	110°- 120°
Durată viață:	25.000h
Alimentare:	AC 180-265V
Frecvența:	50-60Hz
Material carcasă:	Aluminiu
Cablu:	15cm 3G0.75mm ²
Garanție:	2 ani

