



Plintă ESQUERO

Fișă tehnică


Tip produs	Sistem de plinte cu protecție CTS tip 241
Material	Plintă, produs care nu conține metal (fabricat din PVC) cu canal cablu
Metoda de îndepărtare / fixare a capacului	Capacul care protejează canalul pentru cabluri se îndepărtează prin glisare înainte de montajul acestuia. Capacul la loc după finalizarea montajului prin clipsare.
Lungime totală	250 cm
Înălțime totală	6,66 cm
Greutate	0,638 kg +/- 10 g
Ambalare	30 buc/pachet
Asigurarea continuității electrice	Fără continuitate electrică
Rezistență la impact	2J
Temperatură minimă de depozitare și transport	-5°C
Temperatură minimă de montaj și expunere	+5°C
Temperatură maximă de expunere	+60°C
Rezistență la foc	Nu răspândește flăcăra
Proprietăți izolante	Da, plintă cu proprietăți izolatoare
Cod IP	IP20
Tensiune nominală	Până la 250V
Secțiune transversală utilă	ESQ 6xx – 666mm ²
Protecție împotriva coroziunii și a poluanților	Înaltă rezistență exterioară și interioară
Separare electrică de protecție	Bare CTS fără perete intern de protecție
Montaj	Înainte de montaj, plintele se verifică de imperfecțiuni, defecte sau diferențe de culoare. Pregătire: Măsurați peretele și marcați poziția plintei. Tăiați plinta la dimensiune, dacă este necesar folosind un cutter sau un fierăstrău. Perforare: Țineți plinta la locul dorit pe perete și marcați pozițiile pentru dibluri pe perete prin intermediul găurilor existente în spatele plintei. Marcați și perforați


peretele pentru dibluri la intervale de 40-60 cm. Asigurați-vă că plinta este fixată corect și la nivel înainte de a fixa diblurile.

Fixare: Introduceți diblurile în găuri, aliniați plinta și fixați-o cu șuruburi. Asigurați-vă că toate elementele de îmbinare și colțurile interioare și exterioare sunt corect fixate și nu există zone lăsate neacoperite.

Trecerea cablurilor electrice prin canalul de cabluri (opțional): Deschideți canalul, introduceți cablurile și închideți capacul.

Finisare plintei cu ajutorul accesoriilor: Montați terminațiile stânga - dreapta, pentru a finisa estetic terminațiile plintei.

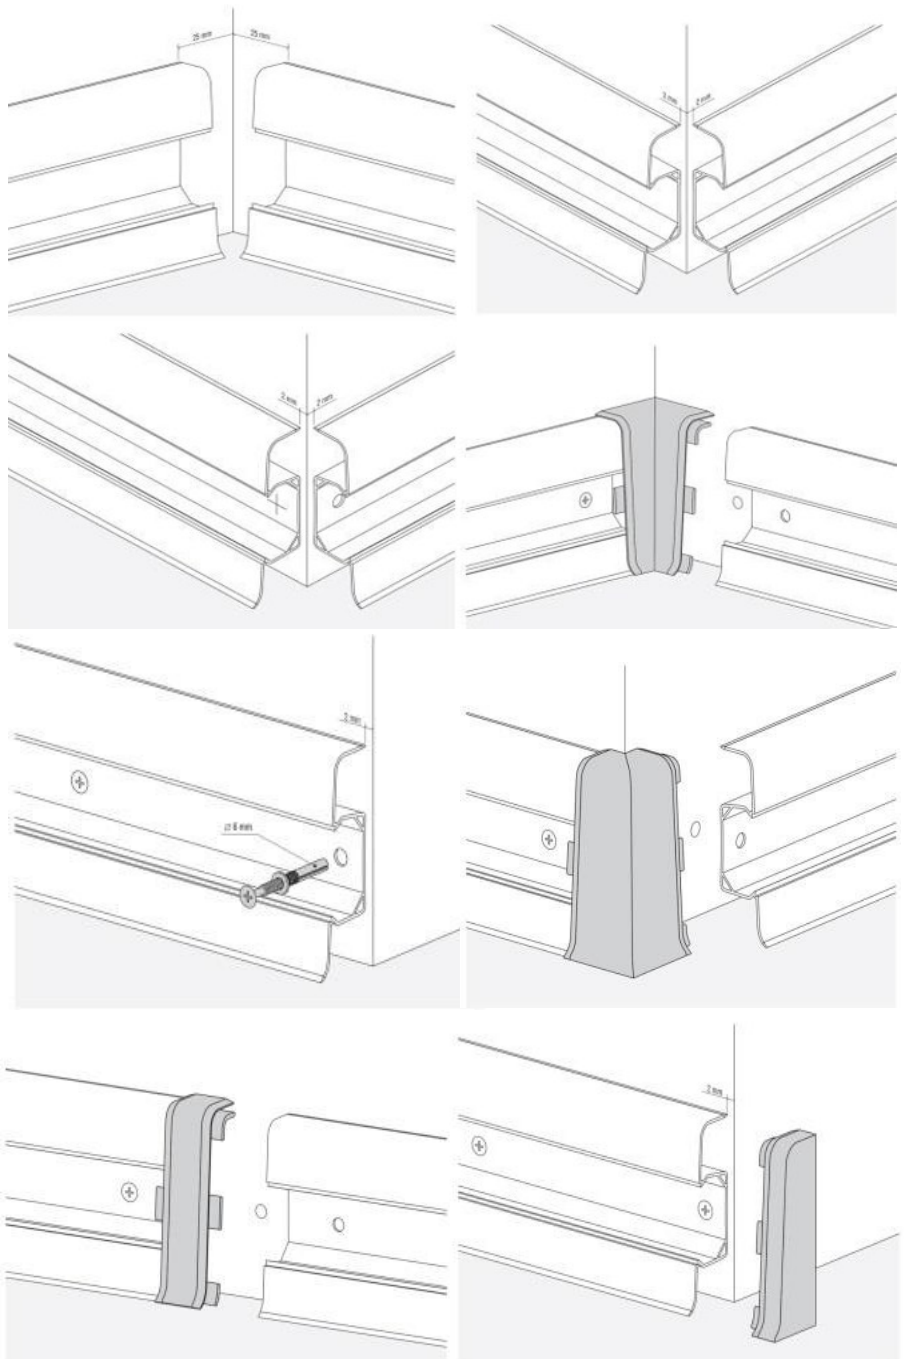

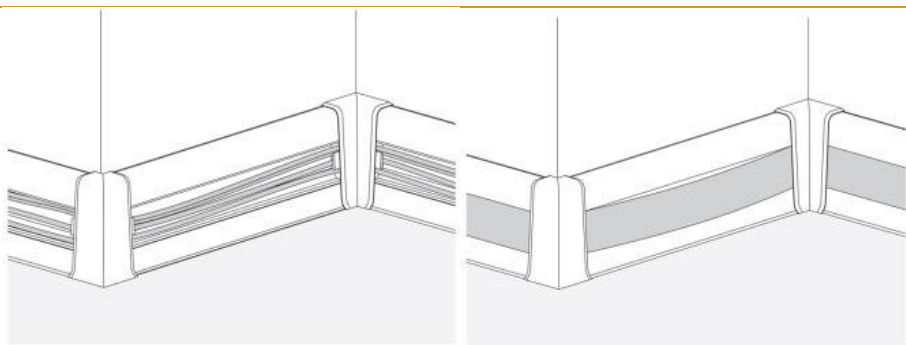

Accesorii

Colț interior



Dibluri



Colț exterior



Element îmbinare



Terminații stânga - dreapta

