

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro  
REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529679  
Capital social: 6.706.000 lei

## FISA TEHNICA

### STATIE DEDURIZARE <aquaPUR> SOFT CAB (CU BY-PASS)

#### 1. Domeniu de utilizare

Statiile de dedurizare sunt echipamente utilizate pentru reducerea duritatii apei.

Limitele de utilizare sunt urmatoarele:

- ✓ Fe <0.2ppm ;
- ✓ Mn <0.05 ppm;
- ✓ duritate<42dH
- ✓ Apa pura din punct de vedere microbiologic.

Variante disponibile:

| Model       | Cod             |
|-------------|-----------------|
| SOFT 10 CAB | AQUA09110010008 |
| SOFT 18 CAB | AQUA09110018015 |
| SOFT 25 CAB | AQUA09110025020 |



#### 2. Caracteristici tehnice

##### Parametrii de functionare:

- Presiune de operare 2.0 - 6.0 bar
- Temperatura de operare 5 - 23 °C
- Tensiune alimentare 220V – 50Hz
- Tensiune de lucru 12V – 50Hz
- Racord IN/OUT 1"
- Racord canalizare ☐ int. 12mm
- Cadere de presiune < 0.4bar
- Consum de energie 3W
- Durata timp de regenerare 40 min – 150 min
- Mod de functionare : volum cu posibilitate de setare pe timp

| Model       | Debit nominal [mc/h] | Volum mediu [l] | Consum de sare [kg] | Consum de apa la regenerare [l] | Capacitate stocare sare [kg] | *Capacitate ciclica [m3 x dH] |
|-------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| SOFT 10 CAB | 0.8                  | 10              | 1                   | 100                             | 23                           | 30                            |
| SOFT 18 CAB | 1.5                  | 18              | 1.8                 | 180                             | 42                           | 54                            |
| SOFT 25 CAB | 2                    | 25              | 2.5                 | 250                             | 62                           | 75                            |

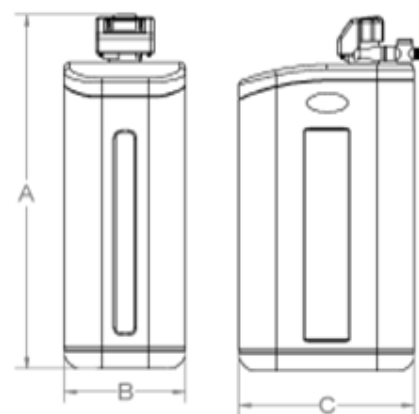
\*Capacitatea ciclica se traduce ca numarul de metri cubi de apa intre 2 regenerari pentru o duritate de 1dH.

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
 cod 062204, București  
 Tel: + 4 021 317 38 00;  
 Fax: + 4 037 289 94 45;  
 www.valrom.ro; office@valrom.ro  
 REG COM J40/4810/1996  
 CIF RO8529679  
 Capital social: 6.706.000 lei

**Dimensiuni:**

| Model       | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | Masa<br>[kg] | Cota<br>conectare<br>retea/<br>canalizare<br>[cm] |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------------------------------|
| SOFT 10 CAB | 590       | 330       | 470       | 19           | 47.5/50.5                                         |
| SOFT 18 CAB | 830       | 330       | 470       | 30           | 70.5/73.5                                         |
| SOFT 25 CAB | 1050      | 330       | 470       | 39           | 93.5/96.5                                         |


**3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare**
**Ambalare:**

- ✓ SOFT 10 CAB - se ambaleaza in cutie de carton cu dimensiunile in cm: 38 x 52 x 75 ;
- ✓ SOFT 18 CAB - se ambaleaza in cutie de carton cu dimensiunile in cm: 38 x 52 x 96 ;
- ✓ SOFT 25 CAB - se ambaleaza in cutie de carton cu dimensiunile in cm: 38x 52 x 118.

Manipulare: echipamentele se manipuleaza cu atentie pentru evitarea deteriorarilor.

Transport: NUMAI in pozitie verticala si nu se adauga alte marfuri peste ele.

Depozitare: in spatii specifice de depozitare ferite de actiunea razelor solare, umiditate si alte substante chimice si ventilate.

**4. Garantie, durata de viata**

2 ani de la livrare cu respectarea instructiunilor de manipulare transport, depozitare, montare si utilizare. Garantie nu acopera consumabilele – sarea.

Durata de utilizare a rasinei este de 5 ani.

**5. Punere in opera**

Se respecta instructiunile de montaj disponibile la livrarea fiecarui sistem SOFT CAB.