

FIȘĂ TEHNICĂ

TVmix - Vană termostatică de amestec pentru apă caldă



Caracteristici principale

Descriere

Supapa asigură o amestecare a apei reci și calde de la un încălzitor, astfel încât apa de ieșire să aibă temperatura presetată.

Dacă alimentarea cu apă rece este întreruptă, supapa închide alimentarea cu apă caldă pentru a evita opărirea la punctul de ieșire.

Fluid de lucru

Apă caldă

Instalare

Urmând schema de conectare, trebuie respectată direcția de curgere marcată cu săgeți pe carcasă.

Date tehnice

Presiunea de lucru

10 bar

Temperatura fluidului de lucru

5 °C la 95 °C

Intervalul de temperatură

35 °C la 65 °C ± 3 °C

Materiale



Carcasa supapei

alamă CW626N

Capac de supapă

plastic

Dimensiuni

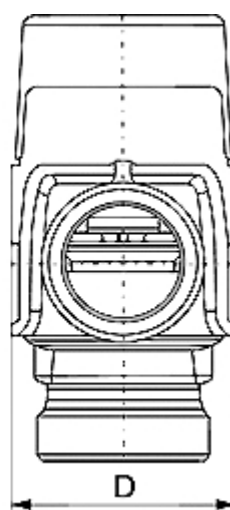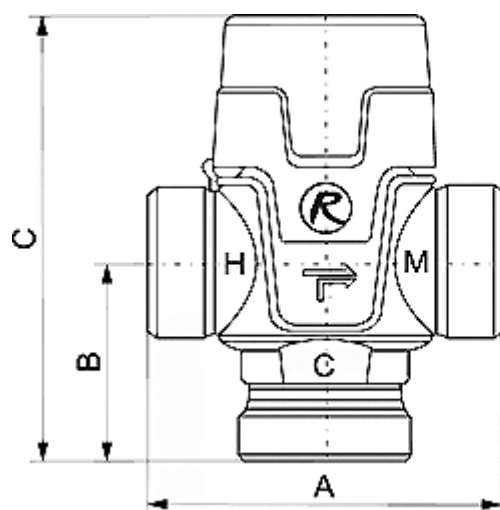

H - intrare apă caldă
C - intrare apă rece
M - ieșire apă amestecată

Tip	TVmix 1/2M	TVmix 3/4M	TVmix 1M	TVmix 3/4F	TVmix 15Cu
Cod	14508	14509	14510	14512	14513
A [mm]	70	70	70	70	86.5
B [mm]	42.5	43.5	43.5	43.5	51
C [mm]	99	99	99	99	106
D [mm]	45	45	45	45	45
Conexiune	G1/2" exterior	G3/4" exterior	G1" exterior	G3/4" interior	Țeavă din Cu 15 mm
Kvs [m³/h]	1.3	1.6	1.8	1.8	1.3
Greutate [kg]	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5

FIȘĂ TEHNICĂ

TVmix - Vană termostatică de amestec pentru apă caldă

Diagrama pierderilor de presiune

